


グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、断音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びLED短寿命の原因となります。

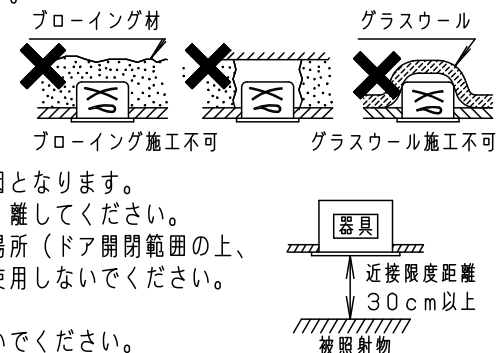

電源線 断熱材 10 cm 以下 20 cm 以上 10 cm 以上 10 cm 以上 器具

電源線は断熱材の上を通してください。

断熱施工されていない天井に取り付ける場合
器具は防音材・造音材など下図のような
空間を設けて施工してください。

電源線

3cm

器具


壁面間の距離90cm以上

断熱材は使用しないでください。

- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせさせてご使用ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
- ・適合LED電源ユニット：起動方式RYタイプとの組み合わせにおいて、
当社コントローラと組み合わせ、約5～100%の調光ができます。
コントローラとの組み合わせ、設置条件については別紙 XNDRY9-KG* をご参照ください。
- ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損のおそれがあるため、
埋込穴をφ153^{±2}/₀としてください。

埋込穴寸法

$\varnothing 150^{+2}_{-0}$

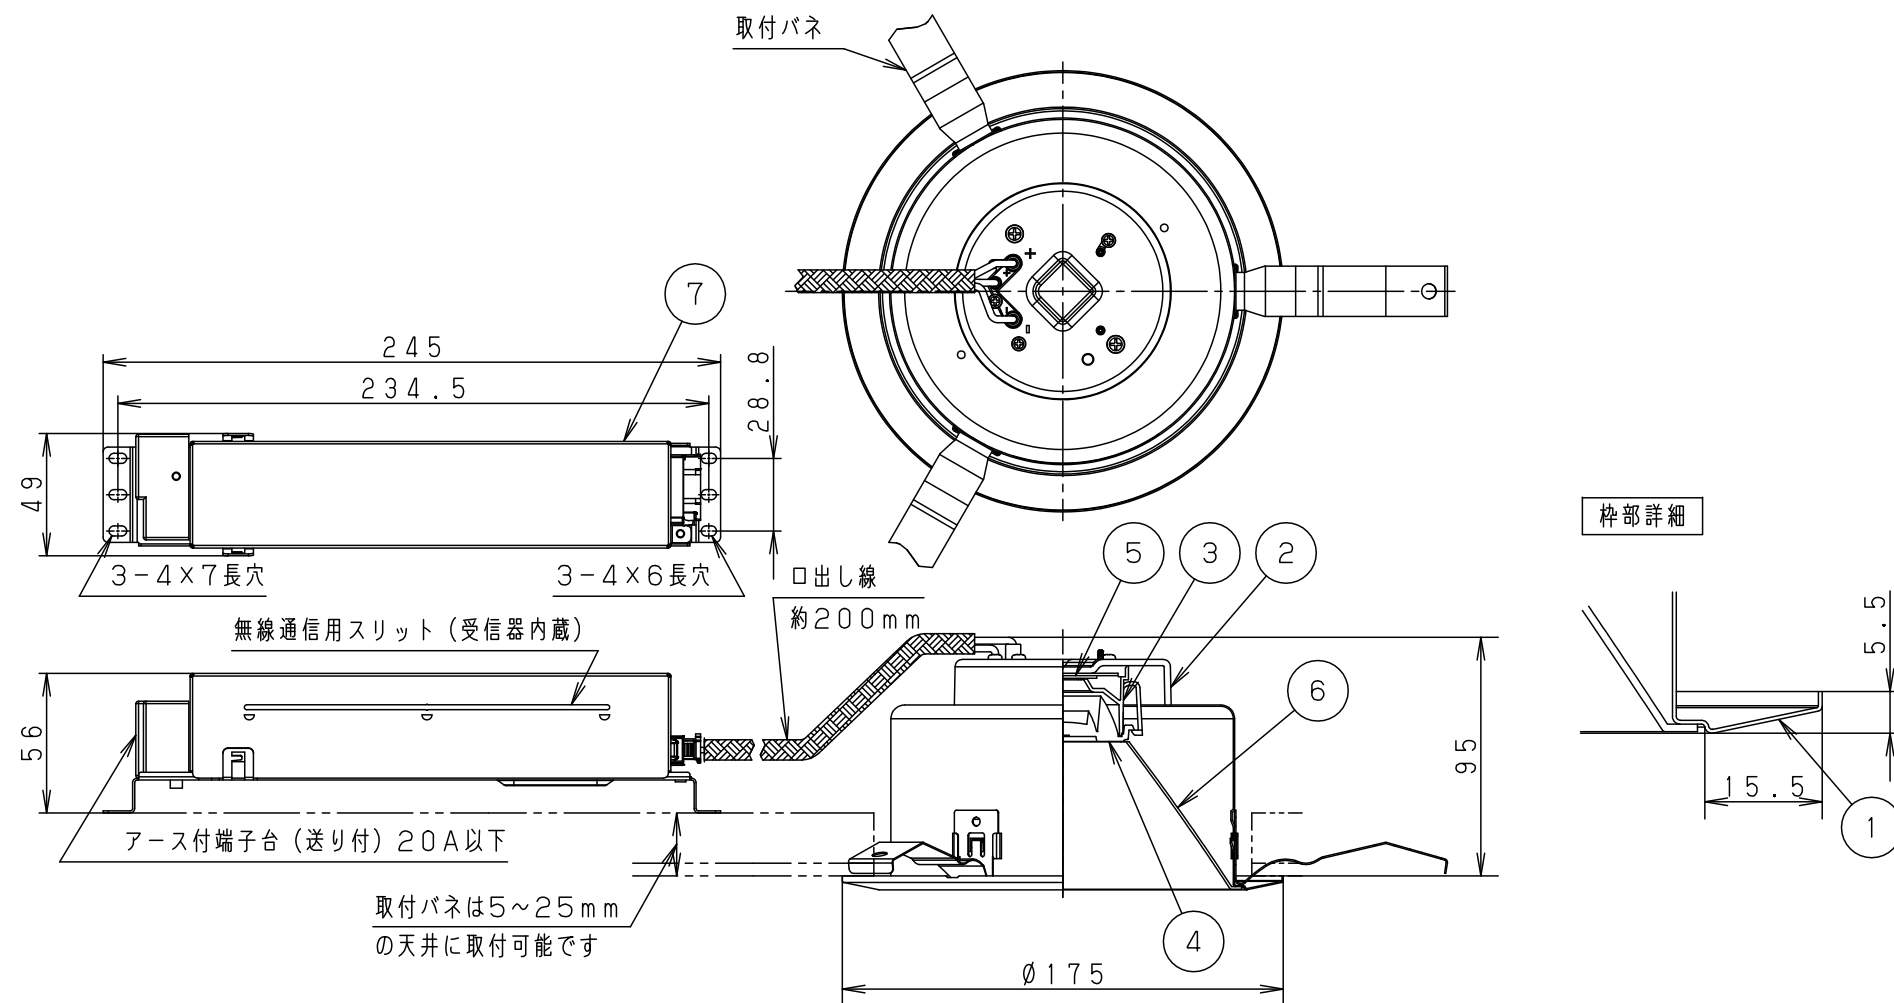

杵部詳細

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN28610W	NNK25010NRY9	100V	0.199A	19.7W
		200V	0.101A	
		242V	0.086A	

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		2435lm	
LED		昼白色(5000K Ra85)	
配光		広角タイプ	
器具質量		1.0kg (灯具:0.5kg、電源:0.5kg)	
特記事項			
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	アルミ板(t1.0)	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗装
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイ ト
2	本体	FM材(t2.5) (塗装アルミ合金)	白色
1	枠	亜鉛鋼板(t0.5)	ホワイ ト半つや消し ポリエステル粉体塗装
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
品名	ダウナ イ ト XND2566WNR Y9		
図番	XND2566WNR Y9-K	鶴 平 堀 田 岡	
単位: mm		第三角法	
パナソニック株式会社			