
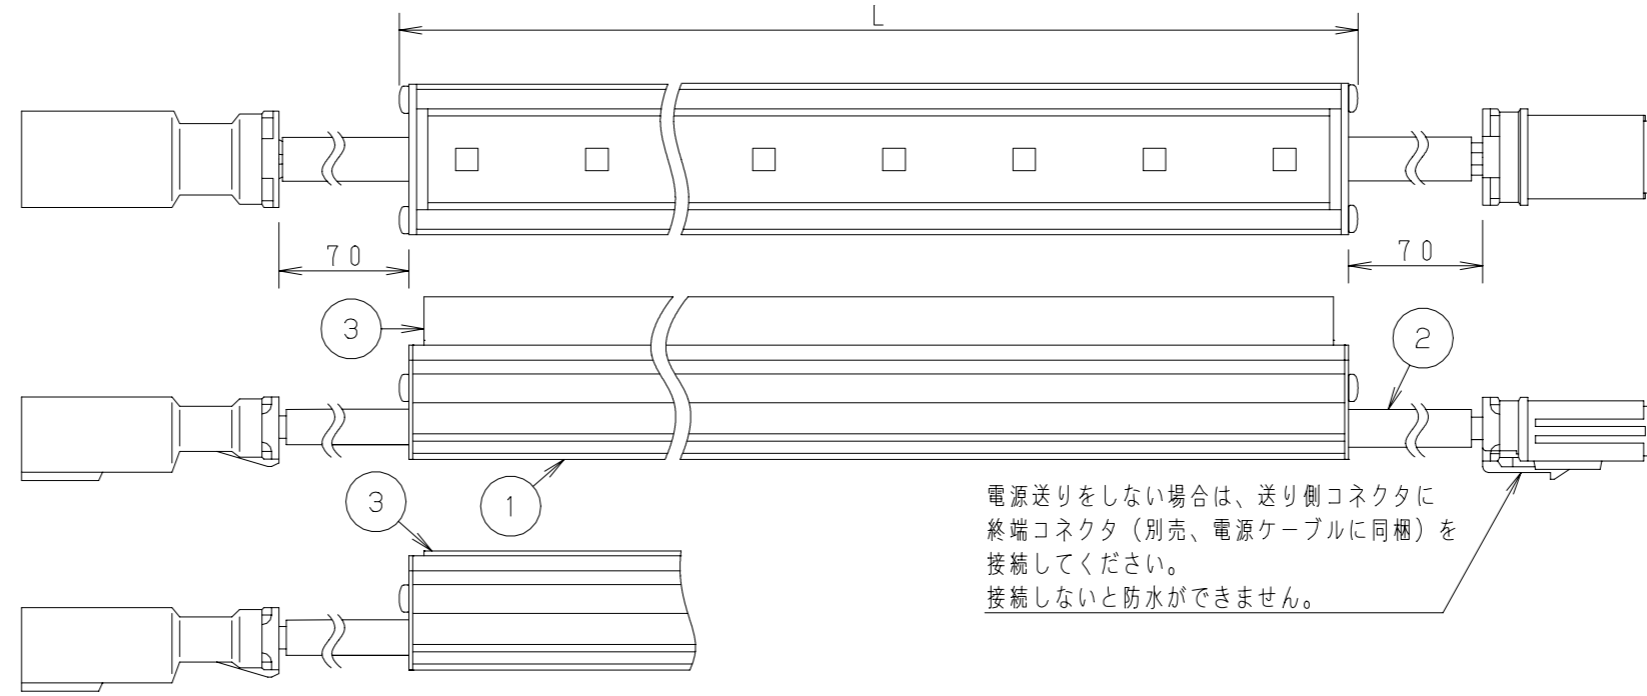




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

●本商品はお客様のご仕様に基づき設計・製作する商品です。

承諾図

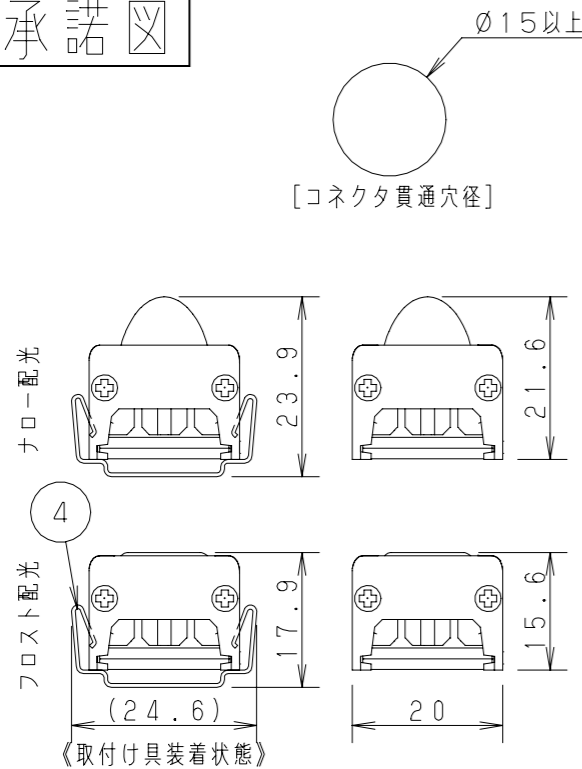

電源送りをしない場合は、送り側コネクタに
 終端コネクタ（別売、電源ケーブルに同梱）を
 接続してください。
 接続しないと防水ができません。

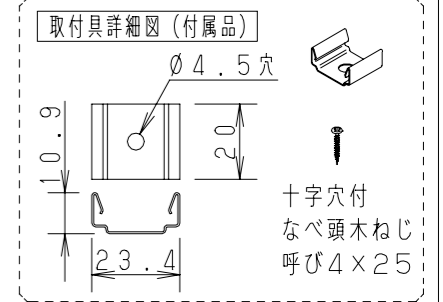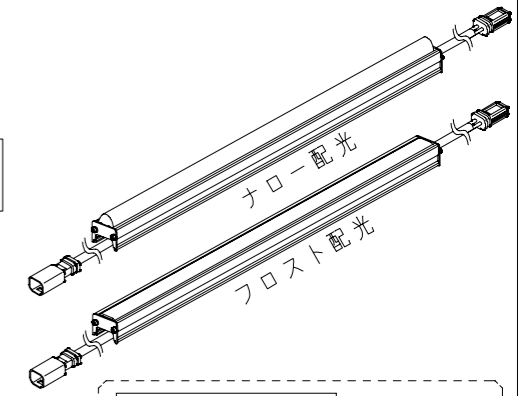

| 適合オプション | 品名 |
|--------------|------------|
| 電源ユニット (非調光) | PMU150AP |
| 電源ユニット (調光型) | PA00008PWM |
| 電源ケーブル (1m) | PEPYW810 |
| 延長ケーブル (1m) | PEEW810 |

| 品名 | |
|----------------------|-----------|
| PMLEL/***/**/*/C | |
| 長さ | 光源色 |
| 024: 246mm | 50:5000K |
| 048: 486mm | 40:4000K※ |
| 072: 726mm | 35:3500K※ |
| 096: 966mm | 30:3000K※ |
| 120:1206mm | 27:2700K |
| 144:1446mm | ※加工対応 |
| (例) PMLEL/144/50/F/C | |


※色温度加工品はT3CJ28175-Kの最新版で手配ください。

(使用上のご注意)

- 照射距離が近いときや照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読取感度が鈍くなる場合があります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 特殊ガス（硫化ガス、塩化ガス等）の発生する恐れのある環境では使用しないでください。
- 特殊ガス（硫化ガス、塩化ガス等）の発生する恐れのある環境、長期間の高温高湿環境や直射日光の当たる場所での保管は避けてください。
- 通電中に長時間外郭に触れないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 通電中にLEDを至近から直視しないでください。目を傷めるおそれがあります。

(施工上のご注意)

- 器具が点検、交換できない場所に設置しないでください。点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で設置計画を行ってください。
- 本製品の最大連結長（灯具+電源ケーブル（別途））は9mです。

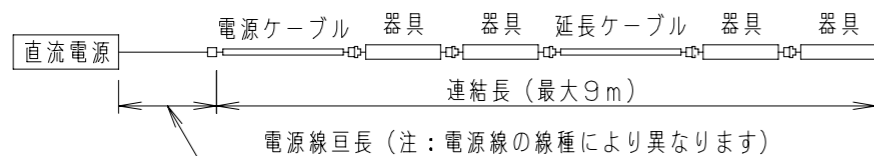


| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | 本器具の使用環境 |
|----|-----|--------------------------|---------|--|
| 1 | ベース | アルミ | アルマイト処理 | 取付部位 屋外 (防雨) |
| 2 | 口出線 | フルボン電線0.5mm ² | コネクタ付 | 特殊条件 |
| 3 | カバー | ポリカーポネート | 拡散剤入り | 水環境 IP65 |
| 4 | 取付具 | ステンレス鋼板 (t0.5) | 同梱 (2ケ) | 温度環境 -10~35℃ |
| 5 | | | | 風環境 40m/s以下 (注) 注) ケーブル線・口出線が風などの影響で動くことがない様、固定処理をしてください。 |
| 6 | | | | 震動環境 一般 |
| 7 | | | | 使用LED: 昼白色 (5000K)、電球色 (2700K) ・Ra83 |
| 8 | | | | 器具質量: 別表参照 |
| 9 | | | | 来歴: |
| 10 | | | | |

| 配光 | 品名 | 長さL (mm) | 定格電圧 (V) | 定格電力 (W) | 入力電流 (A) | 全光束 (lm) | | 質量 (g) |
|------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|--------|
| | | | | | | 5000K | 2700K | |
| フロスト | PMLEL/024/**/F/C | 246 | 24V | 4.8 | 0.20 | 650 | 580 | 90 |
| | PMLEL/048/**/F/C | 486 | | 9.6 | 0.40 | 1300 | 1170 | 165 |
| | PMLEL/072/**/F/C | 726 | | 14.0 | 0.58 | 1950 | 1750 | 240 |
| | PMLEL/096/**/F/C | 966 | | 18.3 | 0.76 | 2610 | 2340 | 315 |
| | PMLEL/120/**/F/C | 1206 | | 22.8 | 0.95 | 3260 | 2920 | 390 |
| | PMLEL/144/**/F/C | 1446 | | 27.4 | 1.14 | 3910 | 3510 | 465 |
| ナロー | PMLEL/024/**/N/C | 246 | 4.8 | 0.20 | 640 | 570 | 105 | |
| | PMLEL/048/**/N/C | 486 | 9.6 | 0.40 | 1280 | 1150 | 195 | |
| | PMLEL/072/**/N/C | 726 | 14.0 | 0.58 | 1910 | 1720 | 285 | |
| | PMLEL/096/**/N/C | 966 | 18.3 | 0.76 | 2550 | 2290 | 375 | |
| | PMLEL/120/**/N/C | 1206 | 22.8 | 0.95 | 3190 | 2860 | 465 | |
| | PMLEL/144/**/N/C | 1446 | 27.4 | 1.14 | 3830 | 3440 | 555 | |

本商品は森山産業株式会社製です。

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。ただし、次の場所では使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
 - ・建物の屋上、山稜、橋梁などの風の強い場所
 - ・振動の強い場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・大雨などで冠水する場所
 - ・脱臭、殺菌などでオゾンを使用する場所
 - ・器具上部に積雪する場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
 - ・常時直射日光のあたる場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・浴室やサウナなど常時高温、高湿になる場所
- 周囲温度は、-10~35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- 下図のようにコーブや溝等に設置する場合、指定寸法以上の空間を確保してください。異常温度上昇によるLEDの早期不点・火災の原因となります。

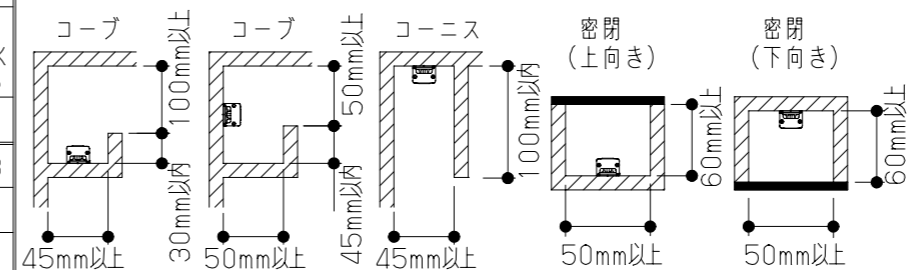

特記事項:


- ・マルチパワーライン
- ・光源寿命: 40,000時間 (光束維持率70%)
- ・配光角: 長手方向110°、幅方向110° (フロスト)
長手方向85°、幅方向38° (ナロー)
- ・口出線中央出し

品名: PMLEL/***/**/*/C

図番: T3CJ28174-K

尺度: 1:1

作成日: 2021.04.27



パナソニック株式会社