



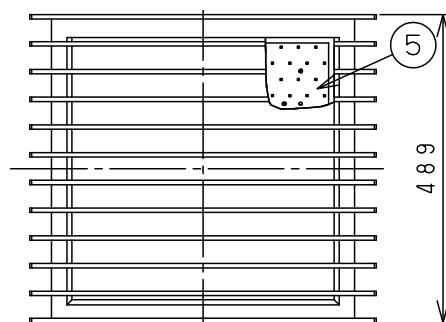


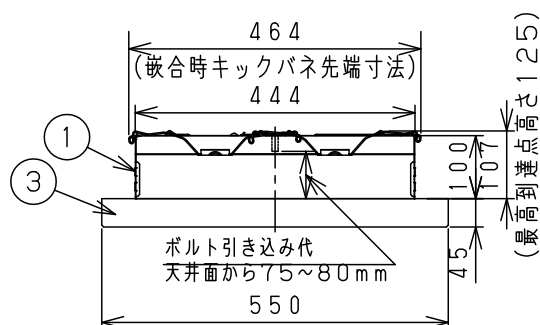

- 断熱材施工
不可
-
- A square sign with a black border. Inside, the text '断熱材施工' (Thermal insulation construction) is at the top, and '不可' (Prohibited) is below it. At the bottom, there is a graphic of a thermal insulation material roll with a large 'X' over it, indicating that such construction is prohibited.

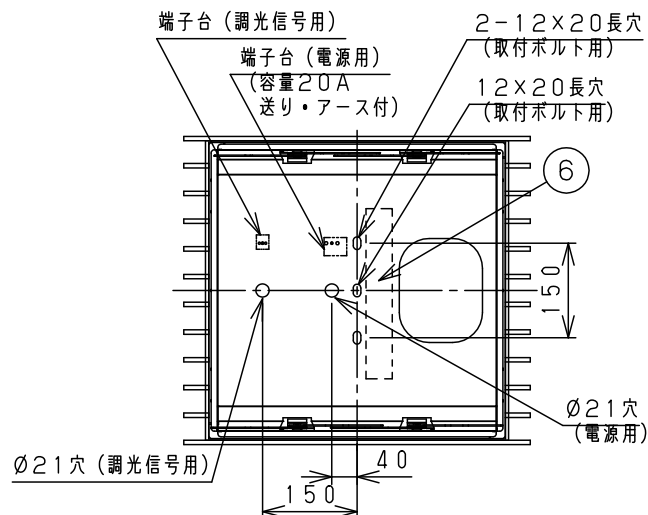

- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、パネル付点灯ユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。
- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取付けてください。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）
- ・入力電圧が242Vの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますのでスイッチは必ず非接地側（電圧側）に取付けてください。
- ・適合コントロールをご使用の場合
 - ・適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。予めご了承ください。
 - ・詳細は起動方式の承認図（LA-KG）をご覧ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）
光学性能に影響を与える場合があります。
- ・光源として高輝度LEDを使用しています。
- ・光源部（パネル付点灯ユニット）の長時間の直視はおさぐください。
- ・取付ボルト一本吊りの場合は、ダブルナットにて施工してください。



組合品番	品番	
	本体	パネル付点灯ユニット
埋込XL574WBTK LA9	NNFK35013J	NNFK37498C LA9

埋込穴寸法：□450

C06

XL574WBTk-K1

