

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用吊具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- 水平な天井取付専用吊具です。
傾斜天井には使用しないでください。
落下の原因となります。
- 開放廊下等、風の強い所では振れ止め処理を行なってください。
落下の原因となります。
- 下表の灯具専用吊具です。
適合灯具以外の吊り下げは落下の原因となります。
- 同梱のコードの容量は7A以下です。これ以上の送り配線は、
過熱による火災の原因となります。


<使用上のご注意>

- この吊具には、電源用平行ビニールコード
(2芯：0.75mm²×約800mm)と
アース線(1.25mm²×約800mm)が同梱されています。
- パイプ内に直接電源線を引き込まれる場合、電源線のねじれ等
により器具が傾く恐れがありますので、同梱の電源線を使用
するか線の乱れを抑えてください。

埋込穴寸法：φ85

・適合灯具組合せ表

器具取付状態	適合灯具品番		吊具本数	
			FYY80010	FYY80011
単体取付	LED器具	FYY56010C FYY56013C	2本/台	—
連結取付	LED器具	FYY56011C FYY56012C FYY56014C FYY56015C	2本	(N-1)本 (N台連結の場合)

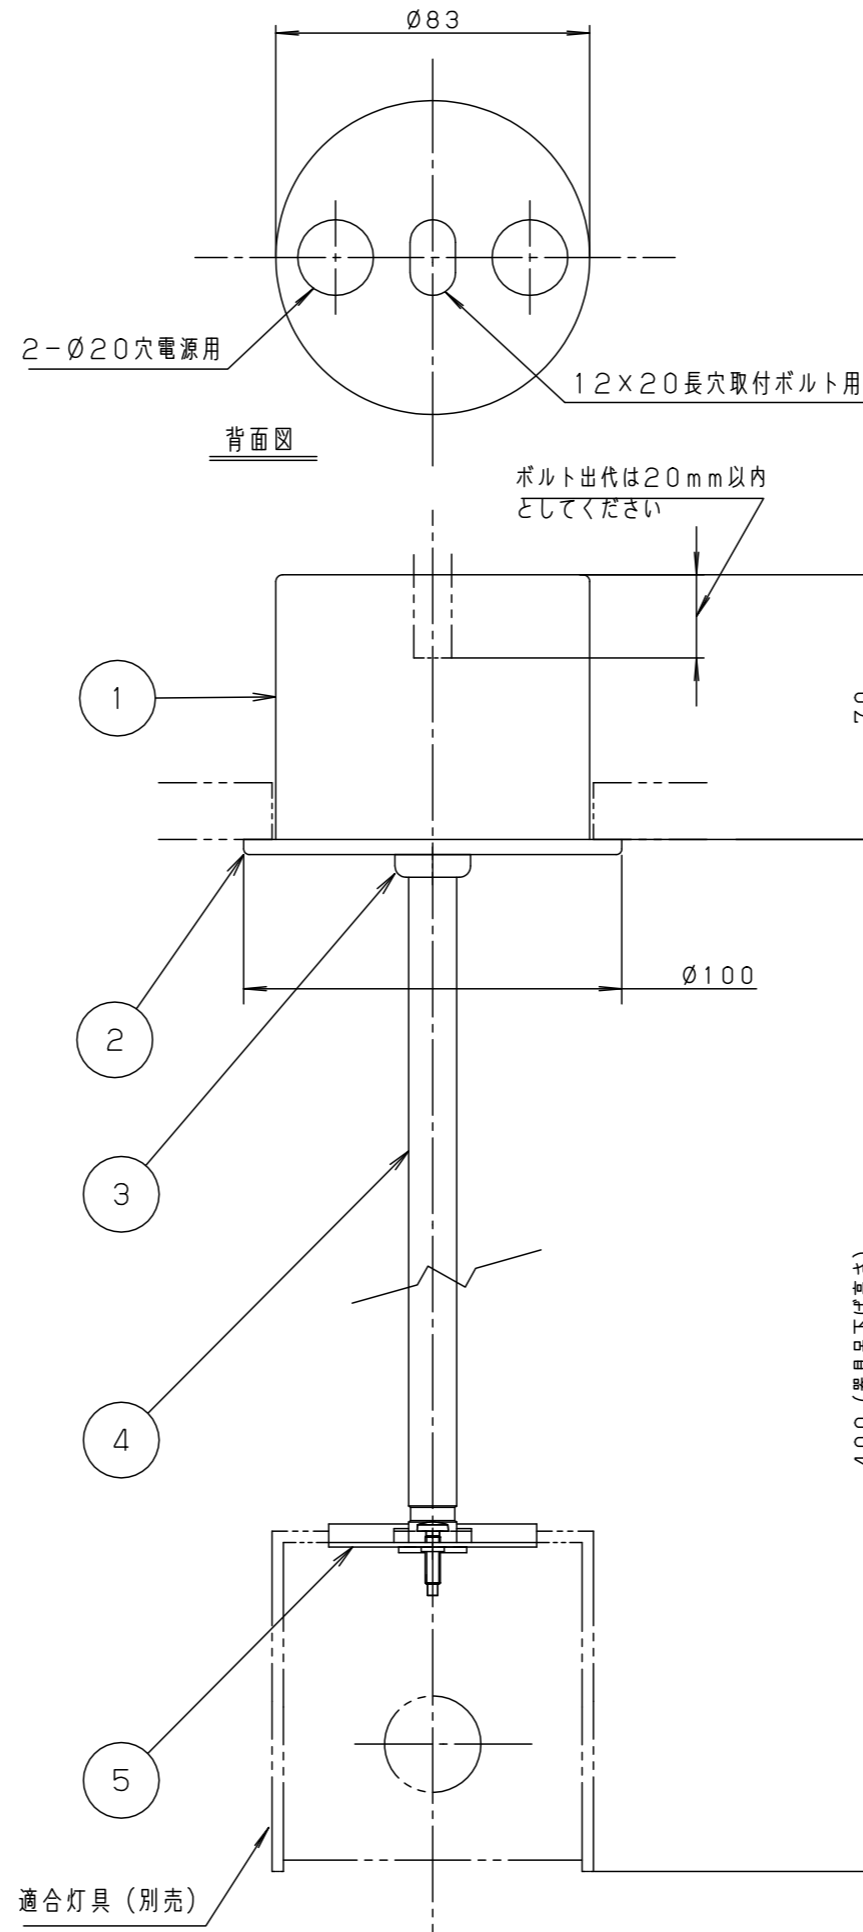

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	本体	鋼板 (t0.8)	ホワイトメラミン塗装
2	カバー	鋼板 (t0.6)	シルバーメタリックアクリル塗装
3	ストップリング	シリコンゴム	ホワイト
4	パイプ	鋼管 (φ13、t1.2)	シルバーメタリックアクリル塗装
5	吊金具	鋼板 (t1.2)	

適合ランプ：
W・数：
器具質量：0.5kg

特記事項：

SmartArchi

品番：FYY80010 (端用：電源線付)

図番：FYY80010-K5

尺度：1/2 作成 加三

作成日：04.10.01 藤枝

パナソニック株式会社

単位mm (A3) ()