


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

受圧面積	
正面	0.01m ²
側面	0.01m ²

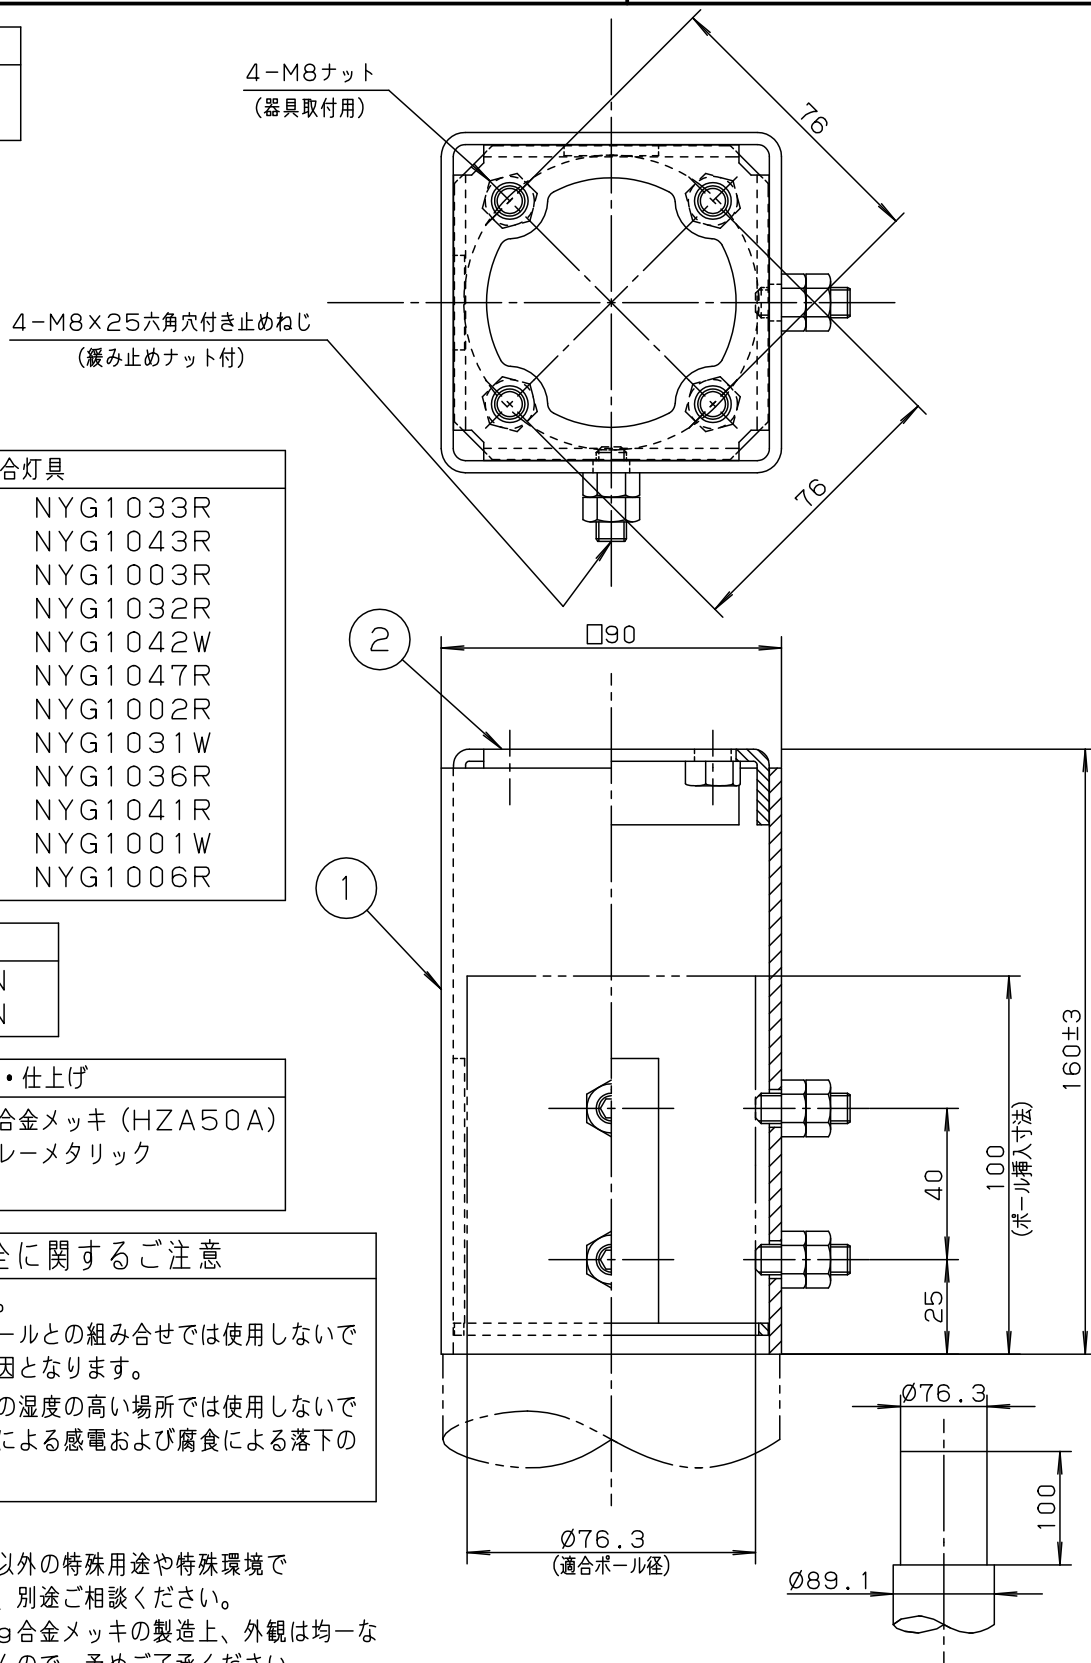

適合灯具	
NYG1033W,	NYG1033R
NYG1043W,	NYG1043R
NYG1003W,	NYG1003R
NYG1032W,	NYG1032R
NYG1037R,	NYG1042W
NYG1042R,	NYG1047R
NYG1002W,	NYG1002R
NYG1007R,	NYG1031W
NYG1031R,	NYG1036R
NYG1041W,	NYG1041R
NYG1046R,	NYG1001W
NYG1001R,	NYG1006R

適合ポール
NYD2301HN
NYD2401HN

処理・仕上げ
熔融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA50A)
前処理後ミディアムグレーメタリック
ポリエステル粉体塗装

安全に関するご注意
●60m/s仕様です。 適合以外の器具、ポールとの組み合わせでは使用しないでください。落下の原因となります。
●浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食による落下の原因となります。

- 〔使用上のご注意〕
- アダプタを照明取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
 - 熔融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。
 - 先端ストレートタイプ (Ø76.3) のポールには取り付けできません。

適合ポール先端部形状

		5				品 番 (アダプタ)
		4				
		3				
器具質量	1 . 7 K g	3				NYD20009
特記事項		2	取 付 板	鋼板 (t3.2)	別 表 参 照	海 平 路 井
		1	ポ ー ル 受	鋼管 (t3.2) (STKR400)	別 表 参 照	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

