

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品名	品番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポールXY3701A	上部柱	下部柱	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A) 前処理後コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	77×77×240 以下 (幅) (高さ) (全長) 2台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1
	YD3601A	YD3602A			

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

ジョイントパイプ

セットボルト
M8 (4ヶ所)

スライド金具

安定器受部

接地端子位置

スイッチ

取付ねじ

スイッチ

(別途)

ジョイントユニットQ68

(古河電工製)

(別途)

B-B断面図

(安定器取付方法)

- 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
- 上方にスライドさせる。
- 安定器受部に安定器の下脚をのせる。

コーヒーブラウン マンセル 10YR2/1


器具質量 33Kg

特記事項



安全に関するご注意

- 50m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。ポール転倒の原因となります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充填しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。
- ポール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因となります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因となります。




(使用上のご注意)

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上りにはなりませんので、予めご了承ください。
- 組み合わせにより60m/s仕様になるものもあります。カタログの「モルライト耐風速一覧表」をご確認ください。

アーム取付部
(A矢視図)

2-M6

(アーム取付用)

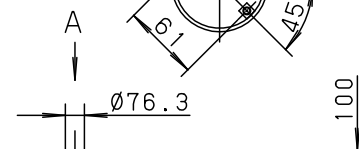

A

Ø76.3

Ø89.1



3500+30
0

Ø114.3



1400

600

300

600

ケーブル保護管


(別途)

G. L

2-100×60穴

(電源用)

コンクリート基礎 (標準的な地盤の場合)
幅 (角または丸) 500×深さ1100
(灯具等の組み合わせ、設計風速により
かわる場合があります)

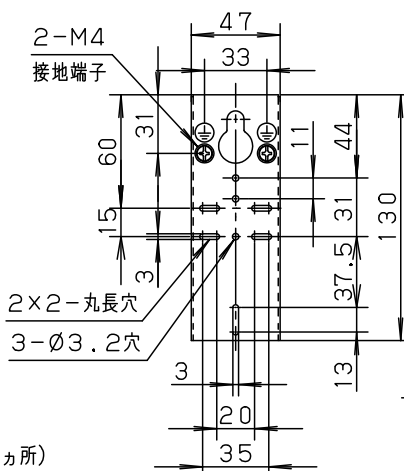

スイッチ取付台

2×2-丸長穴

3-Ø3.2穴

3

20

35

13

37.5

31

44

11

60

31

47

33

2-M4

接地端子

15

3

130

425 (取付法)

開口寸法 400×90

425 (取付法)

蓋取付ボルト

M6×20 (2ヶ所)

5				品名
4				トクポール
3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	コーヒーブラウン ポリエステル粉体塗装	XY3701A
2	下部柱	鋼管 (t3.5) (STK400)	別表参照	河野
1	上部柱	鋼管 (t2.8) (STK400)	別表参照	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

