


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

品 名	品 番		処理・仕上	ポール内蔵可能安定器	ポール内蔵可能スイッチ
トクポール XY4963HN	上部柱 YD4631HN	下部柱 YD4632HN	溶融Zn-Al-Mg合金メッキ (HZA50A) 前処理後 ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	108×111×470 以下 (幅) (高さ) (全長) 1台	15A 2P用 1個 または ジョイント ユニットQ68 ※1

※1. FEQ68-15A, FMQ68-15A (古河電工製)

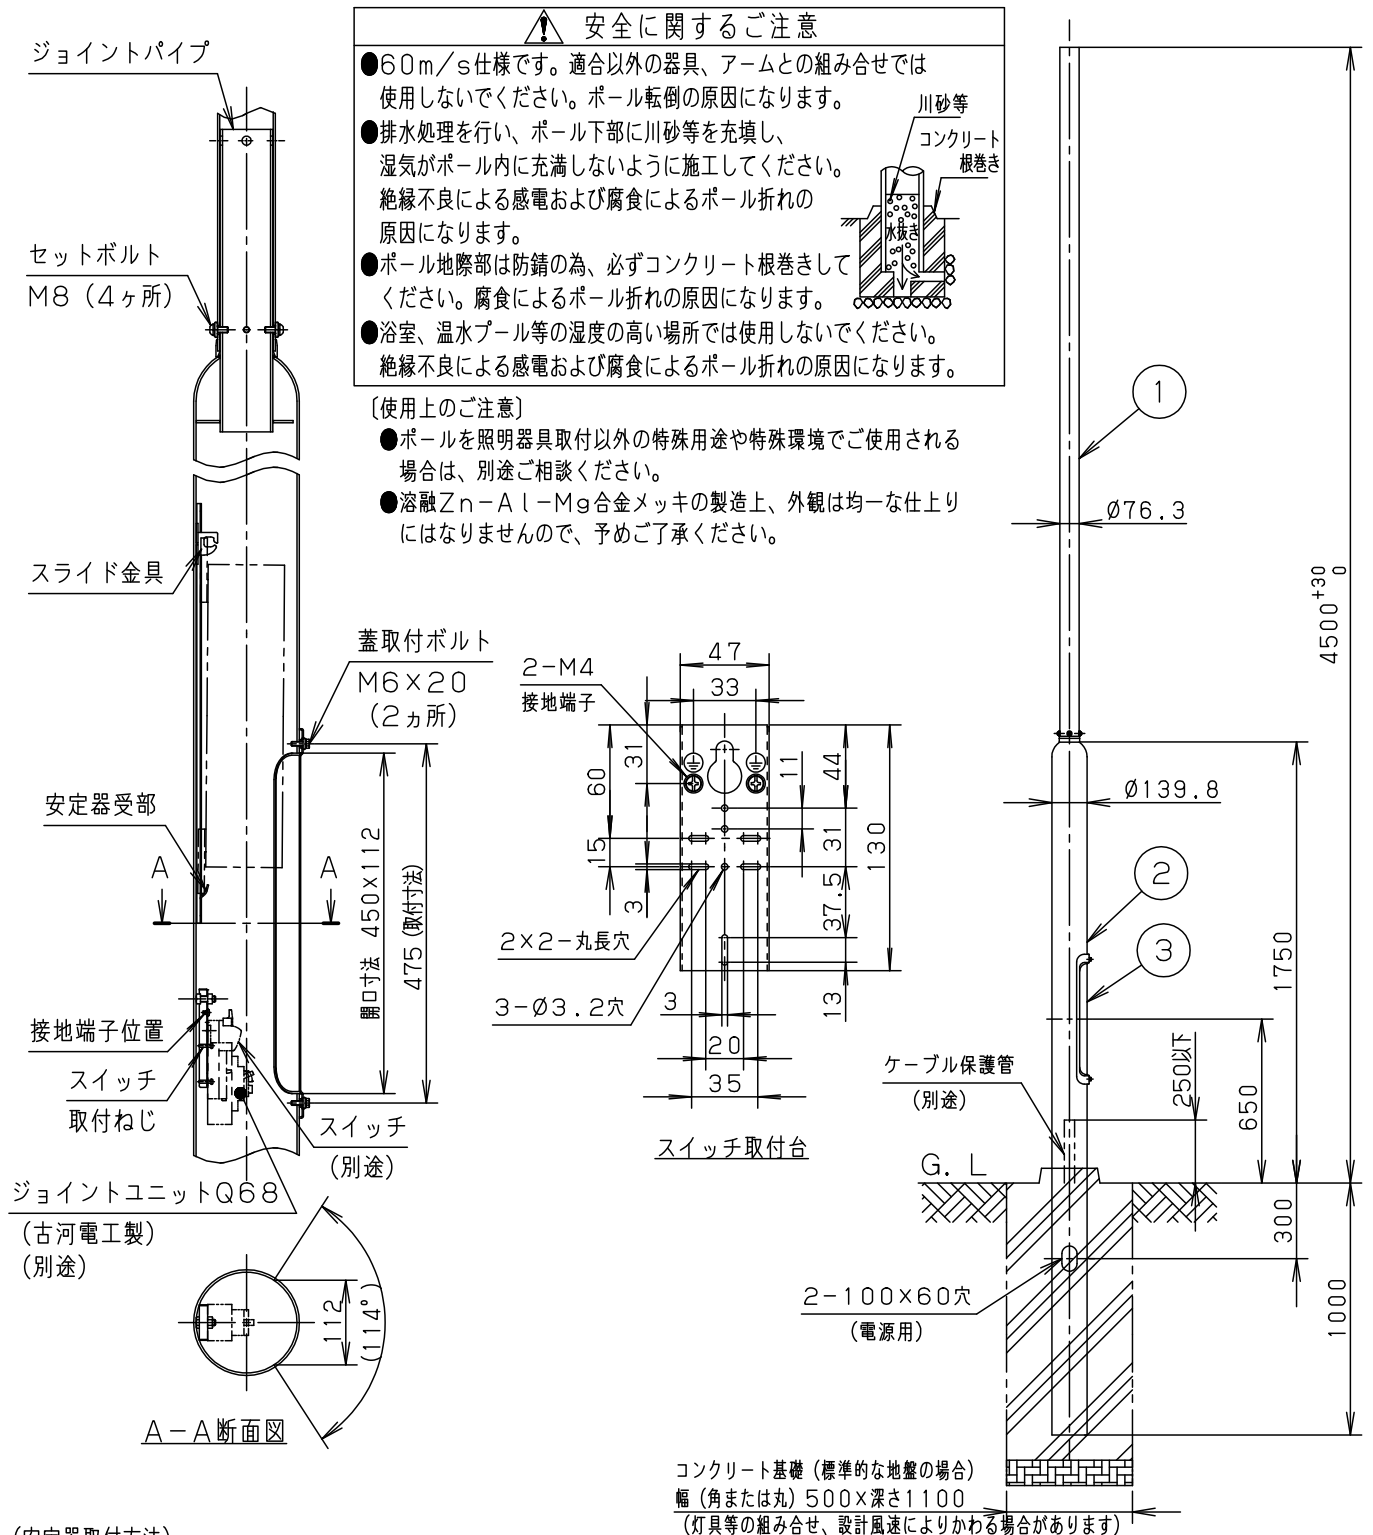

(安定器取付方法)

1. 安定器の上脚をスライド金具に引っ掛ける。
2. 上方にスライドさせる。
3. 安定器受部に安定器の下脚のをせる。

器具質量	43.5Kg	5				品 名
特記事項		4				トクポール XY4963HN
		3	蓋	Zn-Al系合金メッキ 鋼板 (t1.6)	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	河 野
		2	下 部 柱	鋼管 (t3.2) (STK400)	別 表 参 照	
		1	上 部 柱	鋼管 (t2.8) (STK400)	別 表 参 照	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

