
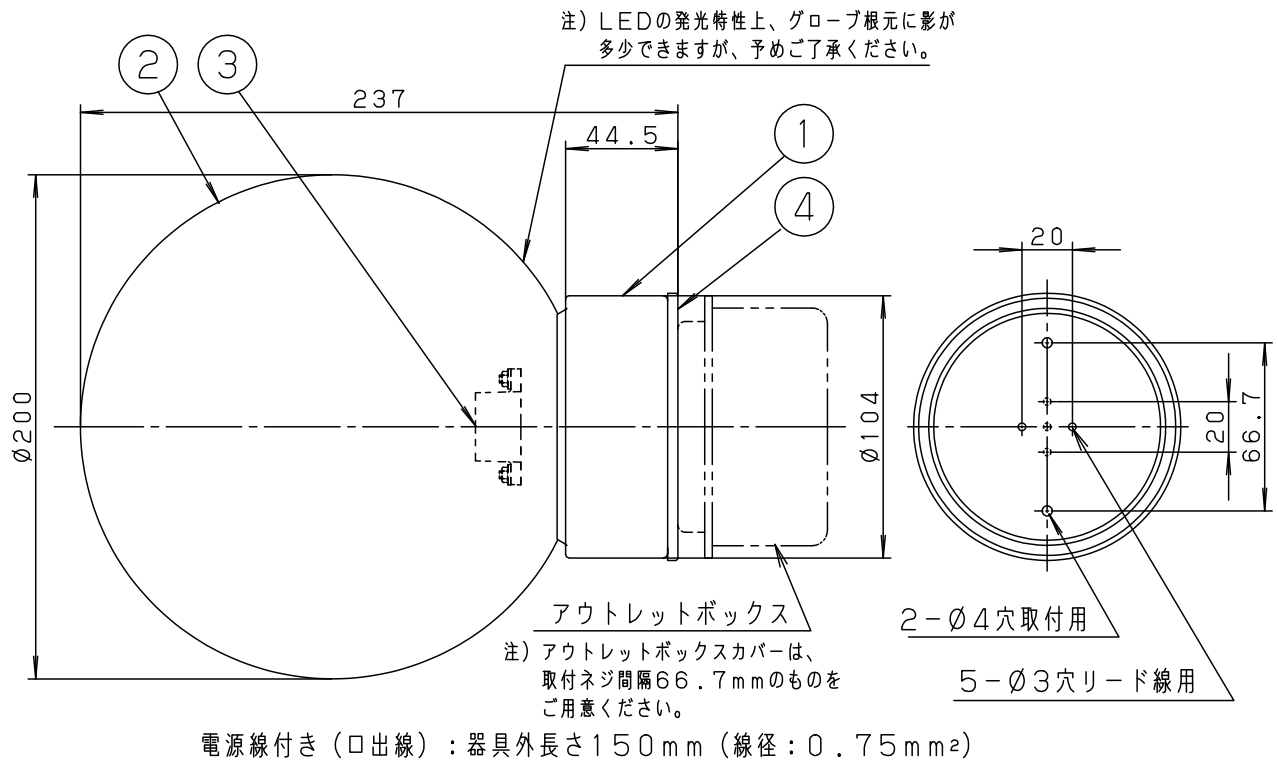




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

建築基準法型
赤 色 灯


- ・防雨型器具です。
浴室などの湿気の多い場所には使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・壁付、天井付取付専用器具です。傾斜天井に取付しないでください。
指定外取付は、落下、感電、火災の原因となります。
- ・壁面の凹凸が大きい場合、パッキンとのスキマを防水シーล剤で埋めてください。
また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
指定外取付は、絶縁不良による感電の原因となります。



<使用上のご注意>

- ・電源電圧はAC/DC100V兼用です。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・専用回路は耐火措置が必要です。
- ・この器具を御使用の際は、
予備電源等の装置を別途ご用意ください。
- ・取付高さは、3.1m以下としてください。

結線図

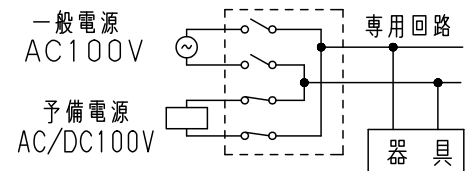

定格電圧		入力電流		消費電力			
AC100V		0.035A		2.2W			
適合ランプ	常時	LEDユニット(白色)×1	5				品番 防雨型 予備電源別置型 NNF20293C
	非常時		4	パッキン	ネオプレンゴム	ホワイト	
器具質量	1.3kg		3	LEDユニット		白色	
特記事項			2	グローブ	ガラス	内面赤色塗装	生産終了品 本器具は製造できません
			1	本体	アルミ板(t0.8)	シルバーメタリック アクリル塗装	
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	

