⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１２Ａをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。
施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。

【使用上の注意】
・ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
・純直電源の電源電圧１００Ｖ±６％でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。
器具の故障・火災・感電の原因になります。
・周囲温度は５～３５℃でご使用ください。指定外での使用は、火災・故障・ＬＥＤ短寿命の原因になります。
・器具外郭の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
・オプションのバンドアを取付使用する場合、バンドアを完全に閉じた状態で、長時間ＬＥＤを点灯させないでください。
ＬＥＤの短寿命などの原因になります。
・スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々、及び同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。
・点灯しているＬＥＤを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
・ビデオカメラのモニター表示で、稀にフリッカが生じることがありますが、気になる場合は、
表示の明るさやカメラのシャッタースピード等を調整してください。
・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯⇒点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりのズレが、気になる可能性があります。
予めご了承ください。
・ＤＭＸ信号の受信時は、手元調光が使用できません。予めご了承ください。
・ＲＤＭ（双方向通信）により、リモートで器具のＤＭＸアドレス設定や器具情報をモニタリングするためには、
別途、ＲＤＭ対応のモニタリングシステムが必要になります。

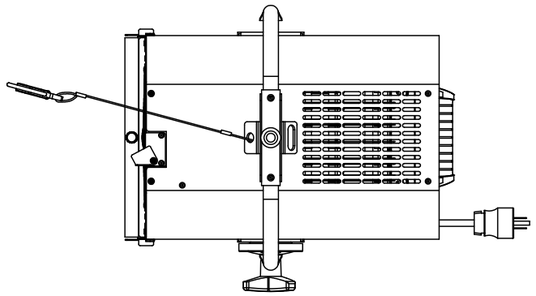

器具の使用角度範囲

【吊り下げの場合】
上向き４５°～　水平　～　真下向き



【床置きスタンド取付の場合】
上向き４５°～水平～下向き６０°

使用角度範囲を超えての使用は、ＬＥＤの短寿命、
器具内部部品の故障の原因になります。



８型　フィルタ　ホルダ
（スチール、１枚付属）

照度データ（参考値）単位：lx
配光管理番号（K＊＊＊＊＊＊＊＊）
フィールド角（１／１０照度角）
器具全光束【ｌｍ】

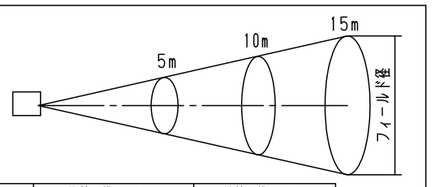

配光管理番号 フィールド角 器具全光束	照射距離　5m 最高照度【lx】／フィールド径【m】	照射距離　10m 最高照度【lx】／フィールド径【m】	照射距離　15m 最高照度【lx】／フィールド径【m】
K0157757 19.3° 4,428 lm	3,300 / Ø1.7	800 / Ø3.4	360 / Ø5.1
K0157758 22.3° 5,661 lm	3,050 / Ø2.0	700 / Ø3.9	330 / Ø5.9
K0157753 30.7° 6,738 lm	2,350 / Ø2.7	580 / Ø5.5	260 / Ø8.2
K0157754 45.7° 8,056 lm	1,200 / Ø4.2	300 / Ø8.4	130 / Ø12.6
K0157755 59.4° 9,819lm	650 / Ø5.7	160 / Ø11.4	70 / Ø17.1

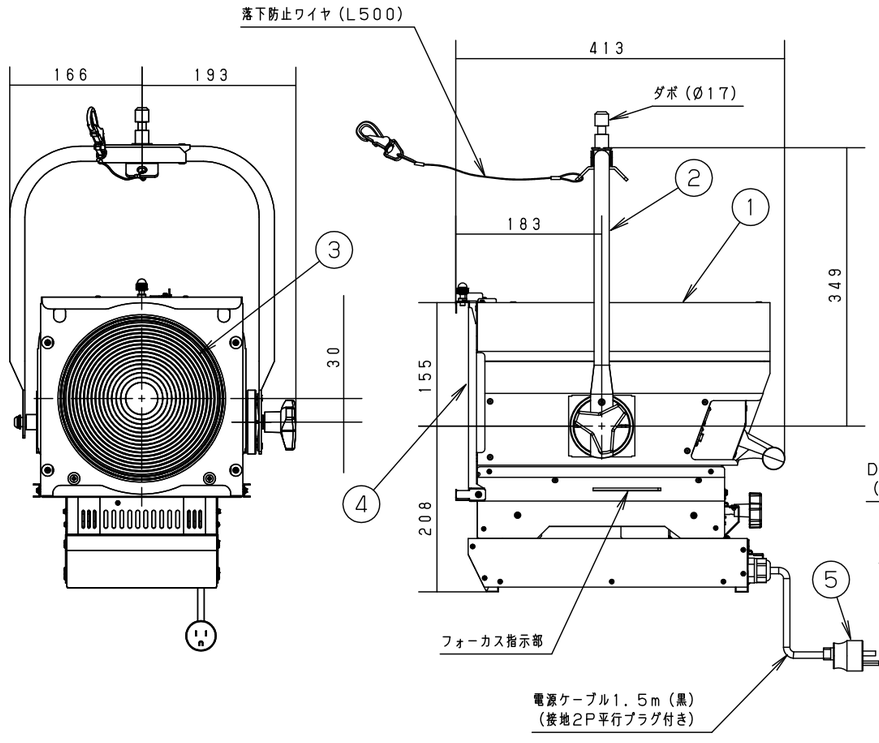

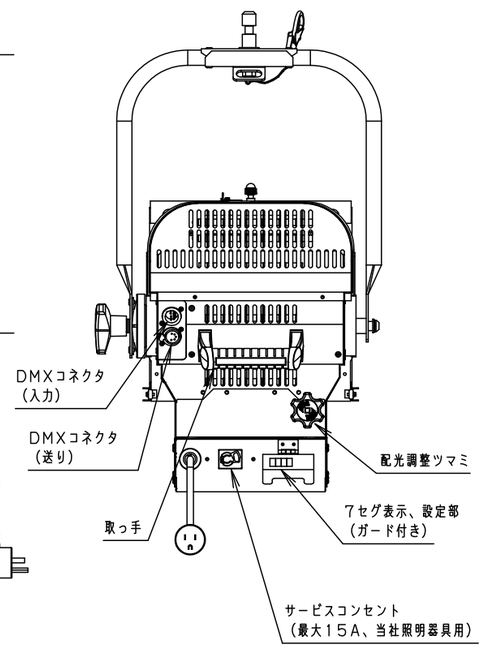

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	150W	1.5A

ＬＥＤ	3050K、Ra95
器具質量	9.0kg

特記事項
・周囲温度35℃以下でご使用ください。

部番	部品名	材質・素材厚	備考
5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B（接地15Aタフキャップ）
4	ホルダ枠	鋼板	ブラック全ツヤ消し N1.0（DA-07）
3	フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø203
2	アーム	アルミ（Ø19）	ブラック全ツヤ消し N1.0（DA-07）
1	本体	アルミ板	ブラック全ツヤ消し N1.0（DA-07）

品番	NNQ30242K （舞台ホール向け１０００形フレネルＳＨスポットライト）
図番	NNQ30242K-K
棚倉	東
単位：mm	第三角法

パナソニック株式会社

(JIS A-3)