

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021WAをご参照ください。




安全に関するご注意

- 一般屋内専用器具です。屋外や水気、湿気の多い所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 最小照射距離、最小離隔距離を守って、ご使用ください。火災などの原因となります。

【使用上の注意】


- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 器具外部の放熱穴を、ふさがないでください。器具内部の温度上昇による故障、火災の原因になります。
- スピーカーによる振動で、器具の配光調整の可動部がズレることがあります。器具に振動が加わる環境での使用は避けてください。

照度データ 値は、JP100V500WC/G-5N使用時
K*****は、配光管理番号




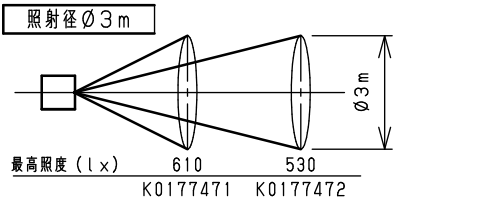
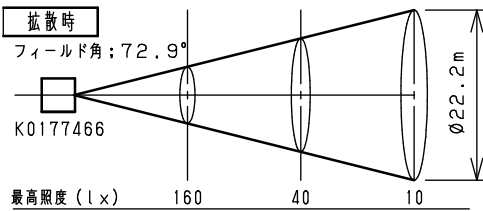
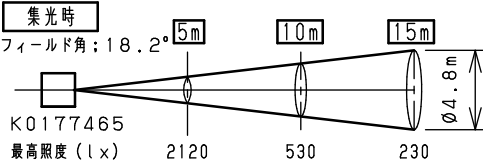


最小照射距離と、最小離隔距離

- * 器具姿勢に関わらず、被照射面、周辺材への距離は、器具外郭から、各最小距離以上を確保してください。

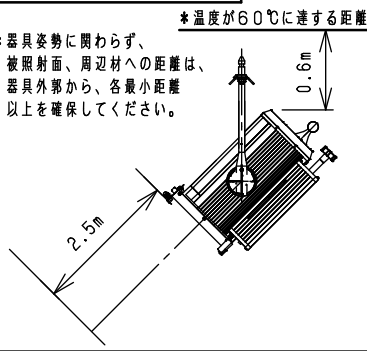

ハンガーによる吊り下げ取付、使用角度範囲

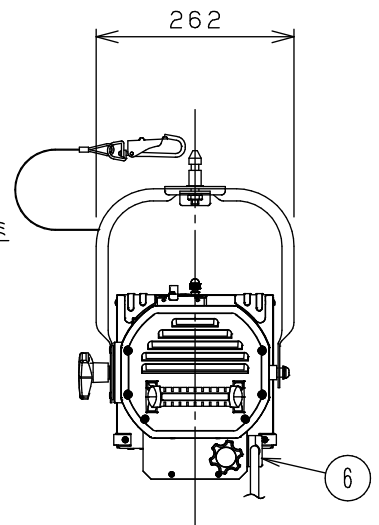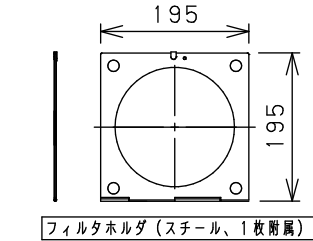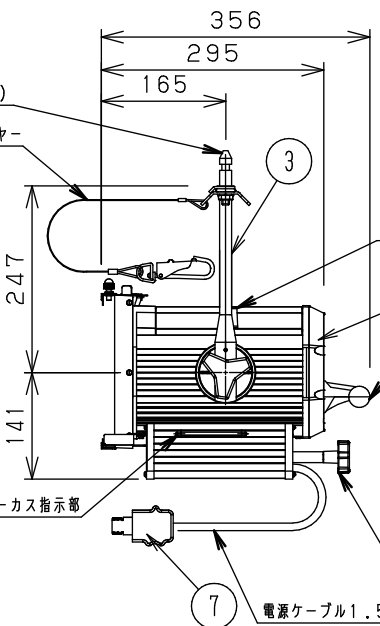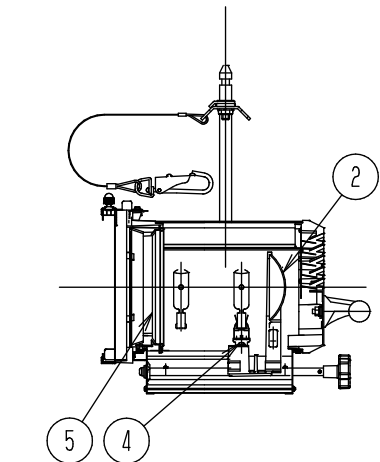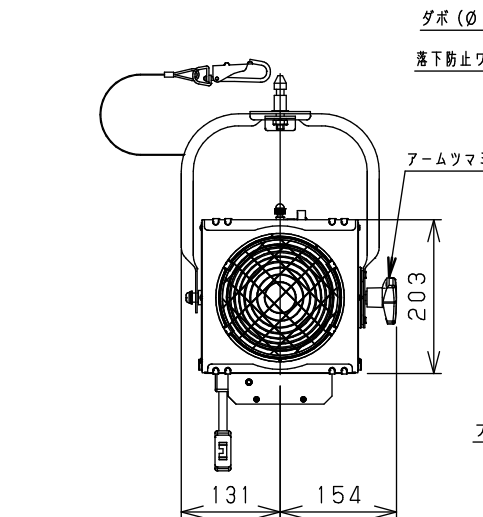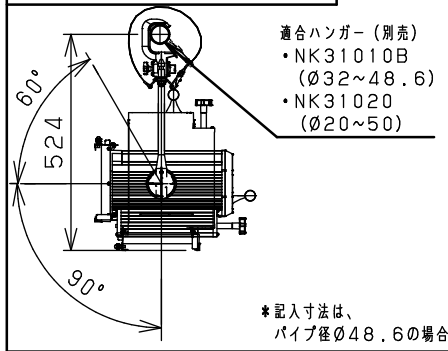

※ランプは別売です。

適合ランプ	JP100V500WC/G-5N
W・数	500Wx1
器具質量	5.2kg

7	C型 20Aプラグ	メラミン樹脂 (ブラック)	WF5820B (20A, 125V)
6	端子ボックス	フェノール	黒、20A300V
5	SS型フレネルレンズ	硬質ガラス	φ152 f95
4	ソケット	磁器	HMS950GX (GX9.5)
3	アーム	鋼板 (φ16)	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)
2	反射鏡	アルミ板 (t=1.5)	鏡面仕上
1	本体	アルミ	ブラック半艶消し仕上 N1.5 (DA145)
部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番	NQ 30442BZ (SS605/B, 6型 500Wフレネル SSスポットライト)
正 櫻 林	木 井 林
パナソニック株式会社	

