
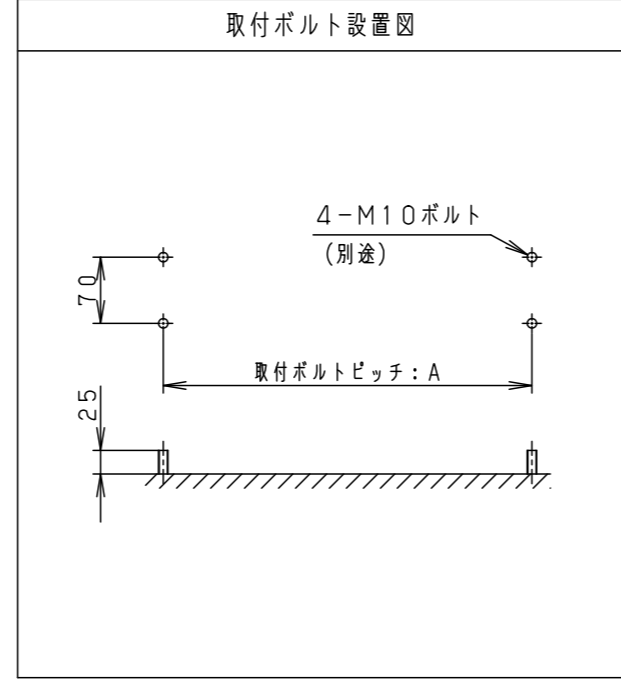
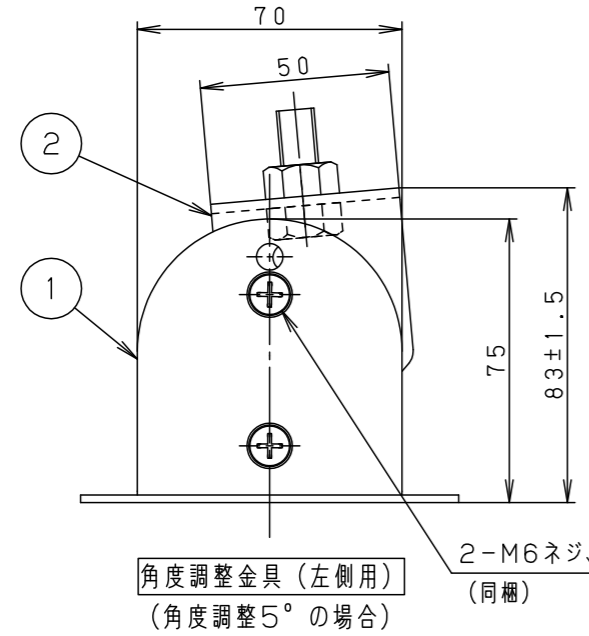


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。


**安全に関するご注意**

- この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
  - 建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
  - 業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
  - 温泉地など腐食性ガスが発生する場所
  - 沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
  - 屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所
  - 器具上部に積雪する場所
  - 振動の強い場所
  - 大雨等で冠水する場所
- 必ず適合器具と組合せてご使用ください。適合外の器具と組合せてご使用されますと落下の原因となります。
- 壁面（横向き）・天井面・据置取付専用です。壁面（縦向き）取付はしないでください。器具落下の原因となります。



**取付状態（角度調整5°の場合）**

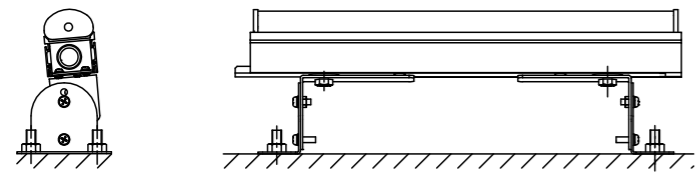

適合灯具品番		A寸法
YYY24564K YYY24563K YYY24564 YYY24563	YYY24560K YYY24562K YYY24560 YYY24562	400
YYY20664K YYY20663K YYY20664 YYY20663	YYY20660K YYY20662K YYY20660 YYY20662	500
YYY21264K YYY21263K YYY21264 YYY21263	YYY21260K YYY21262K YYY21260 YYY21262	1000
YYY21564K YYY21563K YYY21564 YYY21563	YYY21560K YYY21562K YYY21560 YYY21562	1300

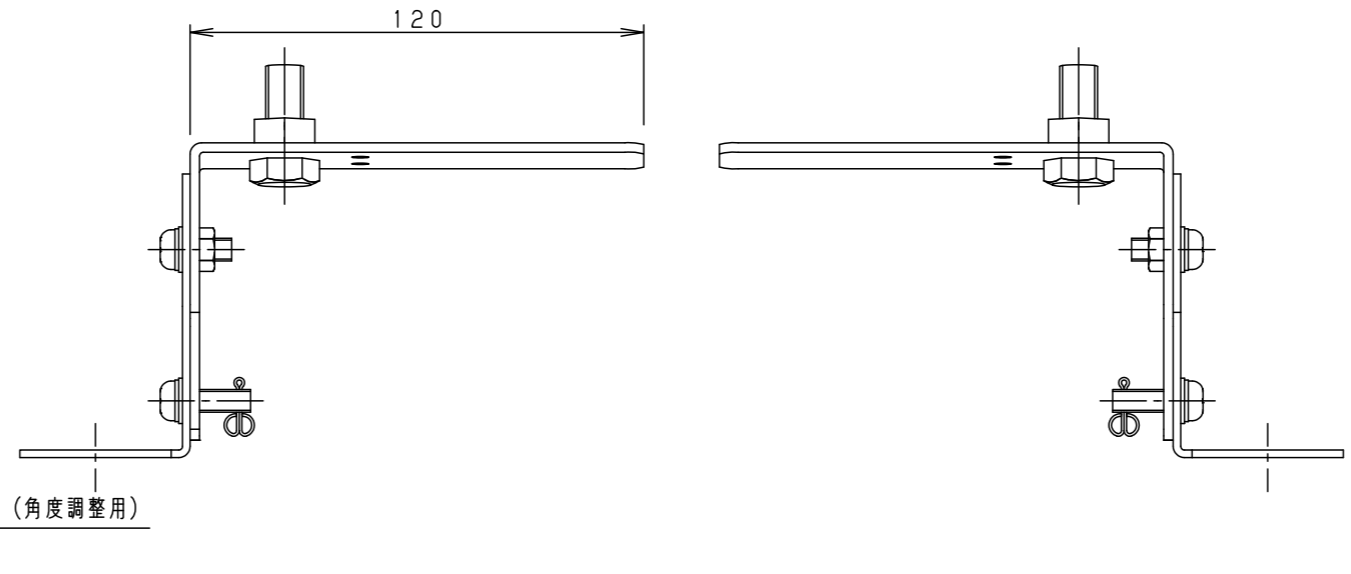

- <使用上のご注意>
- 建築化照明（密閉、コープ、コーニス照明）には取付出来ません。
  - この金具は取付台2個、角度調整板2個（左右対称）で1組です。
  - 角度調整は、角度調整板の穴位置で行ってください。

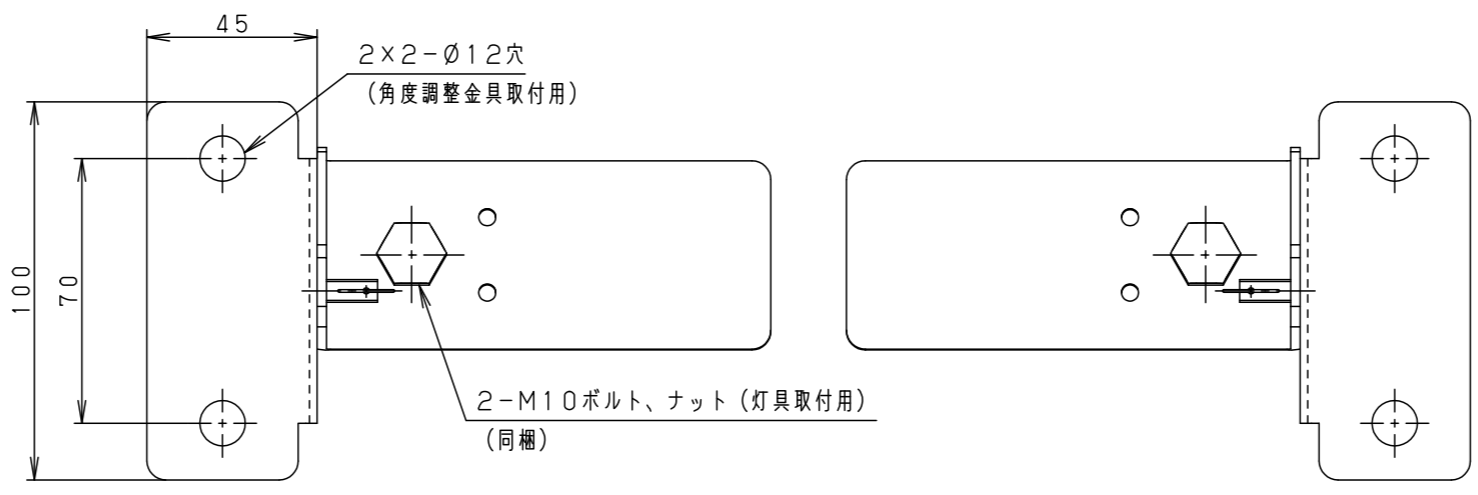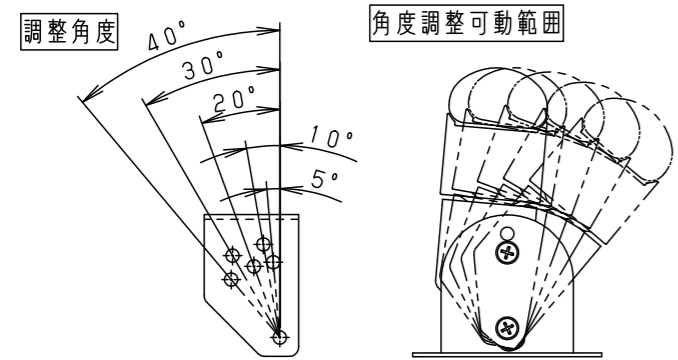

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	取付台	ステンレス鋼板 (t2.0) (SUS304)	
2	角度調整板	ステンレス鋼板 (t2.5) (SUS304)	

器具質量 : 0.7kg

特記事項 :

**SmartArchi**

品番 : YYY29900  
 図番 : YYY29900-K1  
 尺度 : 1/2  
 作成 河野大森

パナソニック株式会社