


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

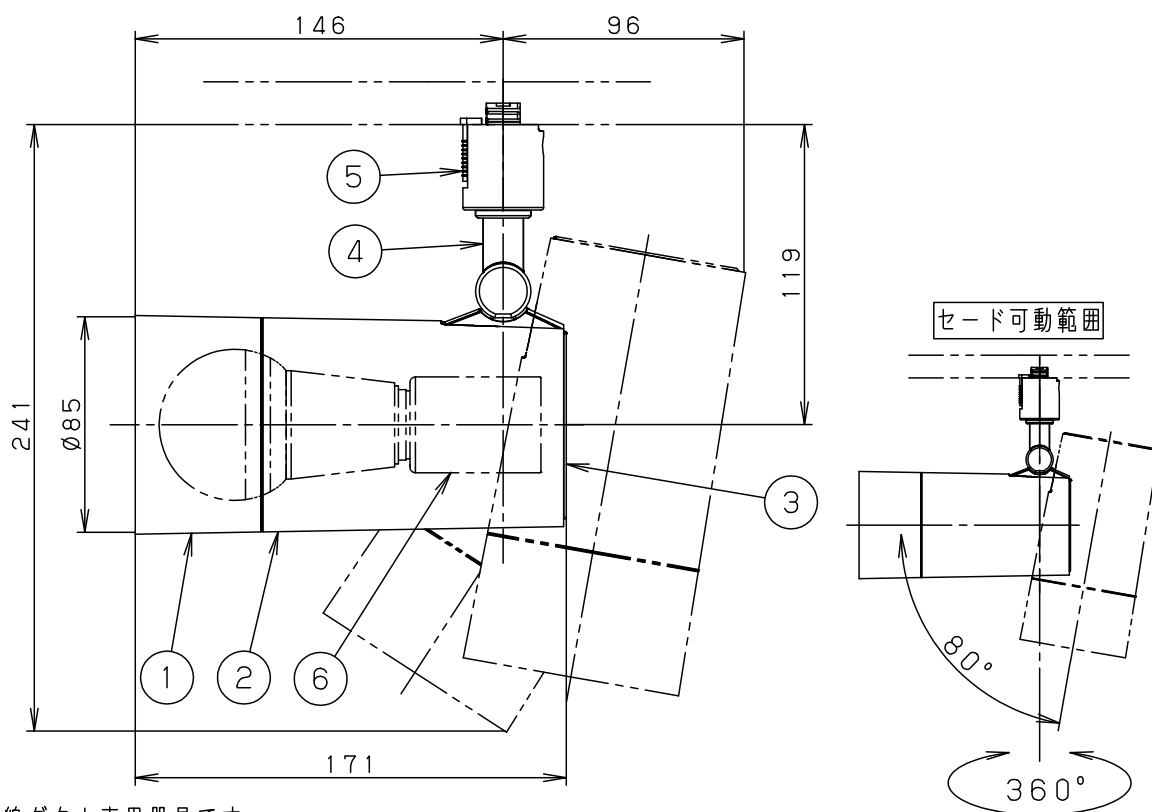


- この器具は配線ダクト専用器具です。
必ずパナソニック製100V配線ダクトと組み合わせてご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面、壁面取付専用器具です。壁面および傾斜天井に取り付ける場合は、配線ダクトを必ず横向きに取り付けてください。指定外取り付けは火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- 壁面の配線ダクトに取り付ける場合は、ダクトカバーを必ずご使用下さい。埃の侵入による火災の原因となります。
- 器具の取付間隔は15cm以上離してください。火災、落下によるけがの原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】

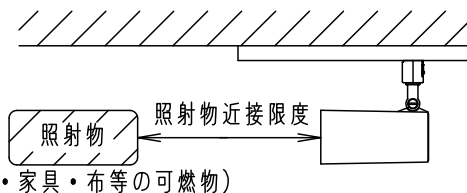

＜使用上のご注意＞

- 器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- 器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

明るさ：100形電球1灯器具相当

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.24A	14.3W	6	ソケット		E 2 6	品番 LGS3502LCH1
付属ランプ	LDA14L-G/K100/W 電球色 (2700K Ra80)		5	ライティングプラグ		ホワイ ト	
			4	アーム	P B T 樹脂	ホワイ ト	
W・数	1 4 . 3 × 1		3	カバ ー	P B T 樹脂	ホワイ ト	
器具質量	0 . 9 k g		2	セ ー ド	P B T 樹脂	ホワイ ト	生産終了品 本器具は製造できません
特記事項			1	セ ー ド	ポリカーボネート	乳白つや消し	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

生産終了品

本器具は製造できません

