

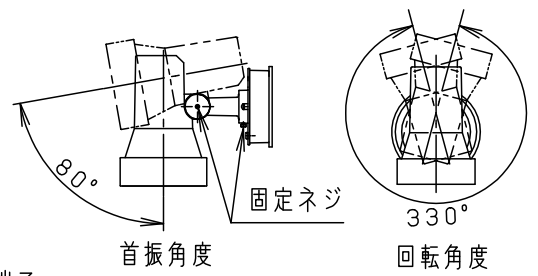


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

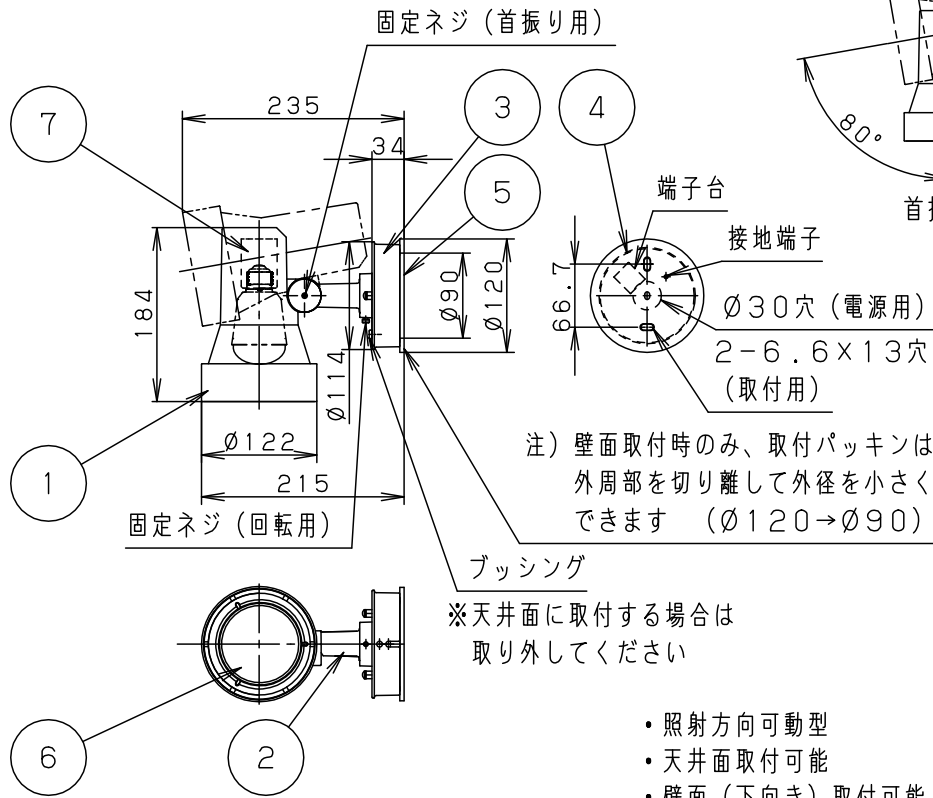

照射範囲
 ・照射角度は固定ネジをゆるめて変えてください。

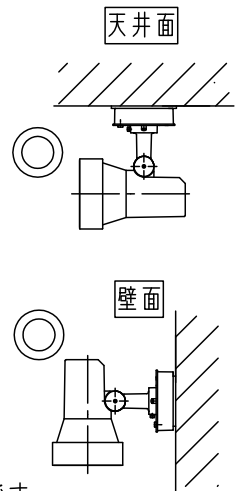

注) 壁面取付時のみ、取付パッキンは外周部を切り離して外径を小さくできます (φ120→φ90)

※天井面に取付する場合は取り外してください


- ・照射方向可動型
- ・天井面取付可能
- ・壁面（下向き）取付可能
- ・木ネジ部絶縁ゴム付
- ・パネルの取付方法は、ねじ込み方式です。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
- ・壁面、天井面取付兼用器具です。指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

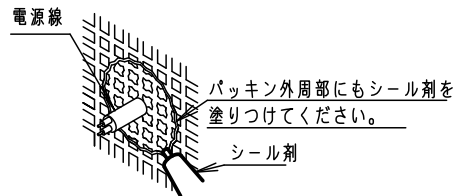

明るさ：50形電球1灯器具相当		7	ソケット		E26	
入力電流	0.13A	消費電力	7.6W	6	パネル	ガラス
付属ランプ	LDA8L-H/E/W 電球色(2700K Ra80)	5	取付パッキン	EPTスポンジゴム	黒	品番 防雨型 LGW45030SF
		4	取付板	ステンレス鋼板(t1.2)	オフブラック レザ-サテンアクリル塗装	
W・数	7.6×1	3	フランジ	アルミダイカスト	シルバ-メタリック レザ-サテンアクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません
器具質量	1.4kg	2	アーム	アルミダイカスト	シルバ-メタリック レザ-サテンアクリル塗装	
特記事項		1	本体	アルミダイカスト	シルバ-メタリック レザ-サテンアクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

