



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

グリーン購入法適合

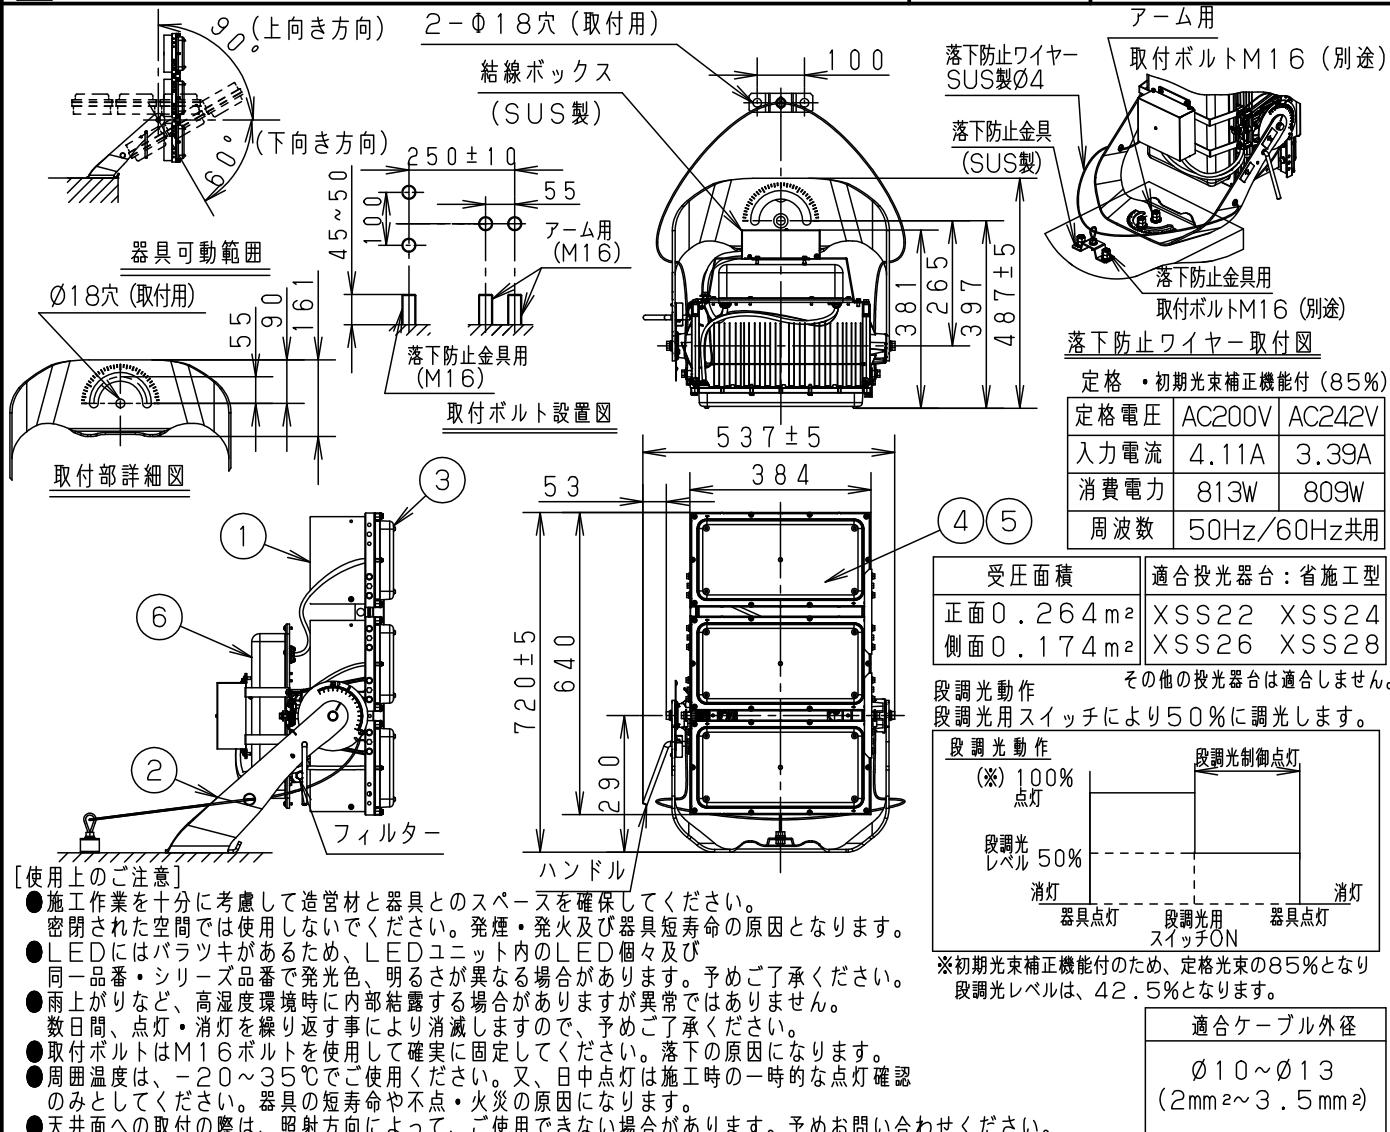

安全に関するご注意

- 一般戸外用器具です。浴室など湿気の多い場所・振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所・橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
 - 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
 - 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバーと組合わせて使用しないでください。パネル損傷による器具破損・火災の原因となります。
 - 草木でパネルが覆われるような場所では使用しないでください。パネル損傷による器具破損・火災の原因となります。
 - 被照射面とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
 - 水平面・壁面（上下）・天面に取付可能です。但し、壁面（上下）取り付けの場合、横向き設置はしない。
 - 浸水による感電・火災の原因となります。
 - フィルターを緩めたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
 - 器具の取付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。
 - 取付けに不備があると落下の原因となります。
 - 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
 - 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。
 - つららができる場合、ある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
 - 太陽光が直接当たるところによる照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光しLEDユニットの破損・不点・火災の原因となります。
 - 適合ケーブル径は約10～約13mmです。指定外ケーブルを使用しますと感電・火災の原因となります。
 - 上向き照射する場合は、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
 - 堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。



グレイ マンセル N7		※NYS12717-KE*とあわせてご確認ください。※本図は2枚1組です。				光源寿命	40,000h
器具光束	117300lm	6	電源ボックス	アルミ	グレイ ポリエチル粉体塗装	重耐塩害仕様	
LED	昼白色(5000K Ra70)	5	LEDユニット		LED70粒×1枚 LED320粒×2枚	品番(投光器) 防雨型	NYS12827LF2
配光	中角(40°)	4	レンズ	アクリル樹脂			
器具質量	22.7kg	3	パネル	ポリカーボネート	透明 耐候塗装		
特記事項		2	アーム	鋼板(t6.0)	溶融亜鉛メッキ HDZ55	海 路	久 米
		1	本体	アルミ	アルマイト仕上げ		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	