

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、くぼ地など冠水の恐れのある場所、振動のある場所、粉塵の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯または塩素を使用しているプールなどには設置しないでください。不点、器具破損、感電、火災の原因となります。
- 既設ポールの強度については保証いたしかねます。健全性を十分にご確認の上、施工ください。ポール倒れの原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- [調光器非対応タイプ]のランプを使用の場合、ライトコントロールなどの調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 使用ランプと異なるランプと交換される場合、スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認したうえ、交換してください。

[施工上のご注意]

- 調光器やライトコントロール、またはかつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- この商品はポールの先端内部に本体を挿入して取り付けを行います。既設ポールの先端内部に図の空間スペースが確保されているかご確認ください。
※ポール先端にナットやプレートが取り付けられたポールには取り付けできません。


[使用上のご注意]

- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- 日中点灯はしないでください。短寿命の原因となります。
- 電源線は2.0mm²以下またはφ2以下をご使用ください。
- 周囲温度は0～35℃でご使用ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

ポール径	L
φ80	95
φ100、 φ101.6 φ102	115
φ120	135

適合ポール	
ポール径	板厚
φ80	0.6～1.8
φ100	0.6～3.0
φ101.6	1.6～2.0
φ102	2.5～3.0
φ120	0.8～2.5


＜既設ポール加工図＞
2-φ7穴（対面）
（灯具取付用）



台座取付ネジ
M4（4ヶ所）

接地端子位置

□出線 器具外200mm
架橋ポリエチレン電線
0.75mm²

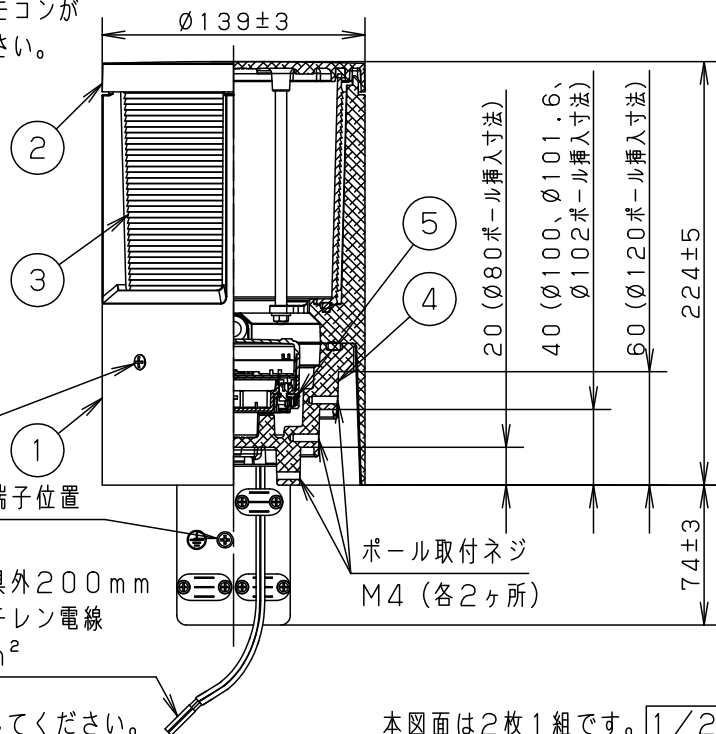

注記）適合ランプとの詳細はNYT2101-KFを参照してください。

本図面は2枚1組です。1/2

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5	ソケット		□金GX53-1	品番 防雨型 NYT2101	
		4	本体	アルミダイカスト	オフブラックレザーサテン アクリル塗装		
器具質量	2.2kg	3	セード	ポリカーボネイト	乳白		
特記事項		2	天板	アルミダイカスト	外面：オフブラックレザーサテンアクリル塗装 内面：ホワイトアクリル塗装	上	米
		1	台座	アルミダイカスト	オフブラックレザーサテン アクリル塗装	田	谷
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70

演色性 (Ra) : 83

ランプ品番	ランプ品名	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
						消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLED2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.087	161	—
LLED2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.087	161	—
LLED2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.087	161	—
LLED4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K		7.7	0.133	242	—
LLED4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.133	242	—
LLED4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.133	242	—
LLED2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K		5.7	0.091	164	—
LLED2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.7	0.091	164	—
LLED2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.7	0.091	164	—
LLED4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S		電球色	2700K		8.4	0.134	246	—
LLED4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.134	246	—
LLED4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.134	246	—

●LEDフラットランプφ70美ルック

演色性 (Ra) : 90

ランプ品番	ランプ品名	起動方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン購入法適合
						消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
LLED2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.087	151	—
LLED2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.087	151	—
LLED2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.087	151	—
LLED4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K		8.2	0.142	228	—
LLED4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		8.2	0.142	228	—
LLED4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		8.2	0.142	228	—
LLED2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K		5.9	0.094	154	—
LLED2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.9	0.094	154	—
LLED2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.9	0.094	154	—
LLED4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S		電球色	2700K		8.4	0.134	232	—
LLED4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.134	232	—
LLED4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.134	232	—

<使用上のご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・起動方式CE1は、調光器非対応です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は2枚1組です。 2/2

適合ランプ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	5				品番 NYT2101	特性表
		4					
特記事項		3				上田	米谷
		2					
		1					
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

