

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

## ⚠ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気・湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による落下・感電・火災の原因になります。
- ・傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。  
指定外取付けは、落下・感電・火災の原因となります。

### <適合ダクト>

ダクト名称	代表品番
100V配線ダクト	DH0211等
アース付配線ダクト	DH0211EK等

### (使用上のご注意)

- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEdi可変配光スポットライト (NNQ32041など) 専用部品です。
- ・ラジオに対する影響について、受信電波が弱い場合には雑音が入る場合があります。  
その場合は、ラジオと器具の電源系統を異なる箇所に接続するようにしてください。

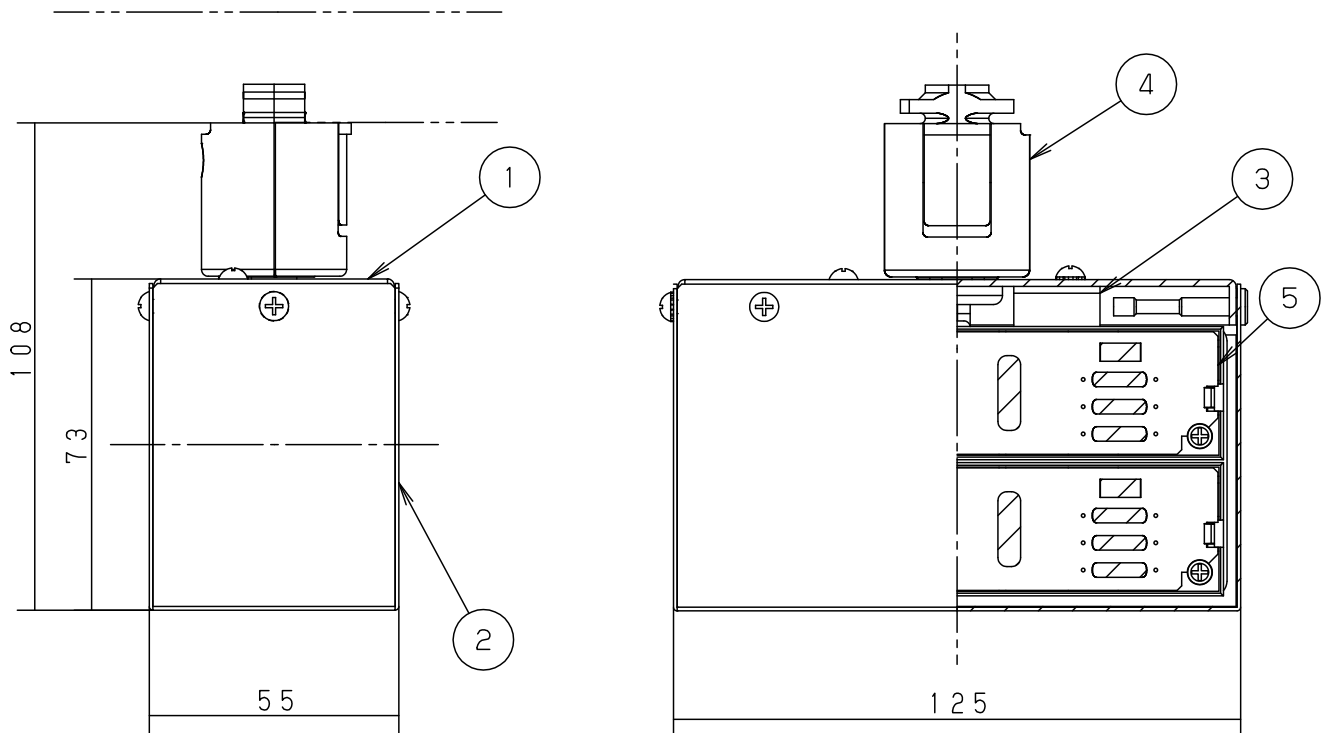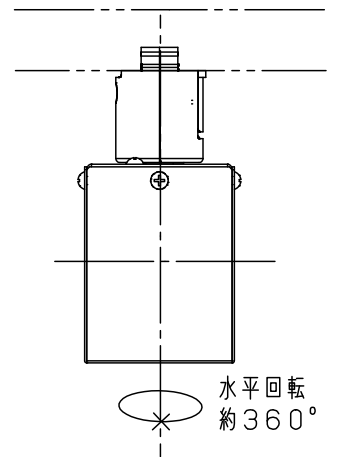

定格電圧	定格電力	5	調光インターフェース			品番
100V	4.6W	4	ライティングプラグ	ポリカーボネート	クールホワイト	NNQ79001 (安定化ボックス)
器具質量	0.32 kg	3	台	SPCC-SD (t1.2)	クールホワイト	
特記事項		2	カバー	アルミ (t0.8)	スノーホワイト	角 東
		1	取付金具	アルミ (t1.5)	スノーホワイト	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社