

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。




安全に関するご注意


- 一般屋外用の専用信号入力ケーブルです。ただし、次の場所では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
 - ・浴室やサウナなど常時高温・高湿度となる場所
 - ・高架上等振動や衝撃の多い場所
 - ・温泉地など腐食性ガスの発生する場所
 - ・屋内プールなど塩素を使用する場所
 - ・大雨などで冠水する場所
- 必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 防水コネクタは必ず器具内で接続してください。破損・劣化による感電・火災の原因となります。

<ご使用上の注意>

- IDE線は接地しないでください。ちらつき・誤動作の原因となる場合があります。
- 接続台数については、各器具承認図をご確認ください。

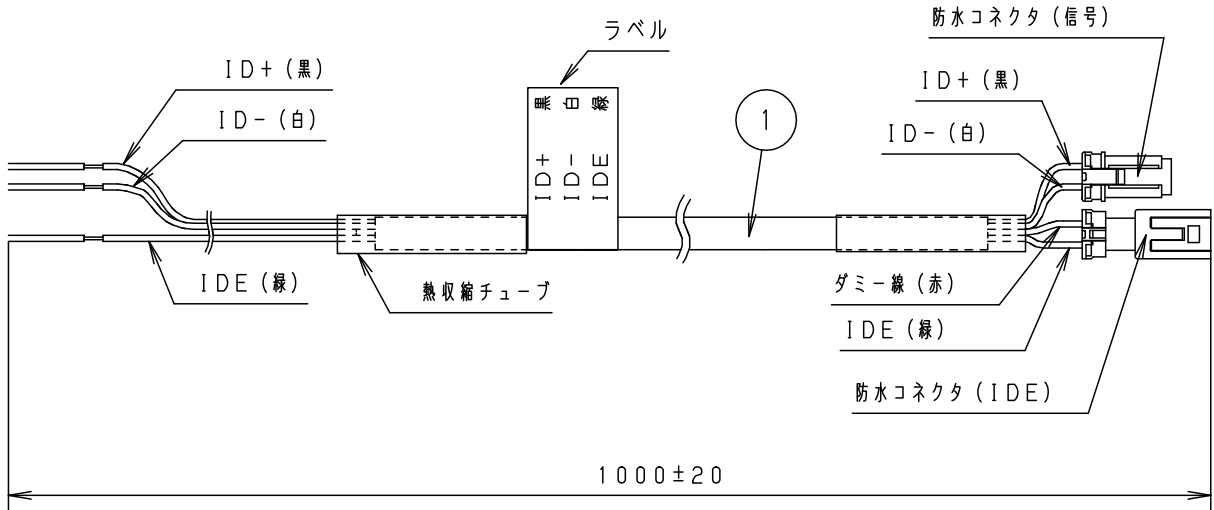

結線図

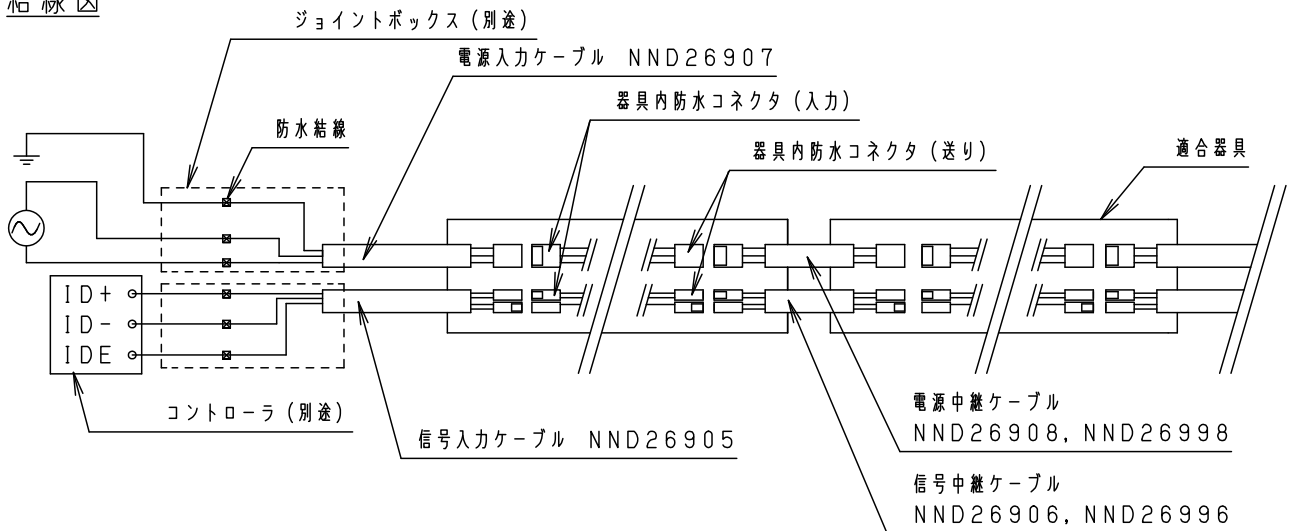

適合器具
NND26144
NND26244
NND26744
NND26844

品番
信号入力ケーブル
NND26905

器具質量 0.1kg

特記事項

1	信号ケーブル	フッ素樹脂絶縁電線 0.3sqx4芯 シールド付	ブラック
部番	部品名	材質・素材厚	備考

角波加
多野藤

パナソニック株式会社

