

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

<施工上のご注意>

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

| 天井の厚さ | 埋込穴寸法                           |
|-------|---------------------------------|
| 9mm未満 | $\phi 125 \pm 1 \text{ mm}$     |
| 9mm以上 | $\phi 125^{+3}_{-0} \text{ mm}$ |

埋込穴寸法  
 $\phi 125$


- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・LED器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数まででご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはパラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・起動方式CB1対応の当社製ライトコントロールと組み合わせて1～100%調光できます。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

<適合リニューアルプレート>

LGK02002

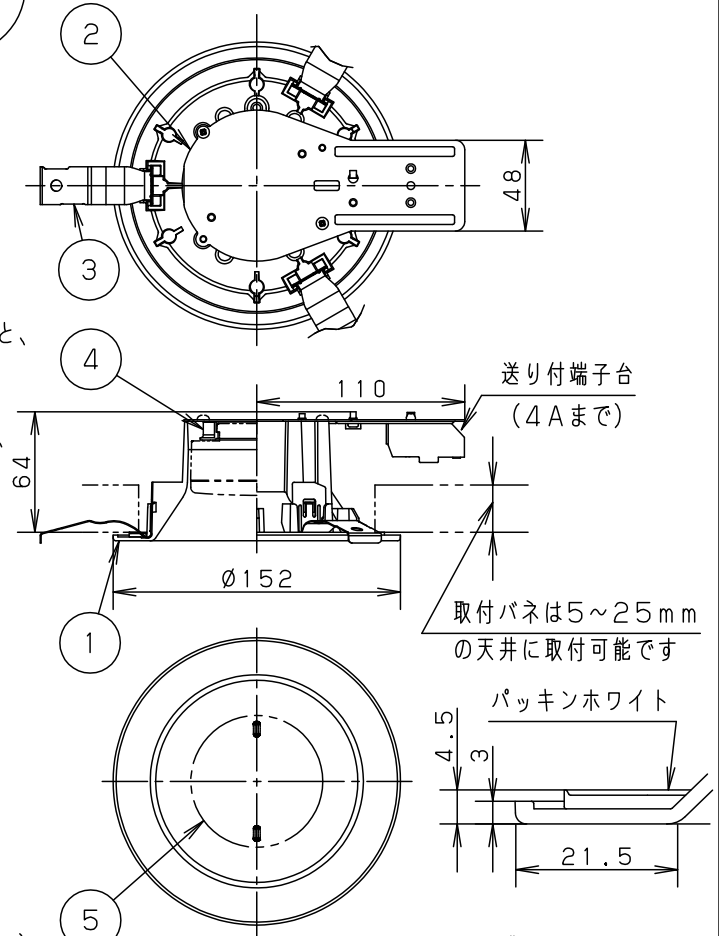

浅型8H・拡散マイルドタイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込専用器具です。55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。（9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。）
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吸込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱施工された天井に使用することができます。（JIL5002適合）その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ・起動方式CB1対応以外のライトコントロールやスイッチと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチやライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



照射物近接限度  
照射物  
(ドア・家具・布等の可燃物)

|            |                                       |      |              |                |                        |                                         |
|------------|---------------------------------------|------|--------------|----------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 定格電圧       | 入力電流                                  | 消費電力 | 組み合わせ品番      |                | 本体品番                   | LEDフラットランプ品番                            |
| AC100V     | 0.13A                                 | 8.4W | XLGB78507CB1 |                | LGB79901               | LLD4000LCB1                             |
| LEDフラットランプ | 電球色 (2700K Ra83)<br>明るさ: 100形電球1灯器具相当 | 5    | LEDフラットランプ   |                | 拡散タイプ                  | 品番                                      |
| 器具質量       | 0.4kg                                 | 4    | ソケット         |                | 口金GX53-1               | 高気密SB形<br>LEDダウンライト<br>XLGB78507CB1     |
| 特記事項       |                                       | 3    | 取付バネ         | ステンレス鋼板 (t0.5) |                        |                                         |
|            |                                       | 2    | 天板           | 亜鉛鋼板 (t0.8)    |                        | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|            |                                       | 1    | 枠            | アルミダイカスト       | ホワイトつや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                                         |
|            |                                       | 部番   | 部 品 名        | 材質・素材厚         | 備 考                    |                                         |
| パナソニック株式会社 |                                       |      |              |                |                        |                                         |

生産終了品

本器具は製造できません