




- 【照射物近接限度10cm】

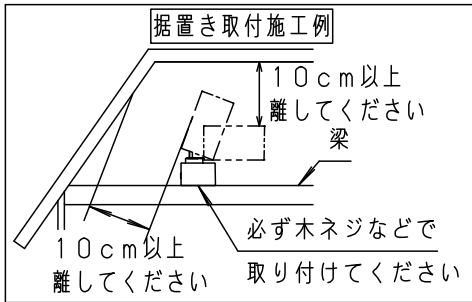

＜施工上のご注意＞

- ### ＜使用上のご注意＞

- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

定格電圧	入力電流	消費電力
------	------	------

組合せ品番	本体	LEDフラットランプ
XLGB84901CB1	LGB84010	LLD2000VCB1

AC100V	0.08A	5.6W	6	LEDフラットランプ	拡散タイプ	□金GX53-1	品名 スポットライト XLGB84901CB1
LED フラットランプ	温白色 (3500K Ra83) 明るさ:60形電球1灯器具相当		5	ソケット			
			4	取付金具	鋼板 (t1.0)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
器具質量	0.5kg		3	カバー	ASA樹脂	ホワイト	
特記事項			2	灯具	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装	
			1	フランジ	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社