




- 【照射物近接限度10cm】

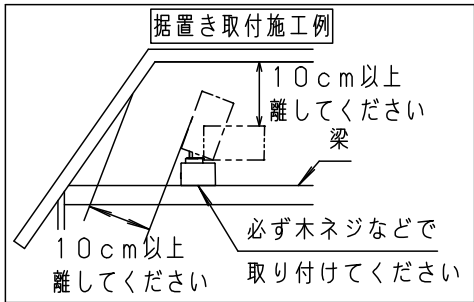

＜施工上のご注意＞

- ### ＜使用上のご注意＞

- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.11A	7.9W

組合せ品番	本体	LEDフラットランプ
XLGB84910CB1	LGB84010	LLD4000NCB1

AC100V	0.11A	7.9W	6	LEDフラットランプ	拡散タイプ	口金GX53-1	品名 スポットライト XLGB84910CB	
LED フラットランプ	昼白色 (5000K Ra83) 明るさ:100形電球1灯器具相当	5	ソケット					
		4	取付金具	鋼板 (t1.0)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装			
器具質量	0.5kg	3	カバー	ASA樹脂	ホワイト			
特記事項			2	灯具	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装		生産終了品 本器具は製造できません
			1	フランジ	アルミダイカスト	ホワイトつや消し アクリル塗装		
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	