



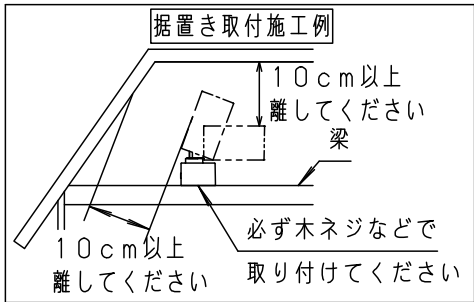

- 【照射物近接限度10cm】



＜施工上のご注意＞

- ## ＜使用上のご注意＞

- ・この器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.12A	7.7W
LED フラットランプ	昼白色(5000K Ra83) 明るさ: 100形電球1灯器具相当	
器具質量	0.5kg	
特記事項		

		XLGB84910CE1		LGB84010	
6	LEDフラットランプ	拡散タイプ	口金GX53-1		
5	ソケット				
4	取付金具	鋼板 (t 1.0)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装		
3	カバー	ASA樹脂	ホワイト		
2	灯具	アルミダイカスト	ホワイト アクリル塗装		
1	フランジ	アルミダイカスト	ホワイト アクリル塗装		
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		

LLD4000NCE1	
品名 スポットライト XLGB84910CE1	
生産終了品 本器具は製造できません	
パナソニック株式会社	