


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

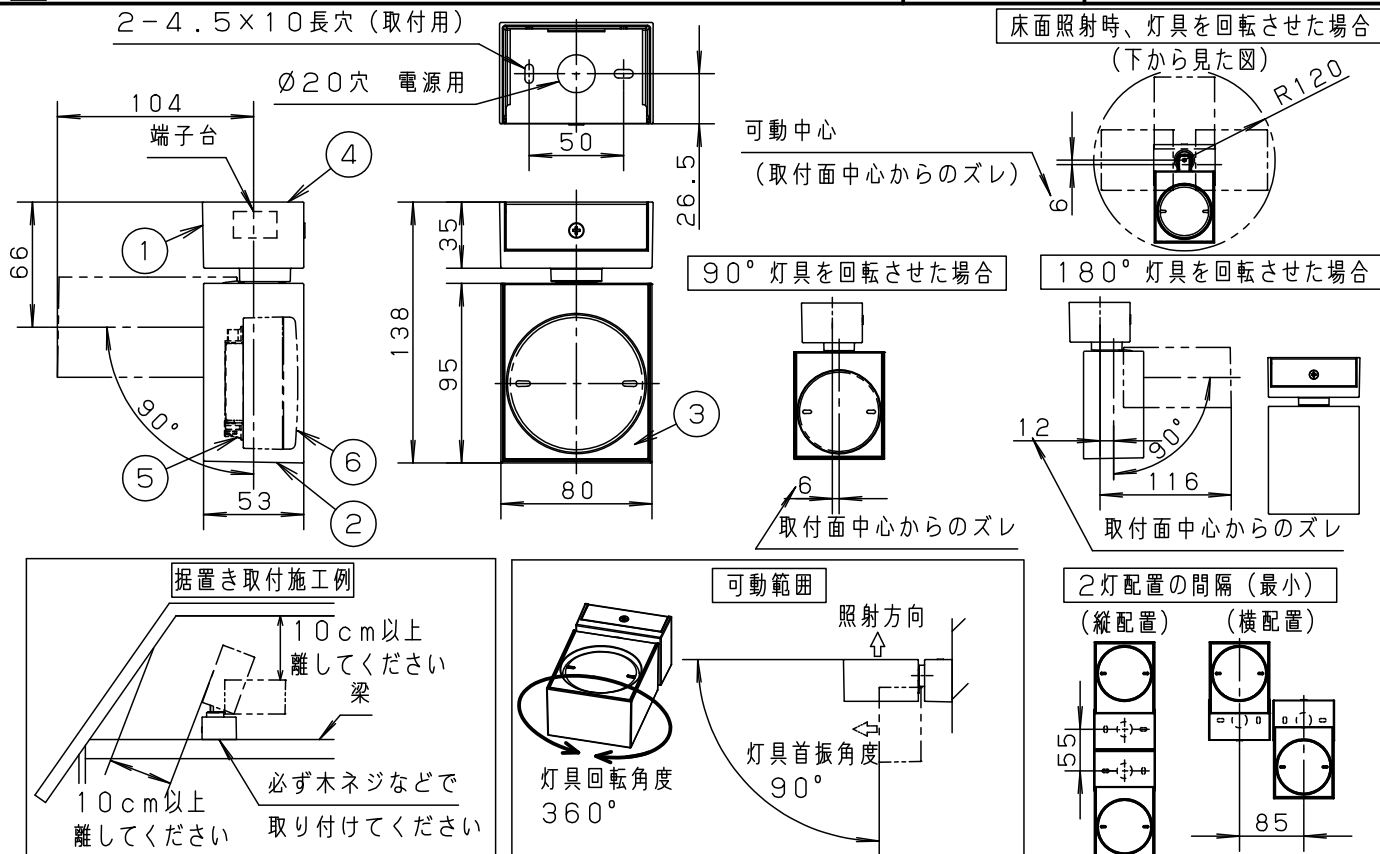

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）以外のライトコントロール、遅れ消灯スイッチ、リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・天井面、壁面（上・下向き）、据置取付専用（床面据置き不可）器具です。指定外取付は火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色、火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

【照射物近接限度10cm】



＜施工上のご注意＞

- ・ライトコントロールとの結線方法および注意事項は対応のライトコントロールの承認図などをご参照ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は、器具1台につき、スイッチ3個まででご使用ください。4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

＜使用上のご注意＞

- ・この器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

と組み合わせて1%～100%調光できます。				組合せ品番		本体		LEDフラットランプ				
定格電圧		入力電流		消費電力		XLGB84912CB1		LGB84010		LLD4000LCB1		
AC100V		0.11A		7.9W		6	LEDフラットランプ		拡散タイプ		口金GX53-1	
LED		電球色 (2700K Ra83)		5		ソケット						品名 スポットライト XLGB84912CB1
フラットランプ		明るさ:100形電球1灯器具相当		4		取付金具		鋼板 (t1.0)		ホワイトつや消し ポリエステル粉末塗装		
器具質量		0.5kg		3		カバー		ASA樹脂		ホワイト		
特記事項				2		灯具		アルミダイカスト		ホワイトつや消し アクリル塗装		
				1		フランジ		アルミダイカスト		ホワイトつや消し アクリル塗装		
				部番		部 品 名		材質・素材厚		備 考		
パナソニック株式会社												

