




- 【照射物近接限度10cm】

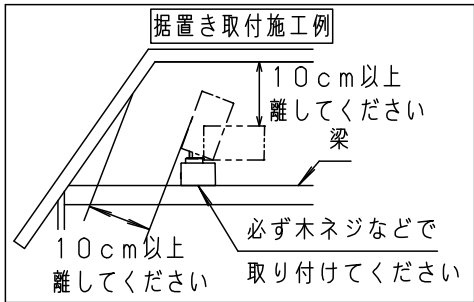

＜施工上のご注意＞

- ### ＜使用上のご注意＞

・この器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。

- この器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

- この器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がある。

- ご注意ください。

- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロール

と組み合わせて1%~100%調光できます。				組合せ品番		本体		LEDフラットランプ	
定格電圧		入力電流		消費電力		XLGB84915CB1		LGB84011	
AC100V		0.11A		7.6W		6		LEDフラットランプ	
LEDフラットランプ		昼白色 (5000K Ra83) 明るさ: 100形電球1灯器具相当		5		ソケット			
器具質量		0.5kg		4		取付金具		鋼板 (t1.0) ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装	
特記事項				3		カバー		ASA樹脂 ブラック	
				2		灯具		アルミダイカスト ブラックつや消し アクリル塗装	
				1		フランジ		アルミダイカスト ブラックつや消し アクリル塗装	
				部番		部品名		材質・素材厚	
				備考		備		考	
								パナソニック株式会社	