




- 【照射物近接限度10cm】

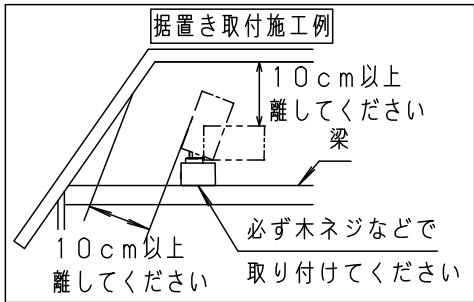

＜施工上のご注意＞

- ### ＜使用上のご注意＞

- ・起動方式CB対応（逆位相タイプ）の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.07A	5.6W

組合せ品番	本体	LEDフラットランプ
XLGB84957CB1	LGB84011	LLD2020LCB1

AC100V	0.07A	5.6W	6	LEDフラットランプ	集光タイプ	口金GX53-1	品名 スポットライト XLGB84957CB
LED フラットランプ	電球色 (2700K Ra83) 明るさ:60形電球1灯器具相当	5	ソケット				
		4	取付金具	鋼板 (t1.0)	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装		
器具質量	0.5kg	3	カバー	ASA樹脂	ブラック		
特記事項		2	灯具	アルミダイカスト	ブラックつや消し アクリル塗装	生産終了品 本器具は製造できません	
		1	フランジ	アルミダイカスト	ブラックつや消し アクリル塗装		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考		