⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＹＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

- ●屋内用器具です。業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、振動や衝撃の多い場所（クレーン設置場所など）、腐食性ガスの発生する場所、粉塵の多い場所等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
- ●取付方向は全方向可能です。但し、フィルターを水平から上にして設置すると、浸水による感電・火災の原因となります。
- ●フィルターを緩めたり、衝撃を加えないでください。浸水による感電・火災の原因となります。
- ●器具の取付けには必ず平座金、スプリング座金、六角ナット（ダブルナット仕様）を使用してください。取付けに不備があると落下の原因となります。
- ●冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- ●照射面との距離は５０ｃｍ以上離して下さい。過熱による火災の原因となります。

［使用上のご注意］

- ●施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
- ●ＬＥＤにはバラツキがあるため、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々及び同一品番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●ＬＥＤユニットは、設計上、ＬＥＤを搭載しておらず点灯しない部分があります。あらかじめご了承ください。
- ●取付ボルトはＭ１２～Ｍ１６ボルトを使用して確実に固定してください。落下の原因になります。
- ●周囲温度は、－１０～３５℃でご使用ください。
- ●当社調光器と組み合わせて約１０～８５％の調光ができます。調光器との組合せについては、別紙ＮＹＭ２０１１１Ｚ－ＫＧ＊をご参照ください。調光信号線はシールド付のものをご使用ください。
- ●始動時に突入電流（インラッシュ電流）が発生しますので、弊社製配線器具：Ｔ／Ｕ付６Ａリレーユニットに接続する場合の台数制限は下表を参照してください。

弊社製配線器具	AC100V	AC200V	AC242V
T/U付6Aリレーユニット	4台	8台	11台

定格 ・初期照度補正機能付（85％）

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	1.03A	0.51A	0.42A
消費電力	103W	101W	101W
周波数	50Hz/60Hz共用		

光源寿命
60,000h

保護等級：IP65

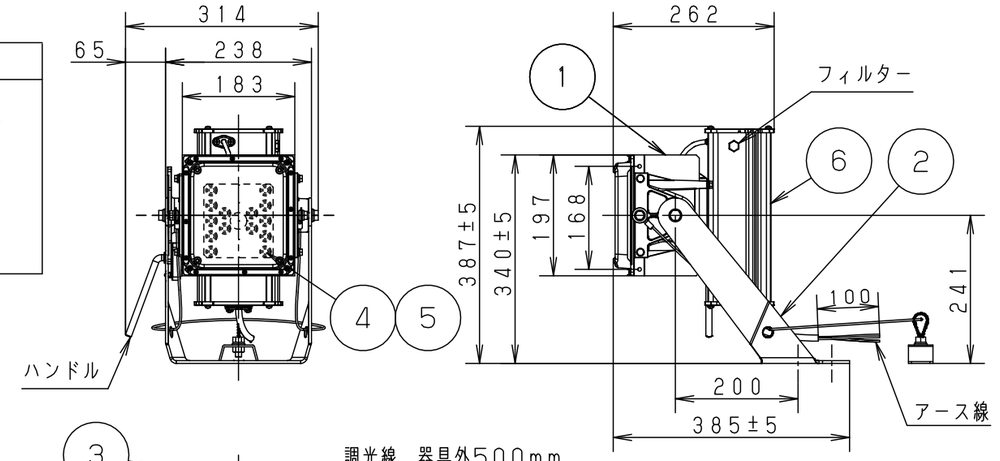

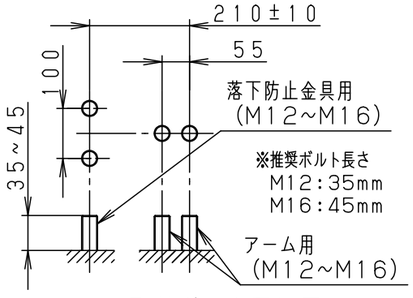

取付ボルト配置図



取付部詳細図

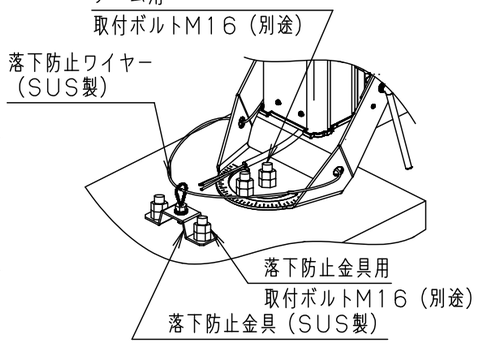

落下防止ワイヤー取付図

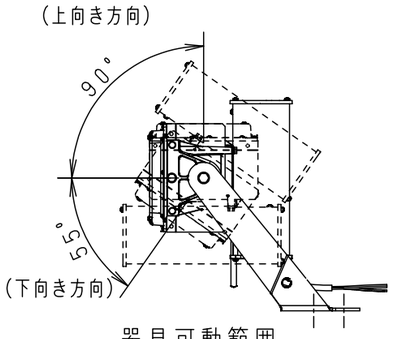

器具可動範囲

クールホワイト　マンセル　10Y9/0.5		7				品番	プール用投光器　防噴流型・耐塵型　NNY24731KLA9
器具光束	13,800lm	6	電源ボックス	アルミ	クールホワイト ポリエステル粉体塗装		
ＬＥＤ	昼白色（5000K　Ra70）	5	LEDユニット		1個	図番	NNY24731K-K
配　光	広角タイプ	4	レンズ	アクリル樹脂			鈴木　久米
器具質量	9.0kg	3	パネル	ポリカーボネート（t3）	透明 耐候塗装	単位：mm	第三角法
特記事項		2	アーム	ステンレス（t4.5）（SUS304）	クールホワイト ポリエステル粉体塗装		
		1	本体	アルミ	アルマイト仕上げ		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社