




- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・バトン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確실히行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。

【生】

- [illegible]

【器具の使用角度範囲】

【吊り下げの場合】
上向き45°～ 水平 ～ 真下向き

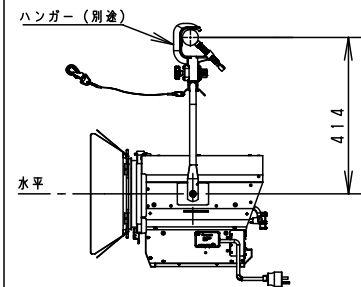


【床置きスタンド取付の場合】
上向き45°～水平～下向き60°

使用角度範囲を超えての使用は、LEDの寿命、器具内部部品の故障の原因になります。


適合フィルタホルダ (別途)

- ・NK30936B（鋼板製、下図）
- ・紙フィルタホルダ6型用





照度データ (参考値) 単位 ; lx
配光管理番号 (K*****)

器具全光束【lm】

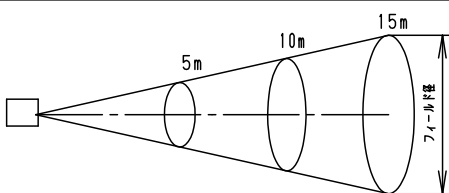

北光型番号 フィールド角 器具全光	照射距離 5m	照射距離 10m	照射距離 15m
	最高照度【lx】/ フィールド径【m】	最高照度【lx】/ フィールド径【m】	最高照度【lx】/ フィールド径【m】
K0159411 18.2° 2,700 lm	2,680 / Ø1.6	670 / Ø3.2	290 / Ø4.8
K0159412 23.2° 3,430 lm	2,200 / Ø2.1	550 / Ø4.1	240 / Ø6.2
K0159413 33.5° 4,220 lm	1,390 / Ø3.0	340 / Ø6.0	150 / Ø9.0
K0159414 46.4° 5,200 lm	820 / Ø4.3	200 / Ø8.6	90 / Ø12.9
K0159415 62.5° 6,540 lm	490 / Ø6.1	120 / Ø12.1	50 / Ø18.2

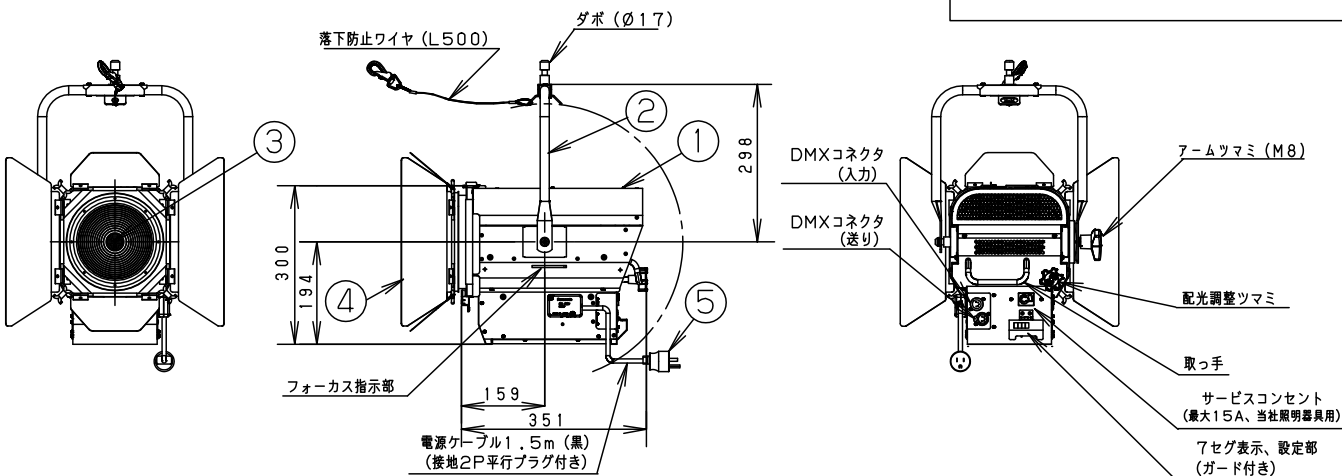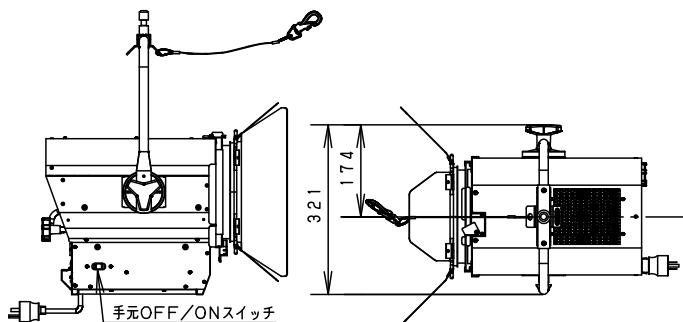

定格電圧		消費電力	入力電流					
100V		110W	1.1A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (兼用15Aタフキャップ)	品番
LED	3050K、Ra95			4	バンドア	アルミ、銅線	ブラック7タフキャップ N1.5 (DA145)	NNQ30302 (TVスタジオ向け 500形フレネルスポットライト)
器具質量	7.3 kg			3	フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø152 (裏面シボ)	
特記事項				2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック7タフキャップ N1.5 (DA145)	
				1	本体	アルミ板	ブラック7タフキャップ N1.5 (DA145)	
・周囲温度35℃以下でご使用ください。				部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社