

▲ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX20212Aをご参照ください。

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ボタン吊り下げ・スタンド取付専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。施工に不備がありますと落下・感電・火災の原因になります。


【使用上の注意】

- [illegible]

【器具の使用角度範囲】

【吊り下げの場合】

上向き $45^\circ \sim$ 水平 $\sim$ 真下向き

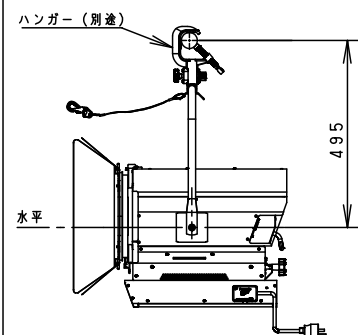





【床置きスタンド取付の場合】

上向き45°～水平～下向き60°

使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

適合フィルタホルダ[※]（別途）

- ・NK30938B (鋼板製、下図)
- ・紙フィルタホルダ8型用

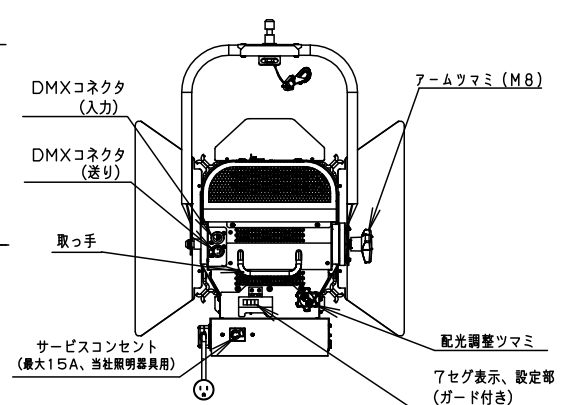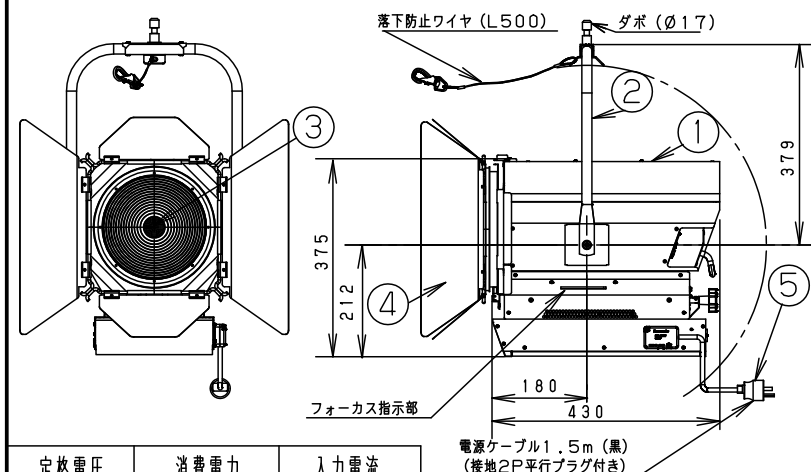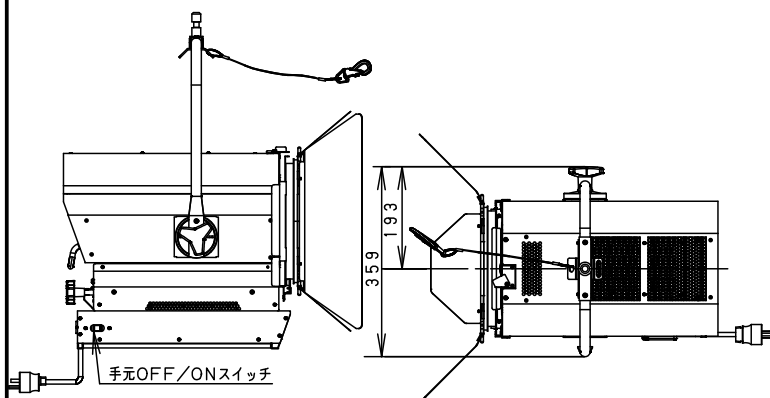

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	220W	2.2A

100V	220W	2.2A	5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (兼用15Aタフキャップ)	品番
	5000K、Ra95		4	バンドア	アルミ、鋼線	ブラックタフキャ N1.5 (DA145)	NNQ30308
器具質量	10.6 kg		3	フレネルレンズ	硬質ガラス	φ203 (裏面シボ)	(TVスタジオ向け 1500形フレネルスポットライト)
特記事項 ・周囲温度35℃以下でご使用ください。			2	アーム	アルミ (φ19)	ブラックタフキャ N1.5 (DA145)	生産終了品 本器具は製造できません
			1	本体	アルミ板	ブラックタフキャ N1.5 (DA145)	
			部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
							パナソニック株式会社

