


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因と
- ブローイング材
グラスウール
- ブローイング施工不可
グラスウール施工不可

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

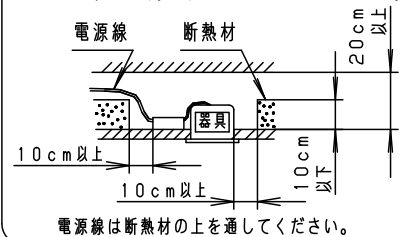

ある場所
原因となります。


近接限度距離
30 cm 以上

器具



被照射物

The diagram illustrates the minimum approach distance requirement. A rectangular box labeled '器具' (Device) is positioned above a horizontal line representing the '被照射物' (Irradiated object). A vertical double-headed arrow indicates the distance between the device and the object, with the text '近接限度距離 30 cm 以上' (Minimum approach distance 30 cm or more) written next to it. A diagonal arrow points from the text '近接限度距離 30 cm 以上' to the vertical distance arrow.

(使用上のご注意)

- 必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせてください。
 - ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
 - 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
 - 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
予めご了承ください。
 - LEDにはパツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
 - 適合LED電源ユニット：起動方式LGタイプとの組み合わせにおいて、
当社調光器と組み合わせ、約5～100%の調光ができます。
調光器との組み合わせについては別紙「XND0600WN-KG*」をご参照下さい。
 - 突入電流は別表のとおりです。
記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- 

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

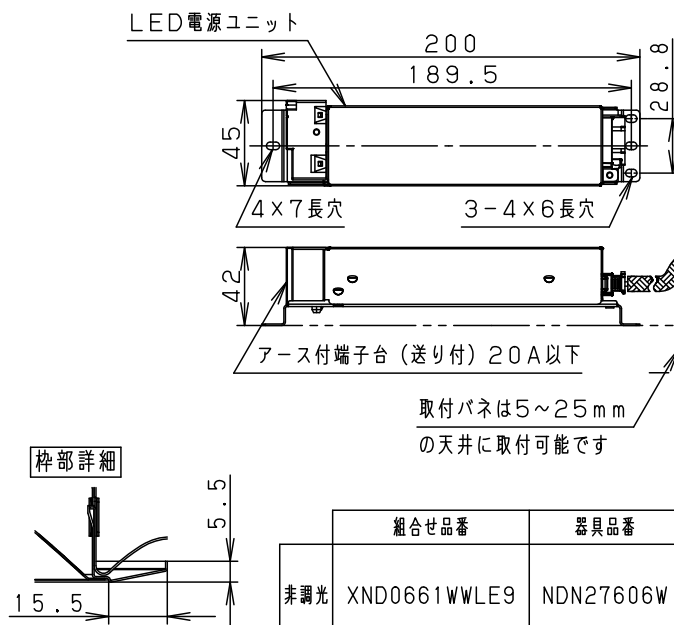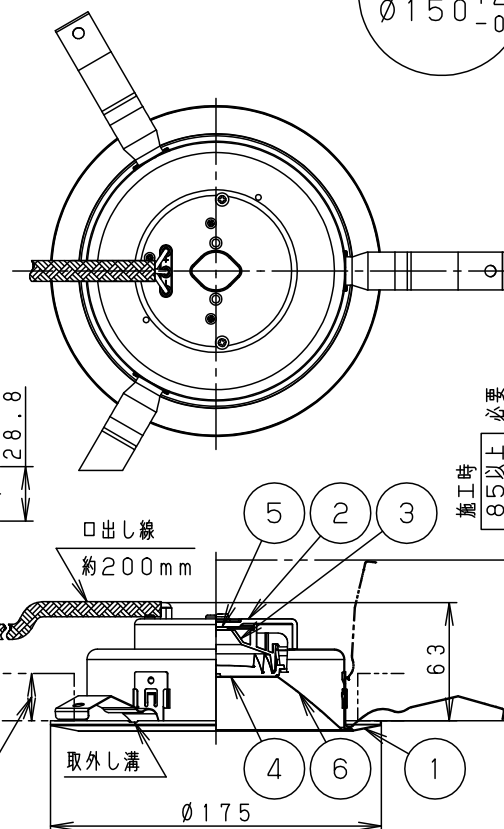

	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	XND0661WWLE9	NDN27606W	NNK06010NLE9	100V	0.046A	4.6W	6 A
				200V	0.027A	4.6W	
				242V	0.026A	4.6W	
調光	XND0661WWLG1	NDN27606W	NNK06011NLG1	100V	0.057A	5.3W	—

ホワイト マンセル N9.5		調光	XND0661WWLG1	NDN27606W	NNK06011NLG1	100V	0.057A	5.3W	-
器具光束	630lm	6	補助反射板	亜鉛銅板 (t0.4)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装		品名 ダウンライト XND0661WW		
LED	白色 (4000K Ra85)	5	LED						
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明				
器具質量	0.7kg (灯具:0.4kg、電源:0.3kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト				
特記事項		2	本体	FM材 (t2.5) (塗装アルミ合金)	白色		生産終了品 本器具は製造できません		
		1	枠	亜鉛銅板 (t0.5)	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			