⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

**グリーン購入法適合**

## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。




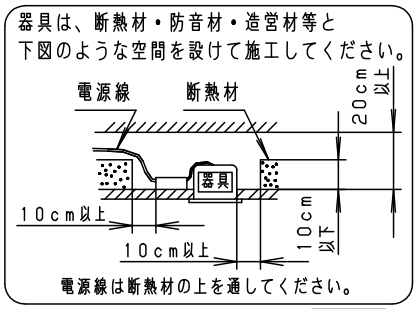


●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。




（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
  障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。
  予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、
  明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＪタイプとの組み合わせにおいて、
  当社調光器と組み合わせて、約１～１００％の調光ができます。
  調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤ１０００ＷＮ－ＫＧ＊ をご参照下さい。
- 突入電流は６Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø100 +2 −0

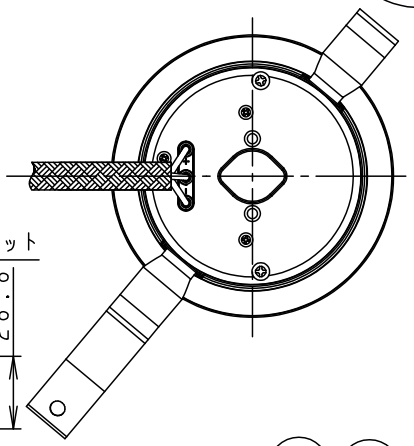

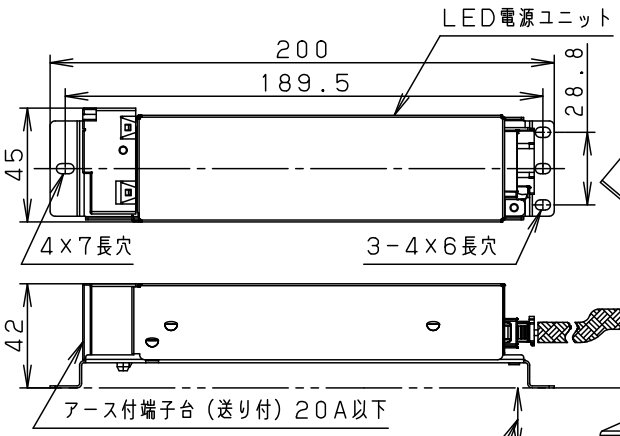


起動方式ＬＪ９の場合

調光信号線用端子
（送り可能）



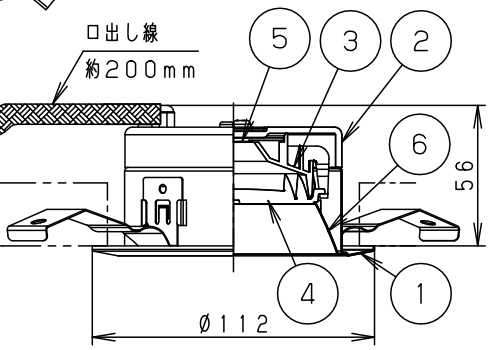


取付バネは5～25mm
の天井に取付可能です

電源挿入埋込高さ




枠部詳細




| | 組合せ品番 | 器具品番 | LED電源品番 | 定格電圧 | 入力電流 | 消費電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非調光 | XND1531WNLE9 | NDN27305W | NNK16001NLE9 | 100V | 0.128A | 12.4W |
| | | | | 200V | 0.067A | 12.4W |
| 調光 | XND1531WNLJ9 | NDN27305W | NNK16001NLJ9 | 242V | 0.057A | 12.4W |

| | |
|---|---|
| ホワイト　マンセル　N9.5 | |
| 器具光束 | 1670ｌm |
| ＬＥＤ | 昼白色（5000K　Ra85） |
| 配　光 | 拡散タイプ |
| 器具質量 | 0.6kg（灯具：0.3kg、電源：0.3kg） |
| 特記事項 | |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 6 | 補助反射板 | 亜鉛鋼板（t0.4） | ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装 |
| 5 | ＬＥＤ | | |
| 4 | レンズ | アクリル | 透明 |
| 3 | 反射板 | ＰＢＴ樹脂 | ホワイト |
| 2 | 本体 | FM材（t2.5）（塗装アルミ合金） | 白色 |
| 1 | 枠 | 亜鉛鋼板（t0.5） | ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装 |

品名
ダウンライト
ＸＮＤ１５３１ＷＮ

**生産終了品**
本器具は製造できません

パナソニック株式会社



単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-4）

ＸＮＤ１５３１ＷＮ－Ｋ５