

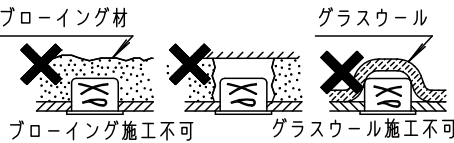


# 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。




器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

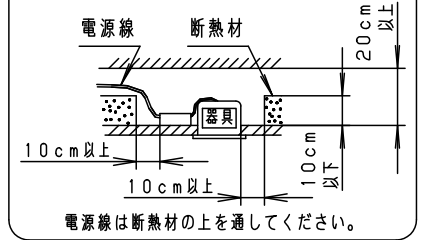

## （使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND1000WN-KG\*」をご参照下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

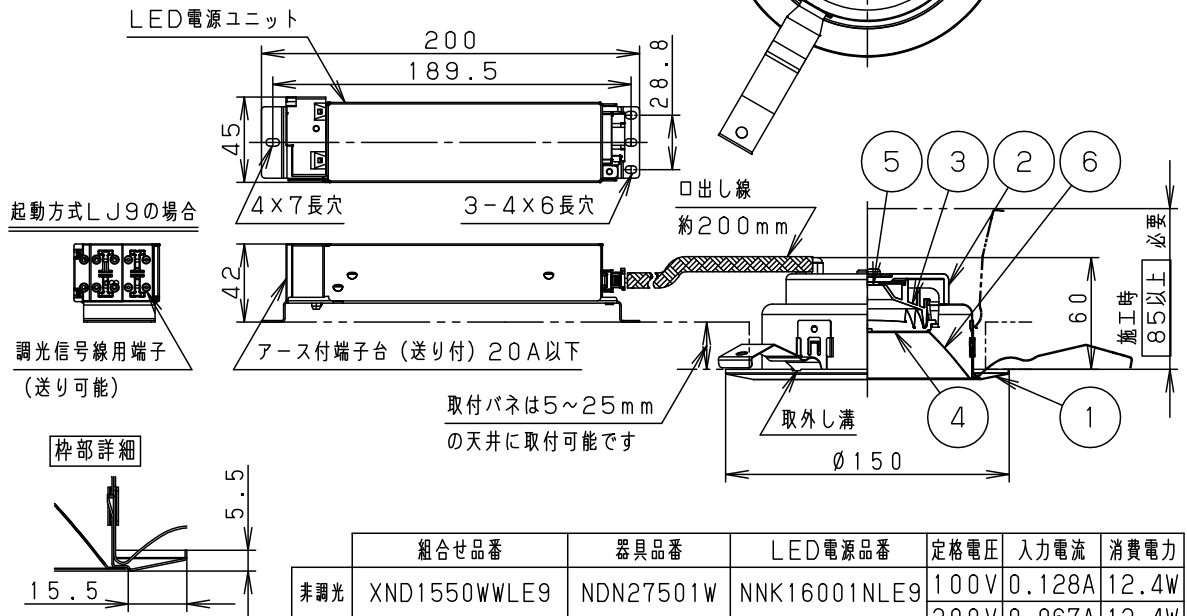

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|-------|
| 非調光 | XND1550WWLE9 | NDN27501W | NNK16001NLE9 | 100V | 0.128A | 12.4W |
|     |              |           |              | 200V | 0.067A | 12.4W |
| 調光  | XND1550WWLJ9 | NDN27501W | NNK16001NLJ9 | 242V | 0.057A | 12.4W |

ホワイト マンセル N9.5

|            |                              |    |       |                         |                         |                                         |
|------------|------------------------------|----|-------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 器具光束       | 1670lm                       | 6  | 補助反射板 | 亜鉛銅板 (t0.4)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | 品 名<br><br>ダウンライト<br>XND1550WW          |
| LED        | 白色 (4000K Ra85)              | 5  | LED   |                         |                         |                                         |
| 配 光        | 広角タイプ                        | 4  | レンズ   | アクリル                    | 透明                      |                                         |
| 器具質量       | 0.6kg<br>(灯具:0.3kg、電源:0.3kg) | 3  | 反射板   | PBT樹脂                   | ホワイト                    |                                         |
| 特記事項       |                              | 2  | 本体    | FM材 (t2.5)<br>(塗装アルミ合金) | 白色                      | <div>生産終了品</div> <div>本器具は製造できません</div> |
|            |                              | 1  | 枠     | 亜鉛銅板 (t0.5)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                                         |
|            |                              | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚                  | 備 考                     |                                         |
| パナソニック株式会社 |                              |    |       |                         |                         |                                         |