


グリーン購入法適合

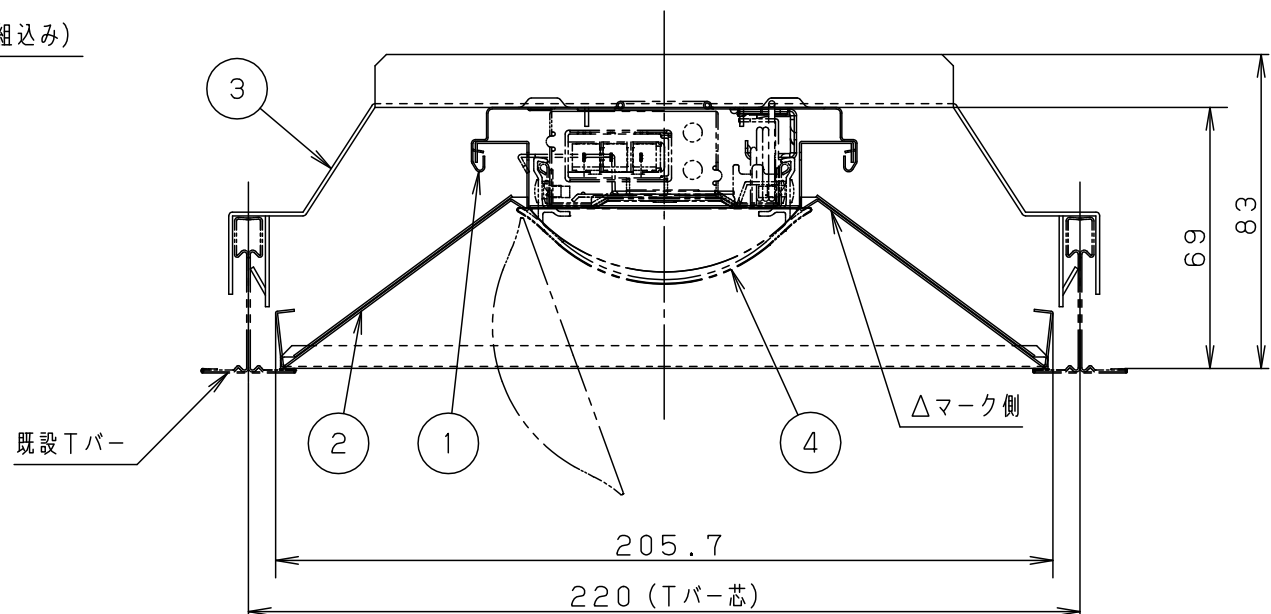

(JIS A-3)

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
省エネタイプ	6900lm タイプ	調光	5000K	NNL4600HNT LA9	6780lm・36.3W・186.7lm/W	AC 100～ 242V	3.4kg
			4000K	NNL4600HWT LA9	6410lm・36.3W・176.5lm/W		
			3500K	NNL4600HVT LA9	6310lm・36.3W・173.8lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600HNT LE9	6780lm・36.3W・186.7lm/W		
			4000K	NNL4600HWT LE9	6410lm・36.3W・176.5lm/W		
			3500K	NNL4600HVT LE9	6310lm・36.3W・173.8lm/W		
	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4500HNP LA9	5009lm・26.3W・190.4lm/W		
			4000K	NNL4500HWP LA9	4740lm・26.3W・180.2lm/W		
			3500K	NNL4500HVP LA9	4660lm・26.3W・177.1lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500HNP LE9	5009lm・26.3W・190.4lm/W		
			4000K	NNL4500HWP LE9	4740lm・26.3W・180.2lm/W		
			3500K	NNL4500HVP LE9	4660lm・26.3W・177.1lm/W		
一般タイプ	6900lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4600ENT RX9	6780lm・43.7W・155.1lm/W		
			4000K	NNL4600EWT RX9	6420lm・43.7W・146.9lm/W		
			3500K	NNL4600EVT RX9	6310lm・43.7W・144.3lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4600ENT RZ9	6780lm・43.5W・155.8lm/W		
			4000K	NNL4600EWT RZ9	6420lm・43.5W・147.5lm/W		
			3500K	NNL4600EVT RZ9	6310lm・43.5W・145.0lm/W		
		Wiズリモ	5000K	NNL4600ENT RC9	6780lm・43.2W・156.9lm/W		
			4000K	NNL4600EWT RC9	6420lm・43.2W・148.6lm/W		
			3500K	NNL4600EVT RC9	6310lm・43.2W・146.0lm/W		
		調光	5000K	NNL4600ENT LR9	6780lm・43.1W・157.3lm/W		
			4000K	NNL4600EWT LR9	6420lm・43.1W・148.9lm/W		
			3500K	NNL4600EVT LR9	6310lm・43.1W・146.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600ENT LE9	6780lm・43.1W・157.3lm/W		
			4000K	NNL4600EWT LE9	6420lm・43.1W・148.9lm/W		
			3500K	NNL4600EVT LE9	6310lm・43.1W・146.4lm/W		
	3200lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4300ENT RX9	3140lm・21.2W・148.1lm/W		
			4000K	NNL4300EWT RX9	2990lm・21.2W・141.0lm/W		
			3500K	NNL4300EVT RX9	2980lm・21.2W・140.5lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4300ENT RZ9	3140lm・21.0W・149.5lm/W		
			4000K	NNL4300EWT RZ9	2990lm・21.0W・142.3lm/W		
			3500K	NNL4300EVT RZ9	2980lm・21.0W・141.9lm/W		
		Wiズリモ	5000K	NNL4300ENT RC9	3140lm・20.7W・151.6lm/W		
			4000K	NNL4300EWT RC9	2990lm・20.7W・144.4lm/W		
			3500K	NNL4300EVT RC9	2980lm・20.7W・143.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4300ENT LA9	3140lm・20.6W・152.4lm/W		
			4000K	NNL4300EWT LA9	2990lm・20.6W・145.1lm/W		
			3500K	NNL4300EVT LA9	2980lm・20.6W・144.6lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300ENT LE9	3140lm・20.6W・152.4lm/W		
			4000K	NNL4300EWT LE9	2990lm・20.6W・145.1lm/W		
			3500K	NNL4300EVT LE9	2980lm・20.6W・144.6lm/W		
	5200lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4500ENT RX9	5110lm・32.5W・157.2lm/W		
			4000K	NNL4500EWT RX9	4840lm・32.5W・148.9lm/W		
			3500K	NNL4500EVT RX9	4750lm・32.5W・146.1lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4500ENT RZ9	5110lm・32.3W・158.2lm/W		
			4000K	NNL4500EWT RZ9	4840lm・32.3W・149.8lm/W		
			3500K	NNL4500EVT RZ9	4750lm・32.3W・147.0lm/W		
		Wiズリモ	5000K	NNL4500ENT RC9	5110lm・32.0W・159.6lm/W		
			4000K	NNL4500EWT RC9	4840lm・32.0W・151.2lm/W		
			3500K	NNL4500EVT RC9	4750lm・32.0W・148.4lm/W		
		調光	5000K	NNL4500ENT LR9	5110lm・31.9W・160.1lm/W		
			4000K	NNL4500EWT LR9	4840lm・31.9W・151.7lm/W		
			3500K	NNL4500EVT LR9	4750lm・31.9W・148.9lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500ENT LE9	5110lm・31.9W・160.1lm/W		
			4000K	NNL4500EWT LE9	4840lm・31.9W・151.7lm/W		
			3500K	NNL4500EVT LE9	4750lm・31.9W・148.9lm/W		

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
一般タイプ	2500lm タイプ	PiPiIt 調光	5000K	NNL4200ENT RZ9	2460lm・16.7W・147.3lm/W	AC 100～ 242V	3.4kg
			4000K	NNL4200EWT RZ9	2340lm・16.7W・140.1lm/W		
			3500K	NNL4200EVT RZ9	2330lm・16.7W・139.5lm/W		
		調光	5000K	NNL4200ENT LA9	2460lm・16.3W・150.9lm/W		
			4000K	NNL4200EWT LA9	2340lm・16.3W・143.5lm/W		
			3500K	NNL4200EVT LA9	2330lm・16.3W・142.9lm/W		
		非調光	5000K	NNL4200ENT LE9	2460lm・16.3W・150.9lm/W		
			4000K	NNL4200EWT LE9	2340lm・16.3W・143.5lm/W		
			3500K	NNL4200EVT LE9	2330lm・16.3W・142.9lm/W		
	4000lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4400ENP RX9	3930lm・25.6W・153.5lm/W		
			4000K	NNL4400EWP RX9	3720lm・25.6W・145.3lm/W		
			3500K	NNL4400EVP RX9	3650lm・25.6W・142.5lm/W		
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4400ENP RZ9	3930lm・25.4W・154.7lm/W		
			4000K	NNL4400EWP RZ9	3720lm・25.4W・146.4lm/W		
			3500K	NNL4400EVP RZ9	3650lm・25.4W・143.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4400ENP LA9	3930lm・25.0W・157.2lm/W		
			4000K	NNL4400EWP LA9	3720lm・25.0W・148.8lm/W		
			3500K	NNL4400EVP LA9	3650lm・25.0W・146.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400ENP LE9	3930lm・25.0W・157.2lm/W		
			4000K	NNL4400EWP LE9	3720lm・25.0W・148.8lm/W		
			3500K	NNL4400EVP LE9	3650lm・25.0W・146.0lm/W		
スペース 省エネ タイプ	2000lm タイプ	PiPiIt 調光	5000K	NNL4100ENT RZ9	1970lm・13.5W・145.9lm/W	AC 100～ 242V	3.8kg
			4000K	NNL4100EWT RZ9	1870lm・13.5W・138.5lm/W		
			3500K	NNL4100EVT RZ9	1870lm・13.5W・138.5lm/W		
		調光	5000K	NNL4100ENT LA9	1970lm・13.1W・150.3lm/W		
			4000K	NNL4100EWT LA9	1870lm・13.1W・142.7lm/W		
			3500K	NNL4100EVT LA9	1870lm・13.1W・142.7lm/W		
		非調光	5000K	NNL4100ENT LE9	1970lm・13.1W・150.3lm/W		
			4000K	NNL4100EWT LE9	1870lm・13.1W・142.7lm/W		
			3500K	NNL4100EVT LE9	1870lm・13.1W・142.7lm/W		
	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4503HNP LA9	4347lm・26.3W・165.2lm/W		
			4000K	NNL4503HWP LA9	4110lm・26.3W・156.2lm/W		
		非調光	5000K	NNL4503HNP LE9	4347lm・26.3W・165.2lm/W		
			4000K	NNL4503HWP LE9	4110lm・26.3W・156.2lm/W		
スペース コンフ ォート 一般 タイプ	5200lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4500JNT RX9	4400lm・32.5W・135.3lm/W	AC 100～ 242V	3.8kg
			4000K	NNL4500JWT RX9	4160lm・32.5W・128.0lm/W		
			3500K	NNL4500JNT RZ9	4400lm・32.3W・136.2lm/W		
		PiPiIt 調光	4000K	NNL4500JWT RZ9	4160lm・32.3W・128.7lm/W		
			5000K	NNL4500JNT LR9	4400lm・31.9W・137.9lm/W		
			4000K	NNL4500JWT LR9	4160lm・31.9W・130.4lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500JNT LE9	4400lm・31.9W・137.9lm/W		
			4000K	NNL4500JWT LE9	4160lm・31.9W・130.4lm/W		
			3500K	NNL4500JNP RX9	3387lm・25.6W・132.3lm/W		
	4000lm タイプ	WiLiA 無線調光	4000K	NNL4400JWP RX9	3200lm・25.6W・125.0lm/W		
			5000K	NNL4400JNP RZ9	3387lm・25.4W・133.3lm/W		
			4000K	NNL4400JWP RZ9	3200lm・25.4W・125.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4400JNP LA9	3387lm・25.0W・135.4lm/W		
			4000K	NNL4400JWP LA9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		
			5000K	NNL4400JNP LE9	3387lm・25.0W・135.4lm/W		
		非調光	4000K	NNL4400JWP LE9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		
		調光	5000K	NNL4400JNP LA9	3387lm・25.0W・135.4lm/W		
			4000K	NNL4400JWP LA9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		
			5000K	NNL4400JNP LE9	3387lm・25.0W・135.4lm/W		
		非調光	4000K	NNL4400JWP LE9	3200lm・25.0W・128.0lm/W		

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)	
マルチ コン 省 エ ネ タイプ	6900lm タイプ	調光	5000K	NNL4604HNT LA9	5826lm・36.3W・160.4lm/W	AC 100～ 242V	3.8kg	
			4000K	NNL4604HWT LA9	5500lm・36.3W・151.5lm/W			
		非調光	5000K	NNL4604HNT LE9	5826lm・36.3W・160.4lm/W			
			4000K	NNL4604HWT LE9	5500lm・36.3W・151.5lm/W			
	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4504HNP LA9	4416lm・26.3W・167.9lm/W			
			4000K	NNL4504HWP LA9	4180lm・26.3W・158.9lm/W			
非調光		5000K	NNL4504HNP LE9	4416lm・26.3W・167.9lm/W				
		4000K	NNL4504HWP LE9	4180lm・26.3W・158.9lm/W				
マルチ コン フ ォ ー ト 一 般 タイプ	6900lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4600KNT RX9	5896lm・43.7W・134.9lm/W			3.8kg
			4000K	NNL4600KWT RX9	5580lm・43.7W・127.6lm/W			
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4600KNT RZ9	5896lm・43.5W・135.5lm/W			
			4000K	NNL4600KWT RZ9	5580lm・43.5W・128.2lm/W			
		調光	5000K	NNL4600KNT LR9	5896lm・43.1W・136.7lm/W			
			4000K	NNL4600KWT LR9	5580lm・43.1W・129.4lm/W			
		非調光	5000K	NNL4600KNT LE9	5896lm・43.1W・136.7lm/W			
			4000K	NNL4600KWT LE9	5580lm・43.1W・129.4lm/W			
	3200lm タイプ	WiLiA 無線調光	5000K	NNL4300KNT RX9	2977lm・21.2W・140.4lm/W			
			4000K	NNL4300KWT RX9	2830lm・21.2W・133.4lm/W			
		PiPiIt 調光	5000K	NNL4300KNT RZ9	2977lm・21.0W・141.7lm/W			
			4000K	NNL4300KWT RZ9	2830lm・21.0W・134.7lm/W			
		調光	5000K	NNL4300KNT LA9	2977lm・20.6W・144.5lm/W			
			4000K	NNL4300KWT LA9	2830lm・20.6W・137.3lm/W			
		非調光	5000K	NNL4300KNT LE9	2977lm・20.6W・144.5lm/W			
			4000K	NNL4300KWT LE9	2830lm・20.6W・137.3lm/W			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
マルチ コンフ オート 一般 タイプ	5200lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4500KNT RX9	4470lm・32.5W・137.5lm/W	AC 100~ 242V	3.8kg
			4000K	NNL4500KWT RX9	4230lm・32.5W・130.1lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4500KNT RZ9	4470lm・32.3W・138.3lm/W		
			4000K	NNL4500KWT RZ9	4230lm・32.3W・130.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4500KNT LR9	4470lm・31.9W・140.1lm/W		
			4000K	NNL4500KWT LR9	4230lm・31.9W・132.6lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500KNT LE9	4470lm・31.9W・140.1lm/W		
			4000K	NNL4500KWT LE9	4230lm・31.9W・132.6lm/W		
	4000lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4400KNP RX9	3441lm・25.6W・134.4lm/W		
			4000K	NNL4400KWP RX9	3250lm・25.6W・126.9lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4400KNP RZ9	3441lm・25.4W・135.4lm/W		
			4000K	NNL4400KWP RZ9	3250lm・25.4W・127.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4400KNP LA9	3441lm・25.0W・137.6lm/W		
			4000K	NNL4400KWP LA9	3250lm・25.0W・130.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400KNP LE9	3441lm・25.0W・137.6lm/W		
コン 省エ ネ タ イ プ	6900lm タイプ	調光	5000K	NNL4605HNT LA9	6256lm・36.3W・172.3lm/W		
			4000K	NNL4605HWT LA9	5910lm・36.3W・162.8lm/W		
		非調光	5000K	NNL4605HNT LE9	6256lm・36.3W・172.3lm/W		
	5200lm タイプ		4000K	NNL4605HWT LE9	5910lm・36.3W・162.8lm/W		
		調光	5000K	NNL4505HNP LA9	4742lm・26.3W・180.3lm/W		
			4000K	NNL4505HWP LA9	4490lm・26.3W・170.7lm/W		
		非調光	5000K	NNL4505HNP LE9	4742lm・26.3W・180.3lm/W		
			4000K	NNL4505HWP LE9	4490lm・26.3W・170.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4600LNT RX9	6331lm・43.7W・144.8lm/W		
			4000K	NNL4600LWT RX9	5990lm・43.7W・137.0lm/W		
	3200lm タイプ	PiPi t 調光	5000K	NNL4600LNT RZ9	6331lm・43.5W・145.5lm/W		
			4000K	NNL4600LWT RZ9	5990lm・43.5W・137.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4600LNT LR9	6331lm・43.1W・146.8lm/W		
			4000K	NNL4600LWT LR9	5990lm・43.1W・138.9lm/W		
		非調光	5000K	NNL4600LNT LE9	6331lm・43.1W・146.8lm/W		
			4000K	NNL4600LWT LE9	5990lm・43.1W・138.9lm/W		
		調光	5000K	NNL4300LNT RX9	3197lm・21.2W・150.8lm/W		
コン フ オ ー ト 一 般 タ イ プ	3200lm タイプ	無線調光	4000K	NNL4300LWT RX9	3040lm・21.2W・143.3lm/W	AC 100~ 242V	3.4kg
		PiPi t 調光	5000K	NNL4300LNT RZ9	3197lm・21.0W・152.2lm/W		
			4000K	NNL4300LWT RZ9	3040lm・21.0W・144.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4300LNT LA9	3197lm・20.6W・155.1lm/W		
			4000K	NNL4300LWT LA9	3040lm・20.6W・147.5lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300LNT LE9	3197lm・20.6W・155.1lm/W		
			4000K	NNL4300LWT LE9	3040lm・20.6W・147.5lm/W		
	5200lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4500LNT RX9	4800lm・32.5W・147.6lm/W		
			4000K	NNL4500LWT RX9	4540lm・32.5W・139.6lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4500LNT RZ9	4800lm・32.3W・148.6lm/W		
			4000K	NNL4500LWT RZ9	4540lm・32.3W・140.5lm/W		
		調光	5000K	NNL4500LNT LR9	4800lm・31.9W・150.4lm/W		
			4000K	NNL4500LWT LR9	4540lm・31.9W・142.3lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500LNT LE9	4800lm・31.9W・150.4lm/W		
			4000K	NNL4500LWT LE9	4540lm・31.9W・142.3lm/W		
	4000lm タイプ	WILIA 無線調光	5000K	NNL4400LNP RX9	3695lm・25.6W・144.3lm/W		
			4000K	NNL4400LWP RX9	3500lm・25.6W・136.7lm/W		
		PiPi t 調光	5000K	NNL4400LNP RZ9	3695lm・25.4W・145.4lm/W		
			4000K	NNL4400LWP RZ9	3500lm・25.4W・137.7lm/W		
		調光	5000K	NNL4400LNP LA9	3695lm・25.0W・147.8lm/W		
			4000K	NNL4400LWP LA9	3500lm・25.0W・140.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4400LWP LE9	3695lm・25.0W・147.8lm/W		
			4000K	NNL4400LWP LE9	3500lm・25.0W・140.0lm/W		

種類	明るさ タイプ		色温度	ライトバー品番	器具光束・消費電力・消費効率	定格電圧	器具質量 (組合状態)
アレ ン ジ 調 色 タ イ プ	6900lm タイプ	調 光 ・ 調 色	6500K ± 2700K	NNL4600EXJ DK9	6780lm・45.2W・150.0lm/W	AC 100~ 242V	3.5kg
	5200lm タイプ			NNL4500EXJ DK9	5110lm・35.5W・143.9lm/W		
	3200lm タイプ			NNL4300EXJ DK9	3140lm・21.6W・145.3lm/W		
	6900lm タイプ	WILIA 無線調光	6500K ± 2700K	NNL4600EXJ RK9	6780lm・46.0W・147.3lm/W		
	3200lm タイプ			NNL4300EXJ RK9	3140lm・22.4W・140.1lm/W		
映 光 色 タ イ プ	6900lm タイプ	調光	5000K	NNL4600DNT LR9	6230lm・43.1W・144.5lm/W	AC 100~ 242V	3.4kg
		非調光	5000K	NNL4600DNT LE9	6230lm・43.1W・144.5lm/W		
			4000K	NNL4600DWT LE9	6110lm・43.1W・141.7lm/W		
	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4500DNT LR9	4690lm・31.9W・147.0lm/W		
		非調光	5000K	NNL4500DNT LE9	4690lm・31.9W・147.0lm/W		
			4000K	NNL4500DWT LE9	4600lm・31.9W・144.2lm/W		
	3200lm タイプ	調光	5000K	NNL4300DNT LA9	3080lm・20.6W・149.5lm/W		
		非調光	5000K	NNL4300DNT LE9	3080lm・20.6W・149.5lm/W		
			4000K	NNL4300DWT LE9	3020lm・20.6W・146.6lm/W		
D A 調 光 タ イ プ	6900lm タイプ	調光	5000K	NNL4600ENT DD9	6780lm・43.1W・157.3lm/W		
			4000K	NNL4600EWT DD9	6420lm・43.1W・148.9lm/W		
	5200lm タイプ	調光	5000K	NNL4500ENT DD9	5110lm・31.9W・160.1lm/W		
			4000K	NNL4500EWT DD9	4840lm・31.9W・151.7lm/W		
	3200lm タイプ	調光	5000K	NNL4300ENT DD9	3140lm・20.6W・152.4lm/W		
			4000K	NNL4300EWT DD9	2990lm・20.6W・145.1lm/W		

特記事項

5			
4			
3			
2			
1			
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品 番	NSEK47622J (イージアアップ) (2/2)		
図 番	NSEK47622J-KF6		田 石 森 村 川 脇
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図(NNL4600HNT-Kなど)をご確認ください。
注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。