
Panasonic



取扱説明書

住宅用照明器具(ダウンライト)

保管用

施工説明付き

品名 XAD3106LKLB1

(灯具:LGD1000LLB1 枠:LGK02080K)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。

この取扱説明書は大切に保管してください。

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

説明しています。 ____

■お守りいただく内容を、次の図記号で

,ています。



「死亡や重傷を負うおそれがある

内容」です。



してはいけない内容です。



「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。

♠ 警告



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

/ 注意

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。



点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する

器具の取り外しには資格が必要です。

丁重広様へ

- ■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
- ■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や 損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、 製品保証の対象外となります。

施工説明

安全上のご注意

(必ずお守りください)

⚠ 警告

■取付面

●次のような場所に取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



・壁面取付 ・傾斜天井

・天井直付 ・浴室など湿気の多い場所や屋外

- ・指定外の厚さの天井(取付可能な天井厚さは5~25mmです)
- ・ロックウール等、やわらかい天井で補強がされていない場所

◎この器具は非防水型・天井取付専用です。

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う 取り付けに不備があると、火災、感電、落下 によるけがのおそれがあります。

●必ず適合のLED照明器具を使用する

取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

注意



●取付面がクロス貼りの場合、接着剤が 十分に乾燥してから器具を取り付ける

サビや変色の原因となることがあります。



必ず守る

●器具の取り付け取り外しは 手袋など保護具を使用する

けがのおそれがあります。

埋込穴

●飾りSETについているフィルムテープは 丁寧に取り外す

部品が破損、変形するおそれがあります。

取付天井厚み

各部のなまえと付属部品


施工する前にまず付属部品をご確認ください


施工前のご注意

表面に凹凸のある天井の場合は、 気密性が損なわれるおそれがありますので、 平面に仕上げてください。

取り付け前のご準備

- 手袋をご使用ください。手袋を使用することで器具に指紋等の 汚れ付着を防げます。
- 袋ナット(2個)をゆるめて 飾り枠を取り外す。

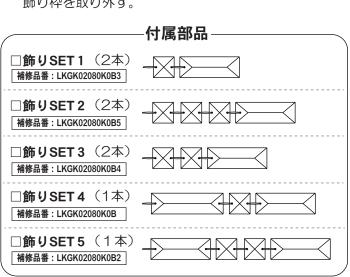

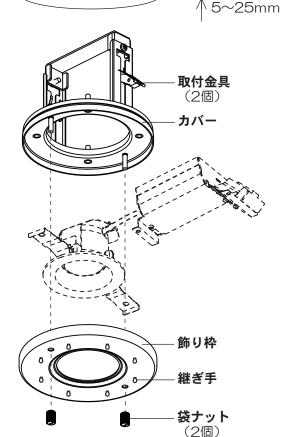


1 天井に埋込穴をあける

• 下記寸法の穴をあける

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上 25mm以下	Ф100±3

2 カバーを取り付ける

- ①取付金具を内側に押えながら天井に挿入する
- ②仮止め状態とする
- ③取付金具を引き下げてカバーを天井面に確実に押し当てる



(取り外し方

ラジオペンチなどの先端の 細い工具で、取付金具を つまみ、取り外してください。




3 カバーにLED照明器具を取り付ける

・LED照明器具の取り付けは、付属の取扱説明書に従い、 取り付けてください。


4 飾り枠をカバーに取り付ける


- ①袋ナット(2個)で飾り枠を取り付ける。
- ②ドライバーで袋ナット(2個)を締め付ける。




5 飾りSETを取り付ける

①飾りSETについているフィルムテープを丁寧に取り外す。 ②飾りSETを継手に取り付ける。





飾りの取り付けかた



お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1度程度)に清掃してください。

●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

(確認)

シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ

●手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります。

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2021

LGK02080K-T3A1 N0421-011021