


⚠ 安全に関するご注意

- ・ナノイーX発生機使用時は調光機能の付いた器具や回路、非常用照明器具誘導灯器具などでは使用しない。発煙・発火の原因となります。
- ・吸込口や吹出口のすき間に、指や金属物を入れない。
内部に高電圧部があり、触れると感電・けがの原因となります。
- ・器具の改造および構成部品の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所
雨の吹込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・周囲温度は5～35℃で使用する。
指定外の周囲温度で使用すると、火災・短寿命の原因となります。
- ・器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・カスレンジ等）や
湿気を発生させる物を置かない。火災の原因となります。
- ・可燃性のものや、火の点いたタバコ、線香などを近づけない。発火の原因となります。
- ・油煙や湯気が当たるような場所には取り付けない。火災・故障の原因となります。
- ・スプレー（殺虫剤・整髪料・掃除用など）をかけない。火災・故障の原因となります。
- ・室内燻蒸（発煙型）タイプの殺虫剤を使用する場合は、電源を切ること。
器具内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転時に放出され、健康を害する原因となります。
- ・貴重品、革製品、動植物に吹出口からの風を直接当てない。
風による乾燥の原因となります。

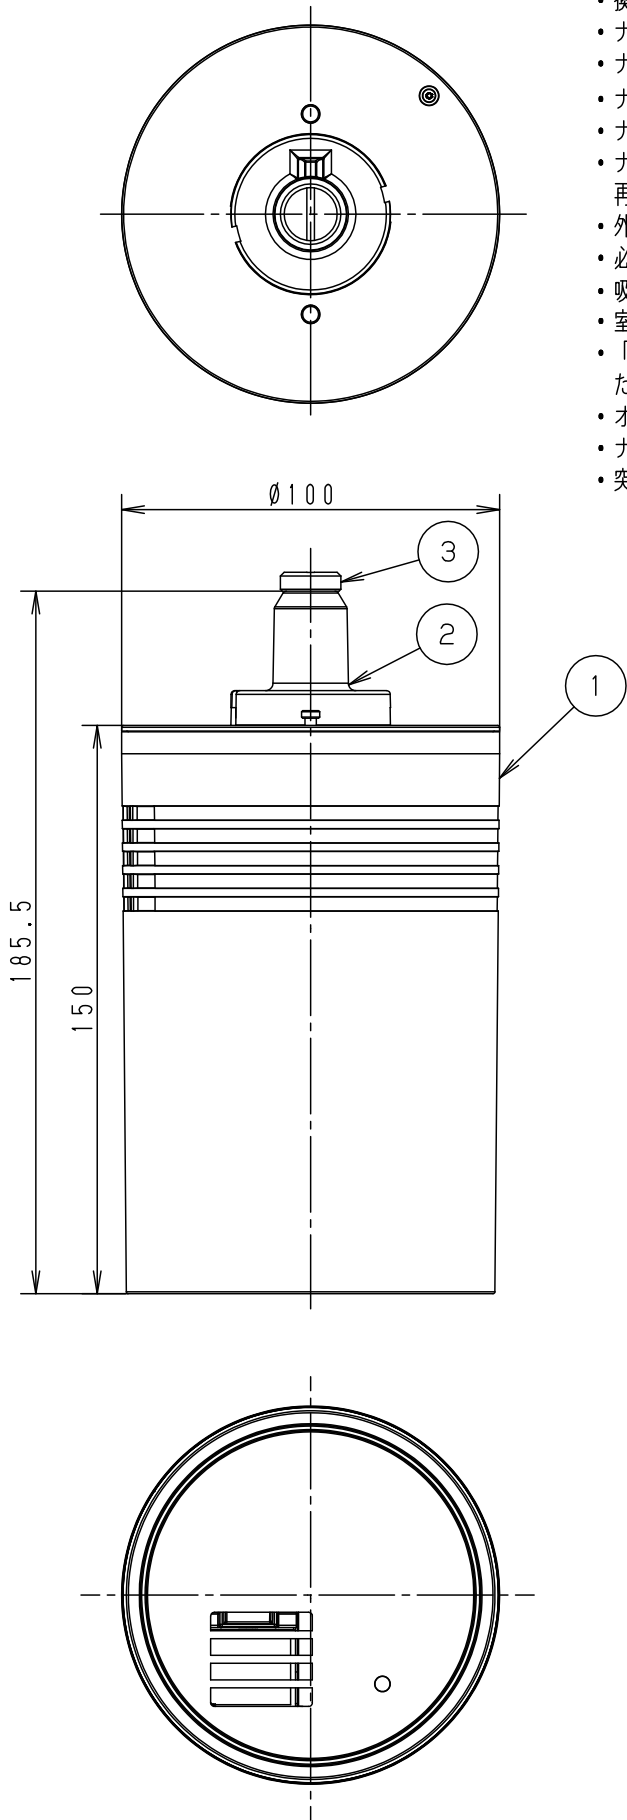

＜使用上のご注意＞

- ・点灯中や消灯直後、プラスチックのきしみ音が発生することがあります。
- ・ラジオやテレビ等の音響および映像機器の近くで使用すると、雑音が入ることがあります。
雑音が入るときはナノイーX発生機から1 m以上離してご使用ください。
- ・換気扇など空気の流れが大きい場所へ取り付けないでください。
- ・ナノイーX発生機は安定した動作のために、4時間動作後に30分間程度「ナノイーX」が発生しない時間を設けています。
- ・ナノイーX発生機を振るとカラカラと音がありますが異常ではありません。
- ・ナノイーX発生機運転時に動作音や「ジー」という音がありますが異常ではありません。
- ・ナノイーX発生機が動作しない場合は、電源を切り販売店、工事店またはお客様ご相談センターにご相談ください。
- ・ナノイーX発生機の運転ランプが点滅した場合は、電源を切り、再度電源を入れなおしてください。
再度電源を入れ直しても点滅する場合は、電源を切り、販売店、工事店またはお客様ご相談センターにご相談ください。
- ・外観などの仕様は予告なく変更することがあります。
- ・必ず適合器具でご使用ください。
- ・吸込口の内側のフィルターに付着したホコリは、定期的に掃除機で吸い取ってください。
- ・室内燻蒸（発煙型）タイプの殺虫剤を使用した場合は、十分に換気を行ってから電源を入れてください。
- ・「ナノイーX」発生時には微量のオゾンが発生します。
ただし、このオゾンは森林など自然の状態で存在する程度の量で、人体への影響はありません。
- ・オゾン臭がすることがありますが異常ではありません。
- ・ナノイーX発生機から1 m離れた位置での騒音は約45 dBです。壁、床、天井などの反響により変化する場合があります。
- ・突入電流は10 Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

定格電圧		入力電流	消費電力
AC100V		0.085A	5.1W
器具質量	0.65kg		
特記事項			
5			
4			
3	取付ネジ	SWCH10R	ホワイト
2	カバー	PBT樹脂	ホワイト
1	本体	PBT樹脂	ホワイト
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTN88080W		
図番	NTN88080W-K1		中 松 原 村 本 田
単位：mm		第三角法	

パナソニック株式会社