
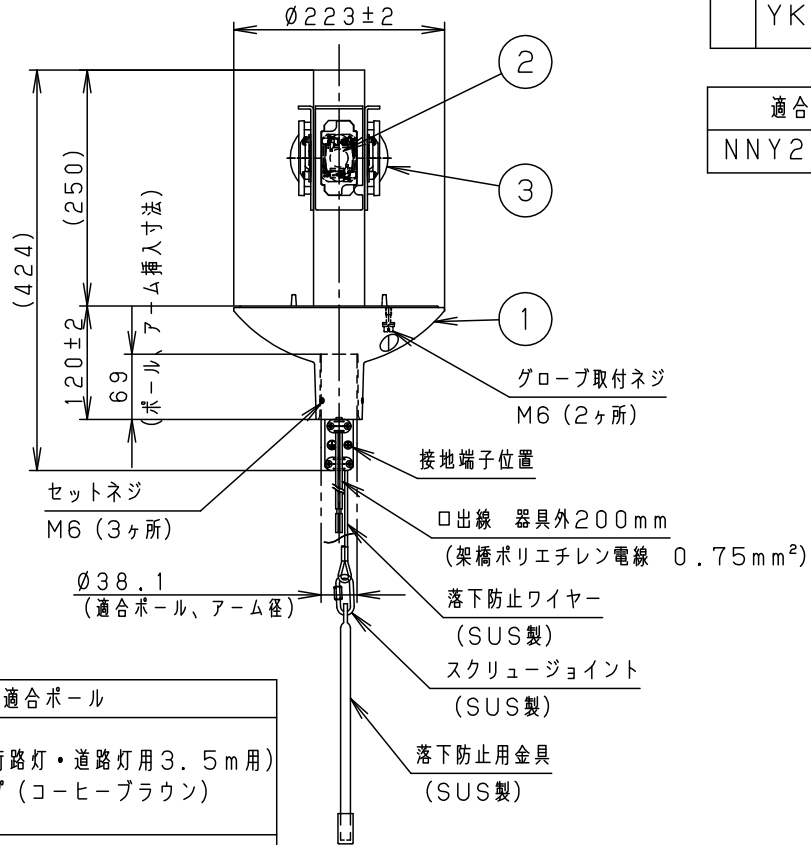


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

定格 *NNY28561KLE9 接続時

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
周波数	50Hz/60Hz 共用		
消費電力	33.0W	34.5W	35.5W
入力電流	0.34A	0.18A	0.16A



適合グローブ	60m/s仕様
	YK41008Z YK41008K
適合グローブ	50m/s仕様
	YK41080K YK41081K YK41082K

適合電源ユニット
NNY28561KLE9


	適合アーム	適合ポール
1灯用	—	トクポール (街路灯・道路灯用 3.5m用) Ø39タイプ (コーヒープラウン)
2灯用	NNY28509	トクポール (モールライト用 3.5m用) Ø76タイプ (コーヒープラウン)

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 器具の強度仕様は上表をご参照ください。適合以外のアーム、ポールとの組合せでは使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 上取付専用器具です。横向、下取付けしないでください。浸水による感電、火災の原因、器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。

[使用上のご注意]

- モールライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはパツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 電源線はØ2、3.5mm²以下をご使用ください。
- 周囲温度は-20~35°Cでご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯しないでください。
- この本体は適合グローブ以外での組み合わせで使用しないでください。
- 適合電源ユニットと組み合わせてご使用してください。
- アーム、ポールとの組み合わせでの強度仕様はカタログの「モールライト耐風速一覧表」をご確認ください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。



コーヒープラウン	マンセル10YR2/1	5				品番 (モールライト)
LED	昼白色 (5000K Ra70)	4				防雨型
器具質量	1.7kg	3	カバー	アクリル樹脂	透明 ツヤ消し	NNY22314K
特記事項		2	LEDユニット		4個	河野
		1	本体	アルミダイカスト	コーヒープラウン アクリル塗装	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

