




【使用上の注意】



- 【器具の使用角度範囲】

ハンガー（別途）



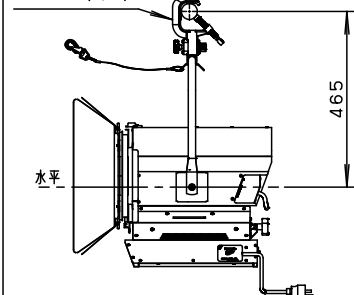


使用角度範囲を超えての使用は、LEDの短寿命、器具内部部品の故障の原因になります。

1 枚付属（鋼板製、下図）

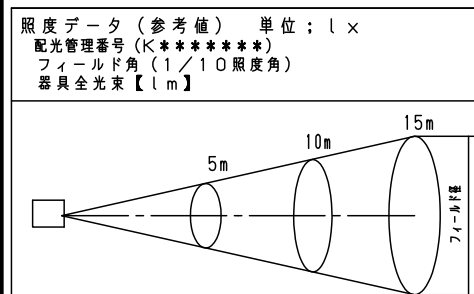

北光管電極番号 フィールド角 フィルム厚さ	照射距離 5m	照射距離 10m	照射距離 15m
	最高照度【lx】/ フィルムドレ【μm】	最高照度【lx】/ フィルムドレ【μm】	最高照度【lx】/ フィルムドレ【μm】
K0159416 19.8° 4.480 μm	4,180 / Ø1.7	1,040 / Ø3.5	460 / Ø5.2
K0159418 22.9° 5.570 μm	3,530 / Ø2.0	880 / Ø4.1	390 / Ø6.1
K0159419 43.9° 7.210 μm	1,500 / Ø4.0	370 / Ø8.1	160 / Ø12.1
K0159420 54.0° 8.480 μm	1,080 / Ø5.1	270 / Ø10.2	120 / Ø15.3
K0159421 67.9° 10.900 μm	670 / Ø6.7	170 / Ø13.4	75 / Ø20.0

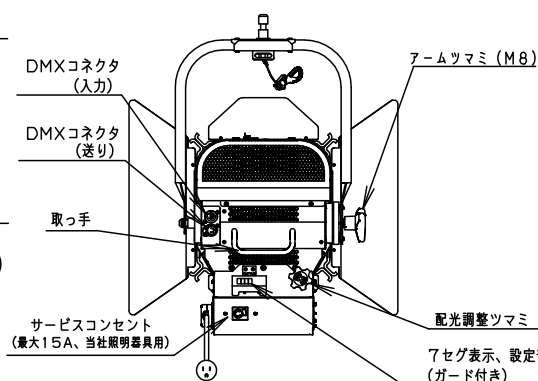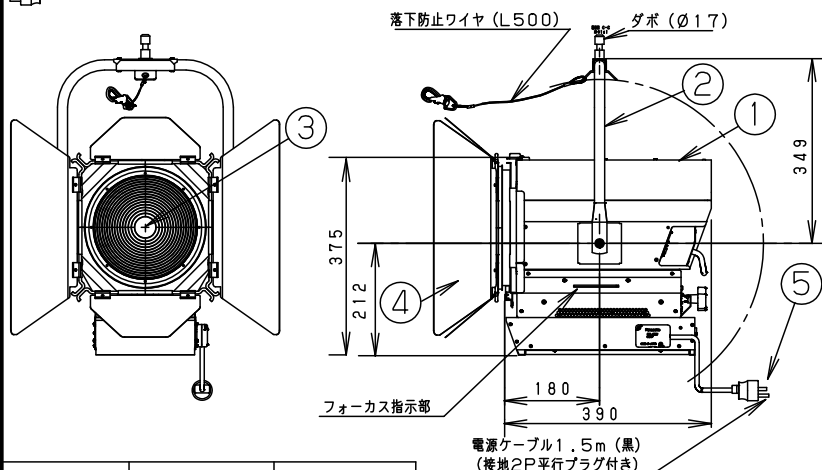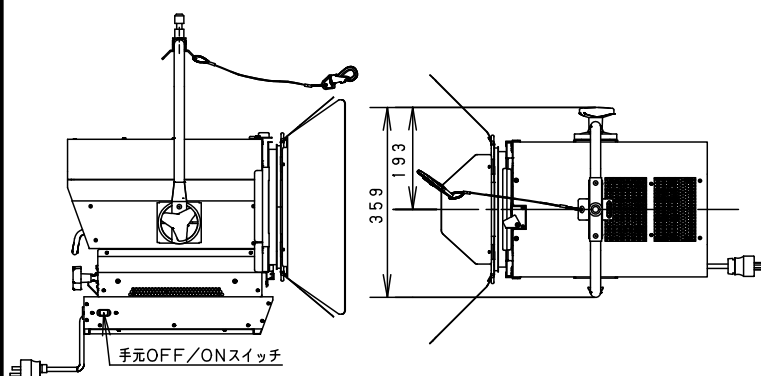

5	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B (兼用15Aタフキャップ)	品 番 NNQ30343 (イベント向け 1000形フレネルスポットライト)
4	バンドア	アルミ、銅線	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
3	フレネルレンズ	硬質ガラス	Ø203 (裏面シボ)	
2	アーム	アルミ (Ø19)	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
1	本体	アルミ板	ブラック7分ツヤ消し N1.5 (DA145)	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

本器具は製造できません

NNQ30343 - K1

