


グリーン購入法適合

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の高い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、塵埃の多い場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製I・Dシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。
- エンドK、Oより器具内送り配線をする場合、エコープル(E・M・E)をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
PIPIt調光	直付XLX409DEWJ RZ9	NNLK42123	NNL4000EWJ RZ9	入力電流 消費電力	0.580A 56.4W	0.293A 56.4W	0.245A 56.0W	9530lm・56.4W・168.9lm/W	8A
調光	直付XLX409DEWJ LR9		NNL4000EWJ LR9	入力電流 消費電力	0.575A 56.0W	0.289A 56.0W	0.242A 56.0W	9530lm・56.0W・170.1lm/W	
非調光	直付XLX409DEWJ LE9		NNL4000EWJ LE9	入力電流 消費電力	0.575A 56.0W	0.289A 56.0W	0.242A 56.0W	9530lm・56.0W・170.1lm/W	

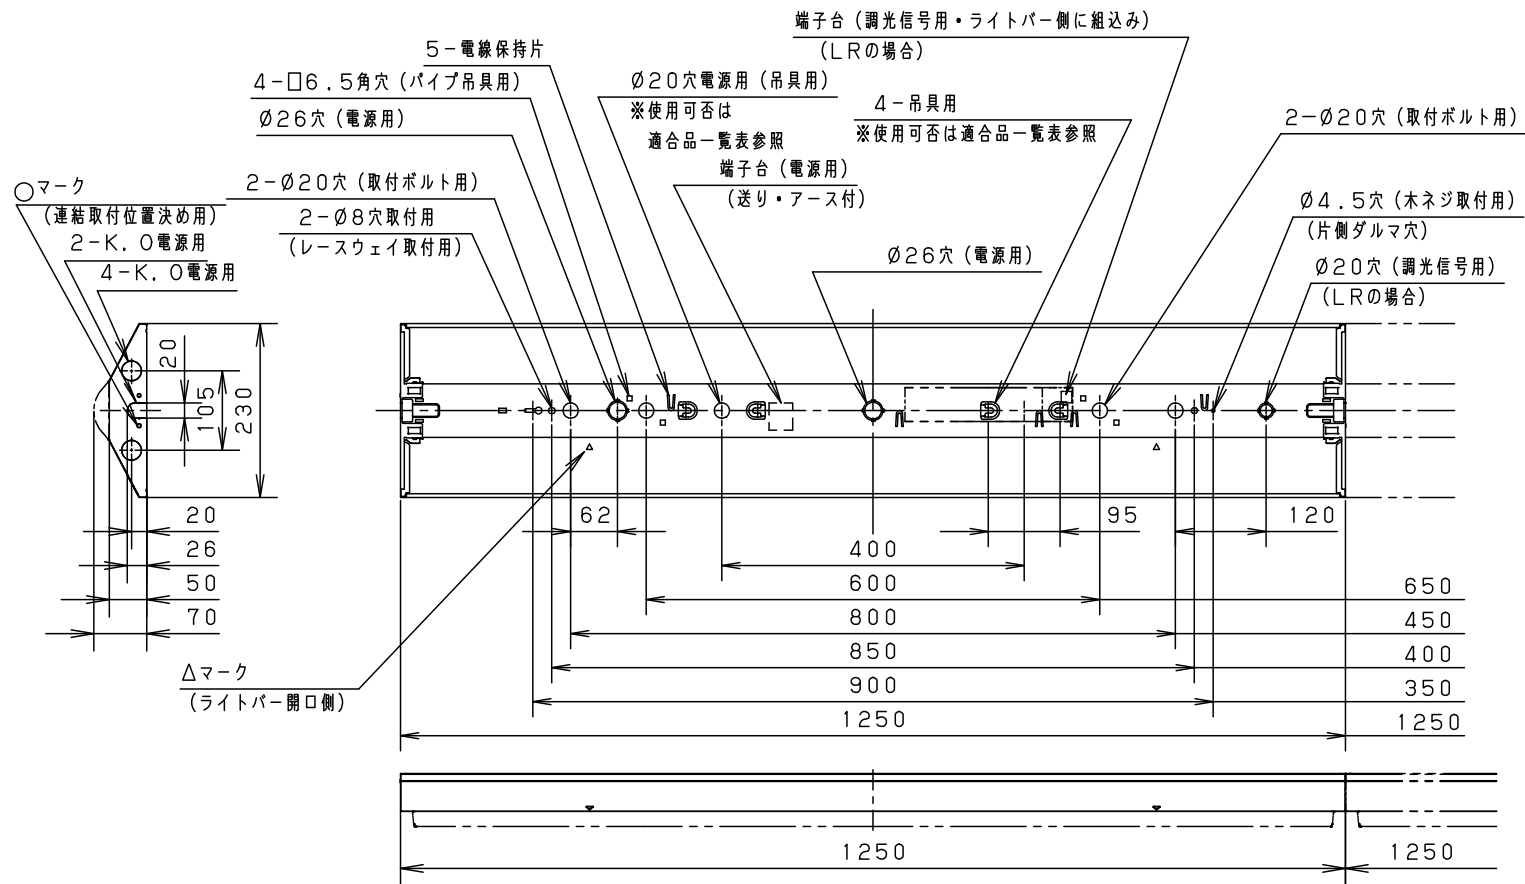

＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはバラストがあるため、同じ品番のライトパーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)

光学的性能に影響を与える場合があります。

- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。

静かな環境や密集取付でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。

このような場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。

- ・ライトパーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。

この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。

- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトパー内に虫が侵入する恐れがあります。

このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。

- ・適合コントロールをご使用の場合 (LR・RZの場合)


詳細は起動方式の承認図 (LR-KGなど) をご覧ください。

・施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・エンドク、Oより器具内送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
- ・塵埃の多い場所では使用しない場合は、カバー内面に塵埃が堆積する場合があります。このような場合は防塵・防雨型ペースサイトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
- ・P・P・I調光タイプは、6m以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。
- ・ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地点を器具の端子側のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）に取り付けください。

	適合品番
ガード 注2)	FK42533
吊 具 注1)	<パイプ型> (取付ピッチ: 400、※600) ツリグXF P500WW/FW ※ワンのみ ツリグXF P750WW/FW ツリグXF P101WW/FW <チェーン型> (取付ピッチ: 400) ツリグXF C500WW/FW ツリグXF C101WW/FW

注1) 調光する場合は(信号線を引き込む場合)吊具は使用できません。
注2) P i P i t 調光タイプには使用できません。

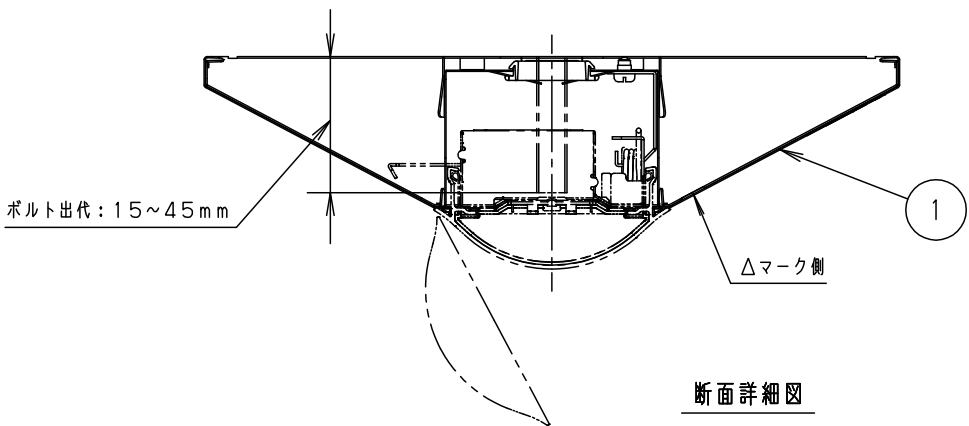

ホワイ ト マンセル 1.0G9.6/0.1		5				品番	一般タイプ		
LED	白色(4000K)	4					明るさ:10000lmタイプ		
器具質量	2.8kg (組合せ状態)	3	電 源		ライトバーに組込み	図番	直付XLX409DEWJ		
特記事項		2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)		XLX409DEWJ-K4		田 神 雀 村 保 部
		1	本 体	鋼板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	単位:mm	第三角法		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			