⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、塵埃の多い場所では使用しないでください。　落下・感電・火災の原因となります。
●ライトバーは単独で使用できません。　必ずパナソニック製ｉＤシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
●ライトバーに衝撃を与えないでください。　破損した場合、感電・火災の原因となります。
●エンドＫ．Ｏより器具内送り配線をする場合、エコケーブル（ＥＭ－ＥＥ）をご使用ください。感電・火災の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値				器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V		
PiPit調光	直付XLX459KED RZ9	NNLK41117	NNL4500EDT RZ9	入力電流	0.336A	0.167A	0.138A	4910lm・32.3W・152.0lm/W	13A
				消費電力	32.3W	32.3W	32.3W		
調光	直付XLX459KED LR9		NNL4500EDT LR9	入力電流	0.330A	0.163A	0.135A	4910lm・31.9W・153.9lm/W	
				消費電力	31.9W	31.9W	31.9W		
非調光	直付XLX459KED LE9		NNL4500EDT LE9	入力電流	0.330A	0.163A	0.135A	4910lm・31.9W・153.9lm/W	
				消費電力	31.9W	31.9W	31.9W		

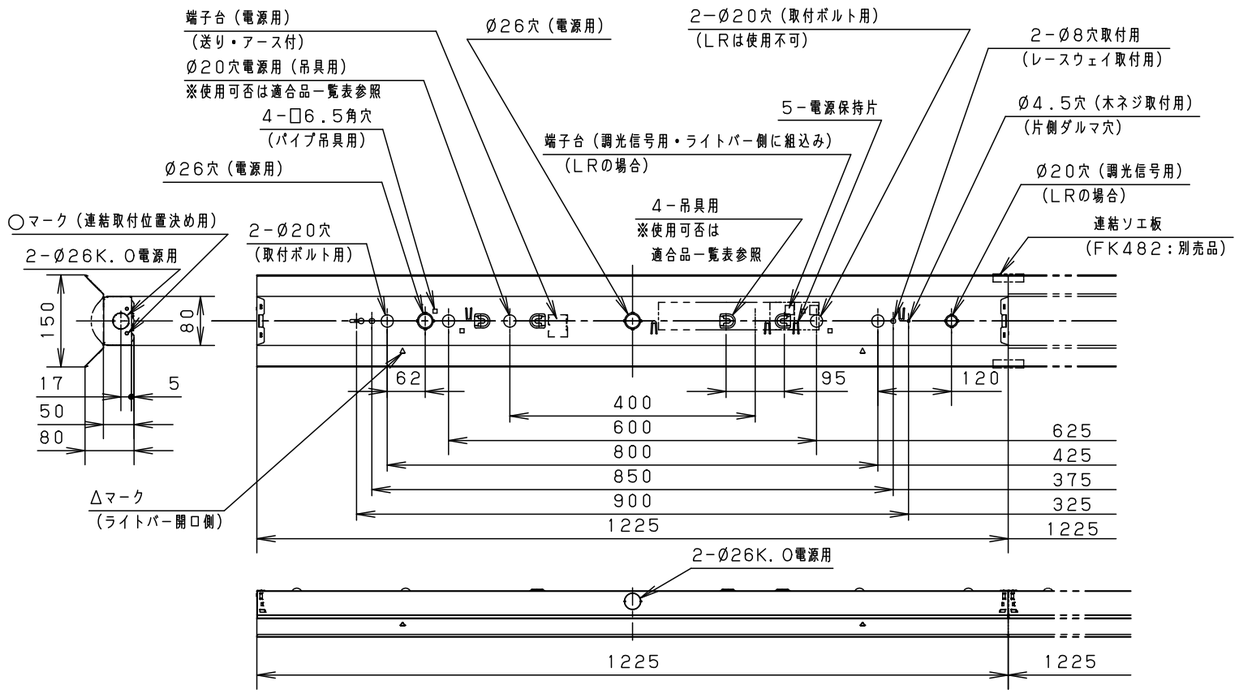

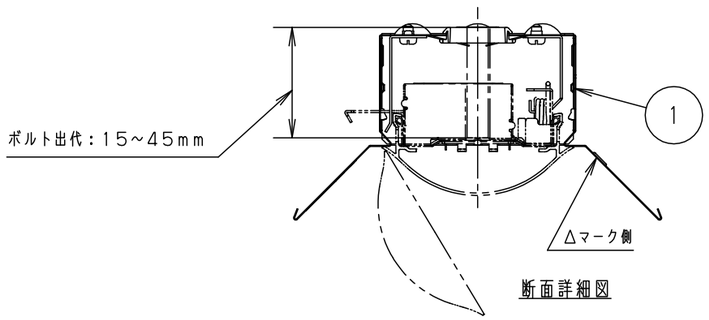

断面詳細図

適合品一覧

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード 注2)	FK41534
吊　具 注1)	<パイプ型>（取付ピッチ：400、※600） ツリグXFP500WW/FW　※ワン型のみ ツリグXFP750WW/FW ツリグXFP101WW/FW
	<チェン型>（取付ピッチ：400） ツリグXFC500WW/FW ツリグXFC101WW/FW

注1）調光する場合は（信号線を引き込む場合）吊具は使用できません。
注2）ＰｉＰｉｔ調光タイプには使用できません。

＜使用上のご注意＞
・ＬＥＤ素子にはバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管ＬＥＤ等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。
・密集取付しないでください。　過熱による故障の原因となります。又、プラスチックのきしみ音が発生する場合があります。
・適合コントロールをご使用の場合（ＬＲ・ＲＺの場合）詳細は起動方式の承認図（ＬＲ－ＫＧなど）をご覧ください。



＜施工上のご注意＞
・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
・エンドＫ．Ｏより器具内送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
・塵埃の多い場所で使用される場合は、カバー内に塵埃が堆積する場合があります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの密閉仕様器具をお勧めします。
・ＰｉＰｉｔ調光タイプは、６ｍ以下の高さで器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。ルーバ天井や傾斜天井、造作物の内部には設置できません。
・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行なってください。
　・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のＮ側に接続してください。
　・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。

ホワイト　マンセル　1．0G9．6／0．1		5				品番	一般タイプ 明るさ：5200lmタイプ 直付ＸＬＸ４５９ＫＥＤ
ＬＥＤ	昼光色（6500K）	4					
器具質量	2．3kg（組合せ状態）	3	電　源		ライトバーに組込み	図番	ＸＬＸ４５９ＫＥＤ－Ｋ５
特記事項		2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート（乳白）		田神雀 村保部
		1	本　体	鋼板（t0．4）	高反射白色粉体塗装	単位：mm	第三角法
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社	

（ＪＩＳ　Ａ－３）