



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・調光器やライトコントロール、またはかつてにスイッチなどの高性能スイッチを使用する場合は、ランプ起動方式に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方式はスイッチの取扱説明書に従ってください。


<使用上のご注意>

- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇による短寿命の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・ランプは別売です。必ず適合ランプ（パナソニック製推奨）と組み合わせてご使用ください。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは、電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

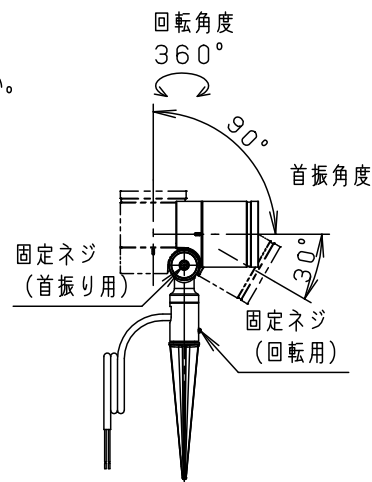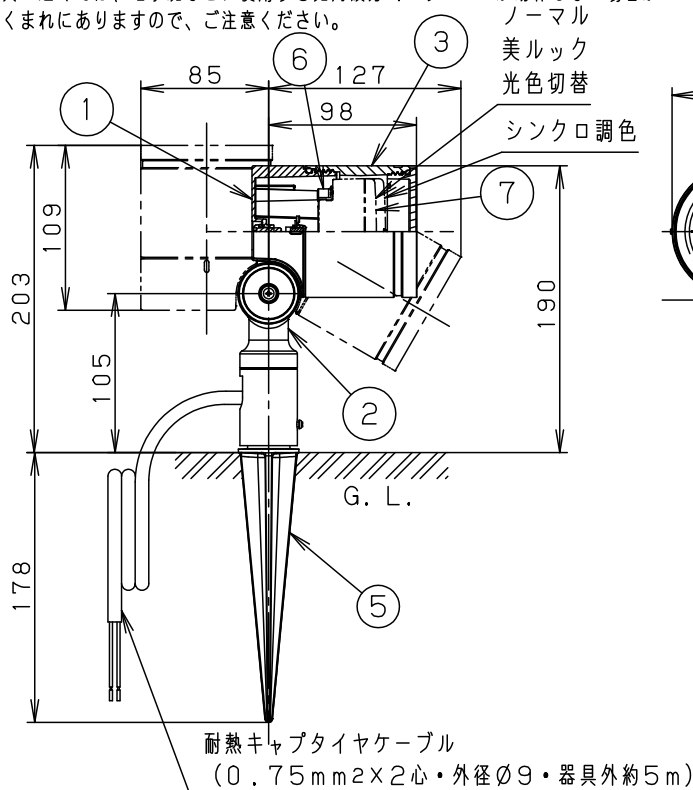

照射範囲

- ・照射角度は固定ネジを緩めて変えてください。
(緩めすぎると固定ネジが外れますので、ご注意ください。)



<取付位置のご注意>

適合オプション (遮光フード)

- LGK02090: オフブラックレザーステン
- LGK02091: シルバーメタリックレザーステン

- ・照射方向可動型
- ・二重絶縁型
- ・密閉型

注記) 適合ランプの詳細はLGW40201-KF*を参照してください。施工に関するご注意はLGW40201-KG*を参照してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用するプール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・据置取付専用器具です。人が通行する高所もしくは壁面には取り付けしないでください。器具落下の原因となります。
- ・草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- ・草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- ・冠水する恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- ・上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
- ・スティックは最後まで差し込んだ状態で使用してください。
- ・使用ランプと異なるランプと交換される場合、壁スイッチ、ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- ・ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光器、ライトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

		7	ラ ン プ			本図面は 6枚1組です。 1/6
適 合 ラ ン プ	LEDフラットランプφ70 (別表参照)	6	ソケット		口金GX53-1	
		5	スティック	ASA樹脂	オフブラック	品 番 防雨型 LGW40201 (本体品番)
定 格 電 圧	AC100V	4	パ ネ ル	アクリル	透 明	
器 具 質 量	ランプ装着時 CU1以外:1.2kg ランプ装着時 CU1:1.3kg	3	カ バ ー	アルミダイカスト	シルバーマトリック レザーステン塗装	
特記事項		2	ア ー ム	アルミダイカスト	シルバーマトリック レザーステン塗装	上 関 田
		1	本 体	アルミダイカスト	シルバーマトリック レザーステン塗装	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

LEDフラットランプφ70適合一覧表

ノーマルタイプ

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	—	LLD2000LCE1	LDF5L-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.09	360	—
	—	LLD2000VCE1	LDF5WW-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.09	360	—
	—	LLD2000NCE1	LDF5N-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.09	360	—
	XLGE0053CE1	LLD2020LCE1	LDF5L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	5.0	0.09	420	—
	XLGE0054CE1	LLD2020VCE1	LDF5WW-M-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.09	420	—
	—	LLD2020NCE1	LDF5N-M-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.09	420	—
80形	—	LLD4000LCE1	LDF8L-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	7.7	0.13	540	—
	—	LLD4000VCE1	LDF8WW-H-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.13	540	—
	—	LLD4000NCE1	LDF8N-H-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.13	540	—
100形	XLGE0153CE1	LLD3020LCE1	LDF8L-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	7.7	0.13	710	○
	XLGE0154CE1	LLD3020VCE1	LDF8WW-M-GX53/S		温白色	3500K		7.7	0.13	710	○
	—	LLD3020NCE1	LDF8N-M-GX53/S		昼白色	5000K		7.7	0.13	710	—
60形	—	LLD2000LCB1	LDF6L-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.7	0.09	360	—
	—	LLD2000VCB1	LDF6WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.7	0.09	360	—
	—	LLD2000NCB1	LDF6N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.7	0.09	360	—
	XLGE0053CB1	LLD2020LCB1	LDF6L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	5.7	0.09	420	—
	XLGE0054CB1	LLD2020VCB1	LDF6WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		5.7	0.09	420	—
	—	LLD2020NCB1	LDF6N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.7	0.09	420	—
80形	—	LLD4000LCB1	LDF8L-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	540	—
	—	LLD4000VCB1	LDF8WW-H-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.13	540	—
	—	LLD4000NCB1	LDF8N-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.13	540	—
100形	XLGE0153CB1	LLD3020LCB1	LDF8L-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	8.4	0.13	710	—
	XLGE0154CB1	LLD3020VCB1	LDF8WW-M-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.13	710	—
	—	LLD3020NCB1	LDF8N-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.13	710	—

—：組合せ品名の設定はありません

<ご注意>

* ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

* 起動方式CE1は、調光器非対応です。

* LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも、商品ごとに発色、明るさが異なる場合があります。

* 明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

* 複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。

* 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■ 高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

* ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■ 調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む)接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は6枚1組です。 3/6

品番	特性表
LGW40201 (本体品番)	
上 田	関
パナソニック株式会社	



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

LEDフラットランプφ70 適合一覧表

美ルックタイプ

演色性 (Ra) : 90

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD2000MLCE1	LDF5L-D-H-GX53/S	CE1	電球色	2700K	拡散	5.0	0.08	330	-
	-	LLD2000MVCE1	LDF5WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		5.0	0.08	330	-
	-	LLD2000MNCE1	LDF5N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		5.0	0.08	330	-
	-	LLD2020MLCE1	LDF5L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	4.1	0.07	410	○
	-	LLD2020MVCE1	LDF5WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		4.1	0.07	410	○
	-	LLD2020MNCE1	LDF5N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		4.1	0.07	410	-
80形	-	LLD4000MLCE1	LDF8L-D-H-GX53/S		電球色	2700K	拡散	8.2	0.13	500	-
	-	LLD4000MVCE1	LDF8WW-D-H-GX53/S		温白色	3500K		8.2	0.13	500	-
	-	LLD4000MNCE1	LDF8N-D-H-GX53/S		昼白色	5000K		8.2	0.13	500	-
100形	-	LLD3020MLCE1	LDF8L-D-M-GX53/S		電球色	2700K	集光	7.9	0.13	690	○
	-	LLD3020MVCE1	LDF8WW-D-M-GX53/S		温白色	3500K		7.9	0.13	690	○
	-	LLD3020MNCE1	LDF8N-D-M-GX53/S		昼白色	5000K		7.9	0.13	690	-
60形	-	LLD2000MLCB1	LDF6L-D-H-GX53/D/S	CB1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.09	330	-
	-	LLD2000MVCB1	LDF6WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		5.9	0.09	330	-
	-	LLD2000MNCB1	LDF6N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		5.9	0.09	330	-
	-	LLD2020MLCB1	LDF6L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	4.9	0.07	410	-
	-	LLD2020MVCB1	LDF6WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		4.9	0.07	410	-
	-	LLD2020MNCB1	LDF6N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		4.9	0.07	410	-
80形	-	LLD4000MLCB1	LDF8L-D-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	8.4	0.13	500	-
	-	LLD4000MVCB1	LDF8WW-D-H-GX53/D/S		温白色	3500K		8.4	0.13	500	-
	-	LLD4000MNCB1	LDF8N-D-H-GX53/D/S		昼白色	5000K		8.4	0.13	500	-
100形	-	LLD3020MLCB1	LDF8L-D-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	7.8	0.11	690	○
	-	LLD3020MVCB1	LDF8WW-D-M-GX53/D/S		温白色	3500K		7.8	0.11	690	○
	-	LLD3020MNCB1	LDF8N-D-M-GX53/D/S		昼白色	5000K		7.8	0.11	690	-

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

* ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

* 起動方式CE1は、調光器非対応です。

* LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも、商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

* 明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

* 複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の明るさや点灯消灯のタイミングにバラツキが生じる場合があります。

* 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■ 高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

* ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■ 調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekigo/tekigo.pdf>

本図面は6枚1組です。 4/6

品番	特性表
LGW40201 (本体品番)	
上 田	関
パナソニック株式会社	



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

LEDフラットランプφ70適合一覧表

光色切替タイプ

演色性 (Ra) : 83

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	－	LLD20001CQ1	LDF5-H-GX53/LWW/S 2700K#3500K	CQ1	電球色	2700K	拡散	5.1	0.09	340	－
			温白色		3500K	5.1		0.09	310		
	－	LLD20002CQ1	LDF5-H-GX53/LN/S 2700K#5000K		電球色	2700K		5.1	0.09	340	－
			昼白色		5000K	5.1		0.09	310		
	－	LLD20003CQ1	LDF5-H-GX53/LD/S 2700K#6200K		電球色	2700K		5.1	0.09	340	－
			昼光色		6200K	5.1		0.09	310		
	－	LLD20004CQ1	LDF5-H-GX53/WWN/S 3500K#5000K		温白色	3500K		5.1	0.09	340	－
			昼白色		5000K	5.1		0.09	310		
	－	LLD20005CQ1	LDF5-H-GX53/WWD/S 3500K#6200K		温白色	3500K		5.1	0.09	340	－
			昼光色		6200K	5.1		0.09	310		
80形	－	LLD40001CQ1	LDF8-H-GX53/LWW/S 2700K#3500K	CQ1	電球色	2700K	拡散	8.0	0.13	540	－
			温白色		3500K	8.0		0.13	490		
	－	LLD40002CQ1	LDF8-H-GX53/LN/S 2700K#5000K		電球色	2700K		8.0	0.13	540	－
			昼白色		5000K	8.0		0.13	490		
	－	LLD40003CQ1	LDF8-H-GX53/LD/S 2700K#6200K		電球色	2700K		8.0	0.13	540	－
			昼光色		6200K	8.0		0.13	490		
	－	LLD40004CQ1	LDF8-H-GX53/WWN/S 3500K#5000K		温白色	3500K		8.0	0.13	540	－
			昼白色		5000K	8.0		0.13	490		
	－	LLD40005CQ1	LDF8-H-GX53/WWD/S 3500K#6200K		温白色	3500K		8.0	0.13	540	－
			昼光色		6200K	8.0		0.13	490		

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

* ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

* 起動方式CQ1は、調光器非対応です。

* LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも、商品ごとに発色、明るさが異なる場合があります。

* 明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)

* 高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■ 高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

本図面は6枚1組です。 5/6

品番	特性表
LGW40201 (本体品番)	
上 田	関
パナソニック株式会社	



△ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

適合ランプ一覧表

●LEDフラットランプφ70シンクロ調色

演色性 (Ra) : 80

組合せ 点灯時の 明るさ	組合せ品名	ランプ品番	ランプ品名	起動 方式	光色	色温度 (K)	配光	ランプ組合せ時の器具特性			グリーン 購入法 適合
								消費電力 (W)	入力電流 (A)	器具光束 (lm)	
60形	-	LLD2000CU1	LDF6-H-GX53/D/S	CU1	電球色	2700K	拡散	5.9	0.11	310	-
					昼光色	6200K		6.0	0.09	360	
	-	LLD2020CU1	LDF6-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	6.0	0.11	400	-
					昼光色	6200K		6.2	0.10	430	
100形	-	LLD3000CU1	LDF8-H-GX53/D/S		電球色	2700K	拡散	7.5	0.13	430	-
					昼光色	6200K		7.8	0.12	490	
	-	LLD3020CU1	LDF8-M-GX53/D/S		電球色	2700K	集光	7.4	0.13	510	-
					昼光色	6200K		7.7	0.12	550	

- : 組合せ品名の設定はありません。

<ご注意>

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。
- ・LEDにはバラつきがあるため、同一品番でも、品番ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・明るさ、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。(ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。)
- ・複数のランプを1つの調光器で操作をする場合、個々の点灯や消灯のタイミングや明るさにバラつきが生じる場合があります。
- ・高機能スイッチの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。

■高機能スイッチのLED照明器具接続台数表

https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/pdf/daisu.pdf

- ・ライトコントロールの適合および接続台数は、以下のWebサイトよりご確認ください。


■調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表

<https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/keikaku/tekiyo/tekiyo.pdf>

本図面は6枚1組です。 6/6

品番	特性表
LGW40201 (本体品番)	
上 田	茅 原
パナソニック株式会社	



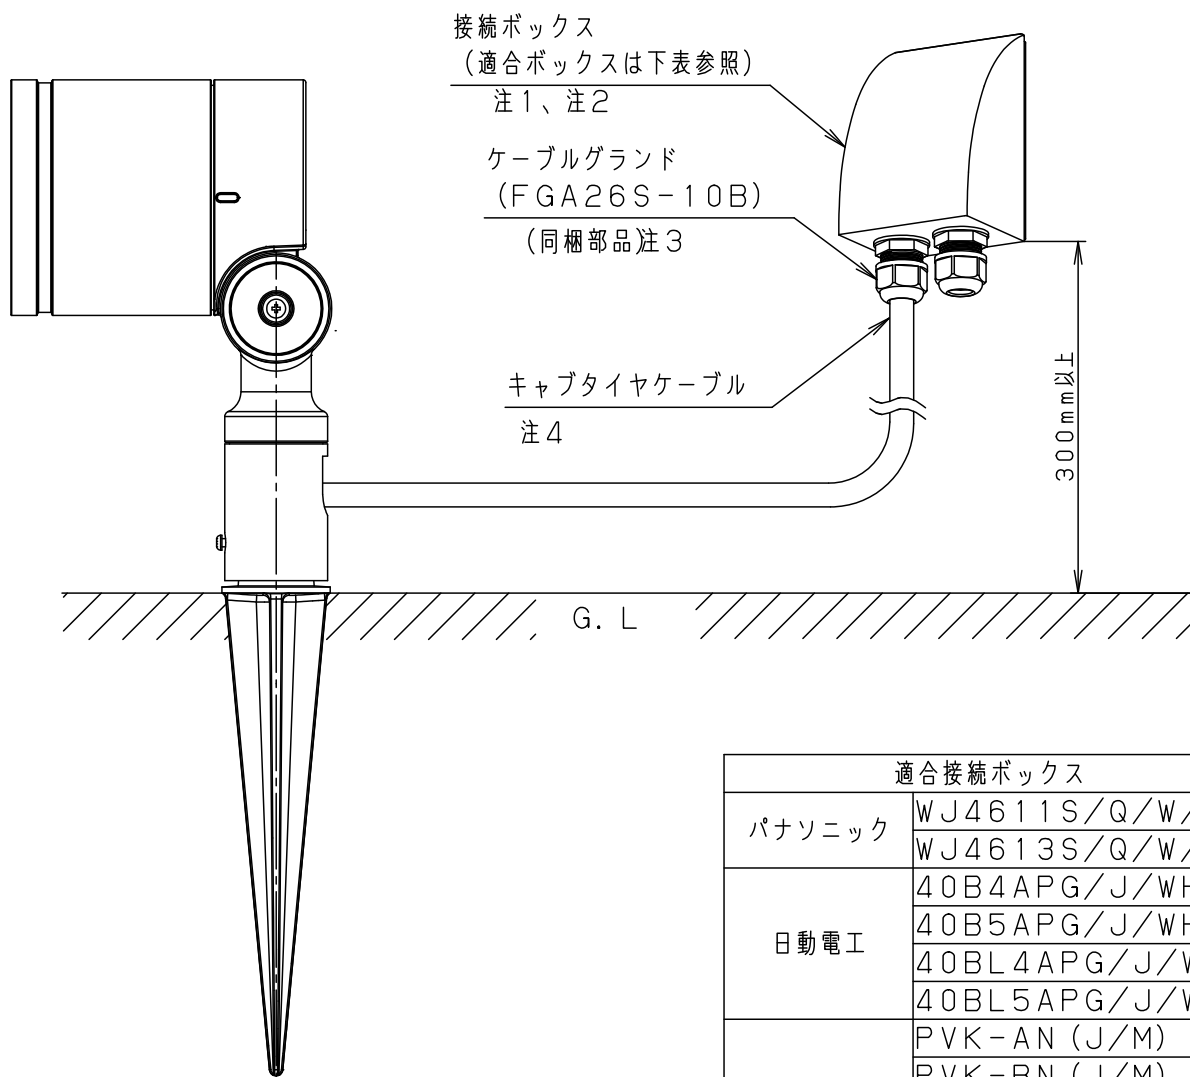

注意

- 必ず適合接続ボックス内で結線してください。
- 適合接続ボックスは、地面より300mm以上あけて取り付けてください。
- キャプタイヤケーブルは、付属のケーブルグラント (FGA26S-10B) で接続ボックスに固定してください。
- キャプタイヤケーブルは、傷つけたり、熱器具に近付けたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、束ねたり、ステーブルなどで固定したり、地中等に埋めないでください。

適合接続ボックス	
パナソニック	WJ4611S/Q/W/B
	WJ4613S/Q/W/B
日動電工	40B4APG/J/WHW
	40B5APG/J/WHW
	40BL4APG/J/WHW
	40BL5APG/J/WHW
未来工業	PVK-AN (J/M)
	PVK-BN (J/M)
	PVK-ALN (J/M) ※
	PVK-BLN (J/M) ※
	PVK-AFN (J/M) ※
	PVK-BFN (J/M) ※
	PVK-ALFN (J/M) ※
	PVK-BLN (J/M) ※

※印：ロックアウトの穴ピッチが狭いため、3連部の真中は使用できません。

本図面は6枚1組です 2/6

品番	使用説明書
LGW40201 (本体品番)	
上 田	関
パナソニック株式会社	

