

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 軒下など雨線内で使用できます。
ただし次の場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素雰囲気にとさらされる場所
 - ・振動の強い場所
- 壁面取付の場合は水抜き穴を下にして取り付けてください。
感電、火災の原因となります。
- 木ネジ取付はできません。器具落下の原因となります。
- 背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 造営面が平滑でない場合は、本体取付板と造営面間を防水シール剤などで埋めてください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 寒冷地等で外気に通ずる場所に設置した場合、
非常点灯時間が極端に短くなる恐れがあります。
やむを得ず設置する場合は、非常点灯時間の点検を頻繁に行ってください。
(少なくとも半年ごとの点検は必要)
自己点検用リモコン(別売)をご使用頂けると、点検が簡単となります。

<使用上のご注意>

1. 直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
2. 調光器と組み合わせて使用しないでください。
3. 防雨構造を有しているため、周囲の環境状況の変化により
カバー内面に水滴(結露)が発生する場合があります。
その際は、カバーを外して水滴を拭き取ってください。
4. この器具は点検スイッチが外に出ておりません。
リモコンを使用しない場合の点検作業はカバーを外して行ってください。
5. LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
6. 天井面・壁面とは20cm以上離してください。
スペースがないとカバーの取り外しができません。
7. 非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合は
ほたるスイッチは使用しないでください。

<電池交換時のご注意>

充電モニタ(緑)が点滅している場合、通電状態で蓄電池を交換してください。
点滅が解除されます。無通電状態で蓄電池を交換した場合は
充電モニタ(緑)の点滅が解除されません。




自己点検機能付(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED(緑)にて
表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)

(階段通路誘導灯として使用する場合には、
常時、連続点灯してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に
所轄消防署の了解を得て、誘導灯信号装置等を用い、
自動火災報知設備の動作と連動させてください。)

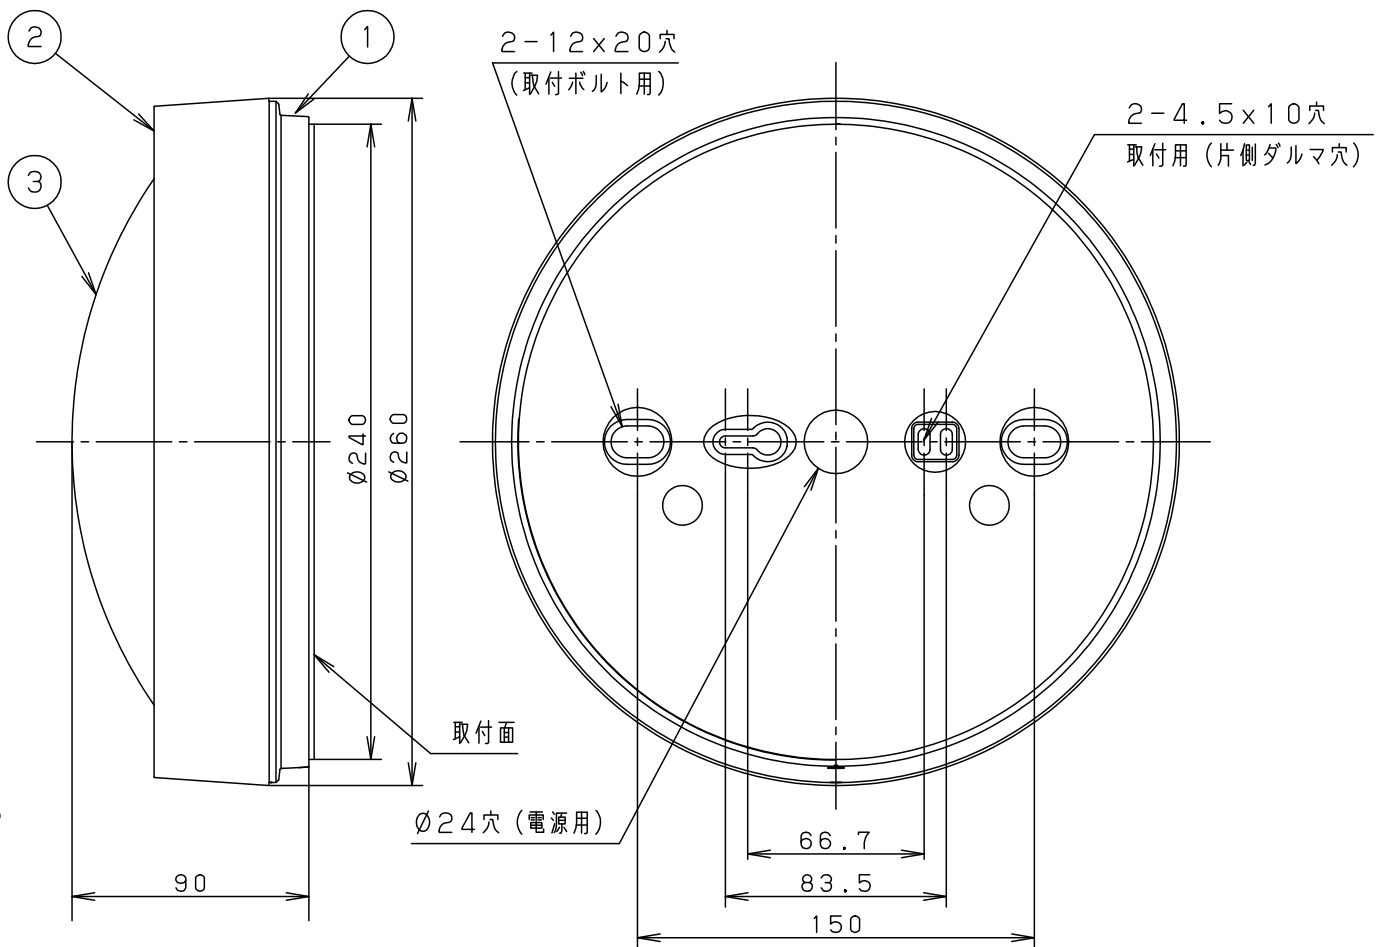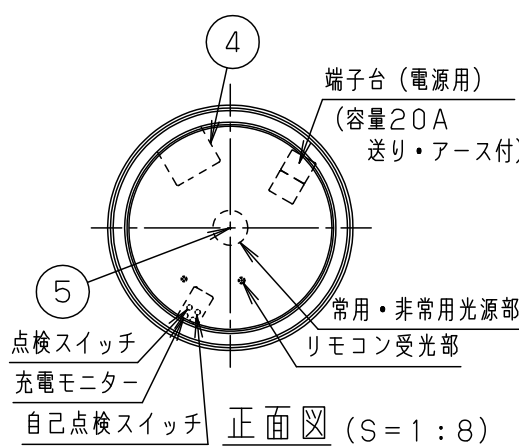

建築基準法型
非常用照明器具

評定番号：L A L E - 0 1 7

階段通路誘導灯

型式認定番号：3 A E - 1 0 6 6




昭和45年 建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリアミド樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線 二種ビニル絶縁電線 ふっ素樹脂絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・56%電圧で非常点灯へ切替 ・0.3秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保


結線図

常時消灯しない場合




常時消灯する場合

(非常用照明器具としてのみ使用)



常時消灯する場合

(階段通路誘導灯として使用)

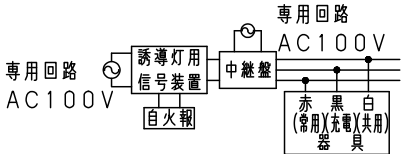

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.094A	9.1W

オフブラック マンセル N1.5	5	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
適合ランプ LED (2700K)	4	蓄電池	6.0V 1200mAh	FK758
器具質量 2.3kg	3	カバー	ガラス	乳白

特記事項	2	枠	アルミダイカスト	オフブラックつや消し アクリル塗装
	1	本体	アルミダイカスト	オフブラックつや消し アクリル塗装
部番		部品名	材質・素材厚	備考

5	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番	NWCF11501C
4	蓄電池	6.0V 1200mAh	FK758	図番	NWCF11501C-K1
3	カバー	ガラス	乳白	単位：mm	第三角法
2	枠	アルミダイカスト	オフブラックつや消し アクリル塗装	河野 佐野	
1	本体	アルミダイカスト	オフブラックつや消し アクリル塗装	パナソニック株式会社	
部番		部品名	材質・素材厚	備考	