




- 器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

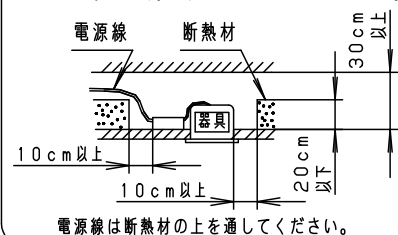

(使用上のご注意)

- ・本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- ・隣接する灯具ユニット同士や灯具ユニットとユニットボックスが干渉し、照射角度45度にできない範囲がありますのでご注意ください。
- ・ユニットボックスは別売です。

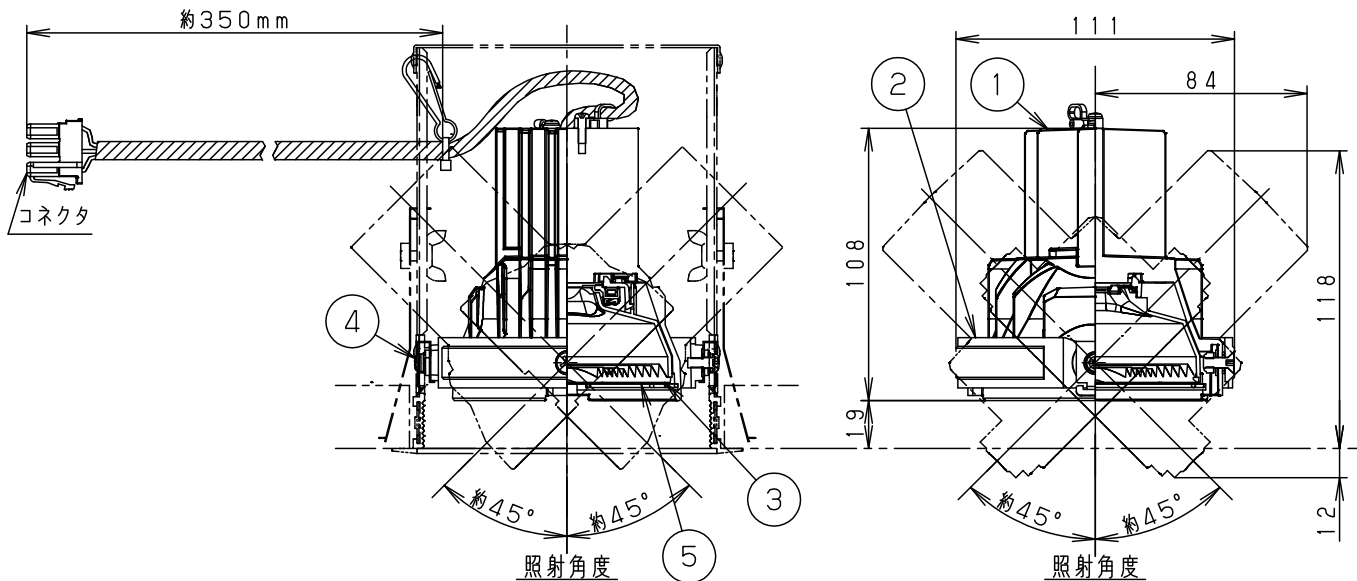

適合ユニットボックス（別売）	
NTS (H) 91090	NTS (H) 91091
NTS (H) 91092	NTS (H) 91094

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	NTS90200LE9	100V	0.190A	18.9W	6A
調光1~100%	NTS90200LJ9	200V	0.099A		
		242V	0.085A		
DALI-2調光 1~100%	NTS90200DD9	100V	0.195A	19.0W	-
		200V	0.099A		
		242V	0.085A		

ブラック マンセル N1		DALI-2調光 1~100%	NTS90200DD9	100V	0.109A	19.0W	-
器具光束	1750lm			200V	0.099A		
				242V	0.085A		
LED	白色(4000K Ra85)	5				品 番	
配 光	拡散タイプ(57°)	4	取付金具	ステンレス(t0.5)		NTS52491B	
器具質量	0.5kg	3	レンズ	アクリル	透明		
特記事項		2	リング	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し アクリル塗装	鶴 井 田 場	
		1	本体	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し アクリル塗装		
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	