





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

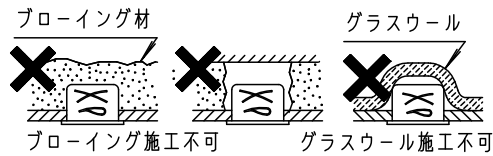


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

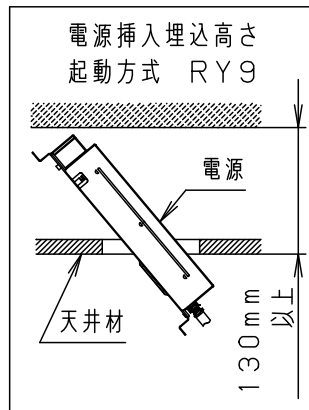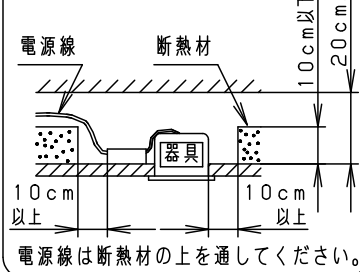


(使用上のご注意)

- ・器具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
- ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $\square 102 \pm 1$ としてください。
- ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
- ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（ 17° ）設定になっていますので、変更する場合は、灯具最先端のローターを回してください。
- ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。


器具から上方向に電線が出ているため図の範囲に障害物があると、器具ずれ・本体可動不良の原因となります。

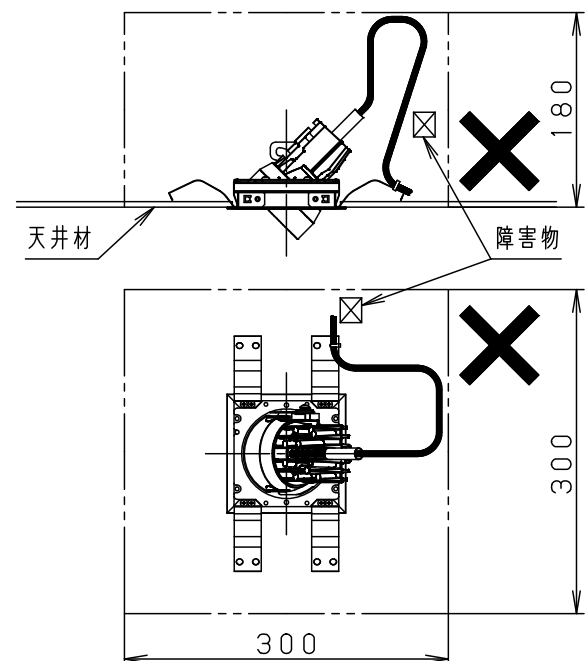


枠部詳細

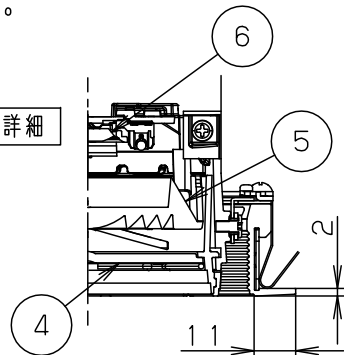

ローター部詳細

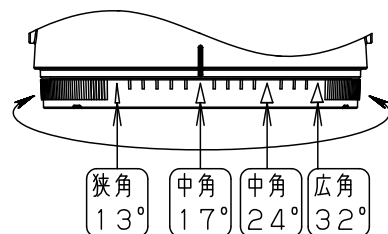

取付パネは5~25mmの天井に取付可能です

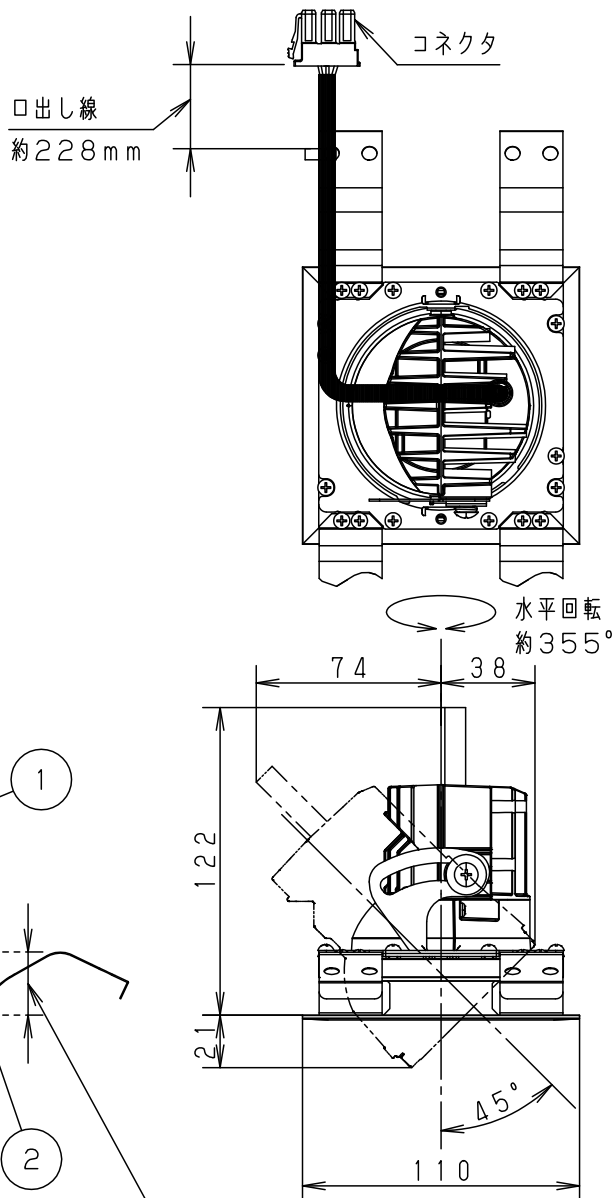

埋込穴寸法
 $\square 100^{+3}_{-0}$

適合オプション（別売）

品名	品番
拡散フィルター	NTS91027
ディフュージョンフィルター	NTS91032
スプレッドフィルター	NTS91034

※各種フィルターの併用はできません。

本図面は2枚1組です。 1/2

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		別表参照	
L E D		電球色 (2700K Ra85)	
配 光		狭角タイプ (13°) ~ 広角タイプ (32°)	
器具質量		0.6kg	
特記事項			
7	取付バネ	ステンレス (t0.3)	
6	固定レンズ	シリコンゴム	透明
5	レンズ	アクリル	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	ブラックつや消し
2	枠	アルミダイカスト	外側: ホワイト半つや消し 内側: ブラック7分つや消し
1	本体	アルミダイカスト	ブラック7分つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS62154		
図番	NTS62154-K1		三 平 堀 輪 岡 堀
単位: mm		第三角法	
パナソニック株式会社			

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合電源ユニットと定格							※出荷時設定	
タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流	配光・器具光束	
100形	位相調光 5～100%	NTS90101LG1	100V	0.085A	8.2W	—	※	狭角タイプ（13°） 530lm 中角タイプ（17°） 600lm 中角タイプ（24°） 635lm 広角タイプ（32°） 640lm
		NTS90101LE1		0.140A		18A		
	非調光	NTS90101LE9	100V	0.072A	7.2W	6A		
	調光 1～100%	NTS90101LJ9	200V	0.046A				
	調光 0～100%	NTS90101LD9	242V	0.043A		—		
150形	DALI-2調光 1～100%	NTS90101DD9	100V	0.081A	7.8W	4A	※	狭角タイプ（13°） 830lm 中角タイプ（17°） 935lm 中角タイプ（24°） 990lm 広角タイプ（32°） 1000lm
			200V	0.042A				
	非調光	NTS90151LE9	100V	0.130A	12.0W	6A		
			200V	0.067A				
200形	DALI-2調光 1～100%	NTS90151DD9	242V	0.059A	12.2W	—	※	狭角タイプ（13°） 985lm 中角タイプ（17°） 1110lm 中角タイプ（24°） 1170lm 広角タイプ（32°） 1180lm
			100V	0.124A				
	無線調光 5～100%	NTS90201RY9	200V	0.063A	15.7W	6A		
			242V	0.054A				
200形	非調光	NTS90201LE9	100V	0.154A	15.4W	6A	※	狭角タイプ（13°） 985lm 中角タイプ（17°） 1110lm 中角タイプ（24°） 1170lm 広角タイプ（32°） 1180lm
			200V	0.081A		—		
			242V	0.071A				
	DALI-2調光 1～100%	NTS90201DD9	100V	0.157A	15.5W	—		
			200V	0.079A				
			242V	0.066A				

本図面は2枚1組です。 2/2

特記事項			
5			
4			
3			
2			
1			
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS62154		
図番	NTS62154-KF		三 白 堀 輪 川 堀
	単位：mm	第三角法	
パナソニック株式会社			