



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

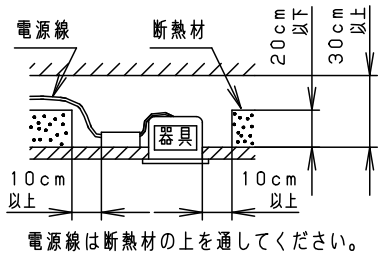

埋込穴寸法  
Ø125<sup>+2</sup><sub>-0</sub>

### 適合電源ユニットと定格



| 適合LED電源ユニット        |             | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  | 配光・器具光束                                                                            |  |
|--------------------|-------------|------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 非調光                | NTS90200LE9 | 100V | 0.190A | 18.9W | * 狭角タイプ（14°） 1250lm<br>中角タイプ（17°） 1485lm<br>中角タイプ（21°） 1690lm<br>広角タイプ（34°） 1835lm |  |
| 調光1～100%           | NTS90200LJ9 | 200V | 0.099A |       |                                                                                    |  |
|                    |             | 242V | 0.085A |       |                                                                                    |  |
| DALI-2調光<br>1～100% | NTS90200DD9 | 100V | 0.195A | 19.0W |                                                                                    |  |
|                    |             | 200V | 0.099A |       |                                                                                    |  |
|                    |             | 242V | 0.085A |       |                                                                                    |  |

※出荷時設定


### 適合オプション（別売）

| 品名            | 品番       |
|---------------|----------|
| 拡散フィルター       | NTS91026 |
| ディフュージョンフィルター | NTS91031 |
| スプレッドフィルター    | NTS91033 |




※各種フィルターの併用はできません。

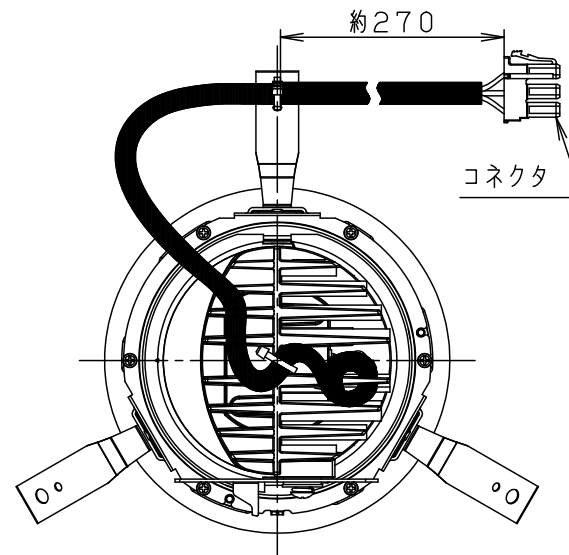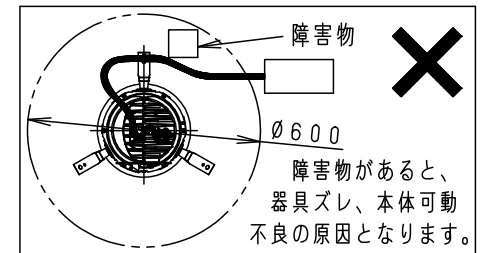

### ローター部詳細

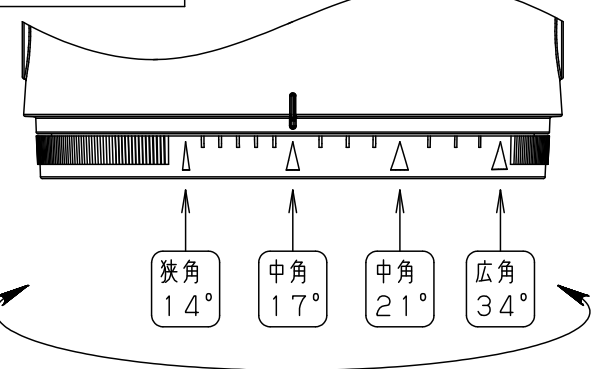

### 枠部詳細

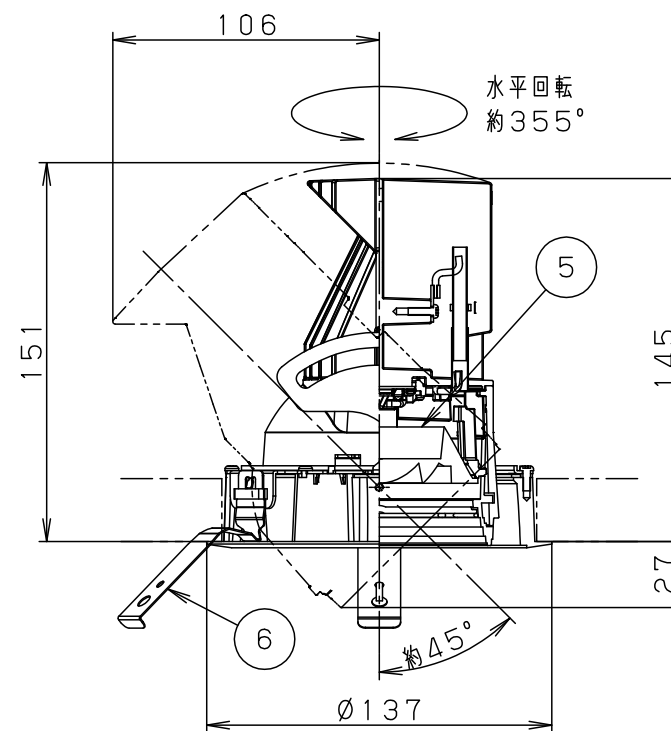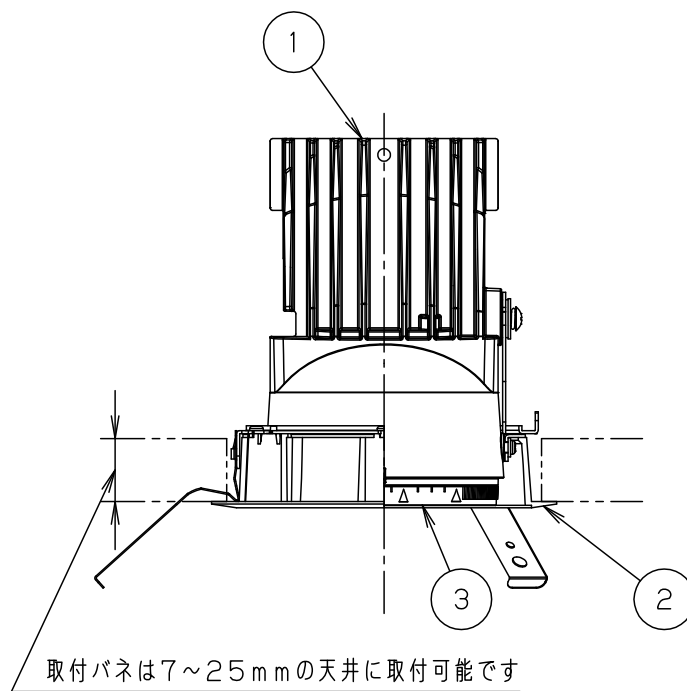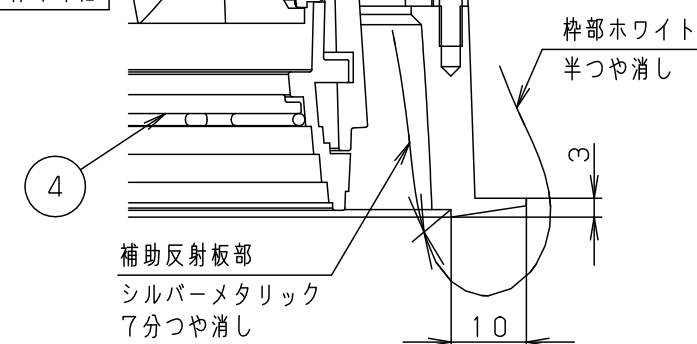

|                |              |                       |                            |
|----------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |              |                       |                            |
| 器具光束           |              | 別表参照                  |                            |
| LED            |              | 昼白色（5000K Ra85）       |                            |
| 配 光            |              | 狭角タイプ（14°）～広角タイプ（34°） |                            |
| 器具質量           |              | 0.9kg                 |                            |
| 特記事項           |              |                       |                            |
|                |              |                       |                            |
| 6              | 取付バネ         | ステンレス（t0.5）           |                            |
| 5              | レンズ          | シリコンゴム                | 透明                         |
| 4              | パネル          | アクリル                  | 透明                         |
| 3              | ローター         | ポリカーボネート              | 外側：ホワイトつや消し<br>内側：ブラックつや消し |
| 2              | 枠・補助反射板      | アルミダイカスト              | 枠部詳細参照                     |
| 1              | 本体           | アルミダイカスト              | ホワイト半つや消し<br>アクリル塗装        |
| 部番             | 部 品 名        | 材質・素材厚                | 備 考                        |
| 品番             | NTS62510W    |                       |                            |
| 図番             | NTS62510W-K3 |                       | 鶴 栗 池<br>田 津 田             |
| 単位：mm          |              | 第三角法                  |                            |
| パナソニック株式会社     |              |                       |                            |