


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

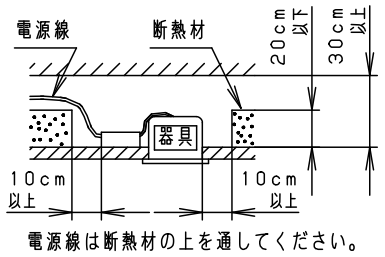

電源線は断熱材の上を通してください。



埋込穴寸法
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

適合電源ユニットと定格



※出荷時設定

適合LED電源ユニット		定格電圧	入力電流	消費電力	配光・器具光束	
非調光	NTS90200LE9	100V	0.190A	18.9W	*	狭角タイプ (14°) 985lm
調光1~100%	NTS90200LJ9	200V	0.099A			中角タイプ (17°) 1170lm
		242V	0.085A	中角タイプ (21°) 1330lm		
DALI-2調光 1~100%	NTS90200DD9	100V	0.195A	19.0W		広角タイプ (34°) 1445lm
		200V	0.099A			
		242V	0.085A			


適合オプション（別売）

品名	品番
拡散フィルター	NTS91026
ディフュージョンフィルター	NTS91031
スプレッドフィルター	NTS91033



※各種フィルターの併用はできません。

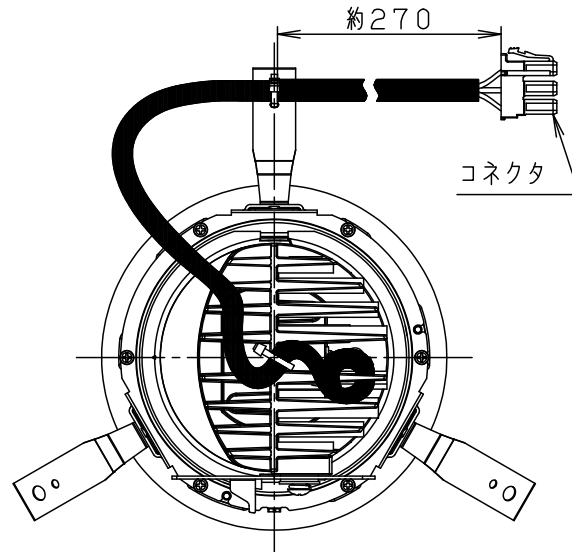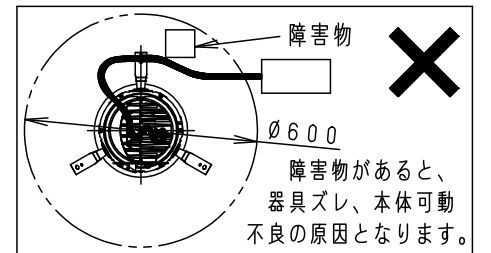


ローター部詳細

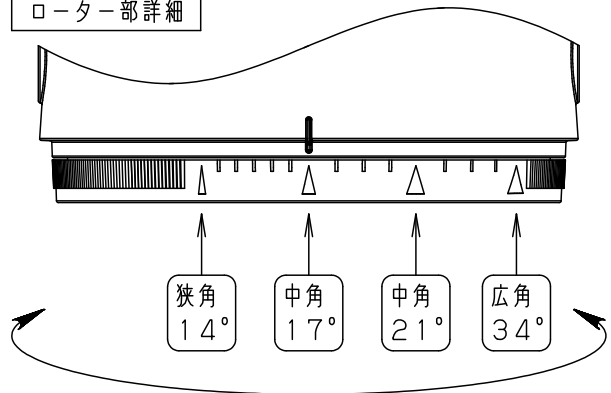

枠部詳細

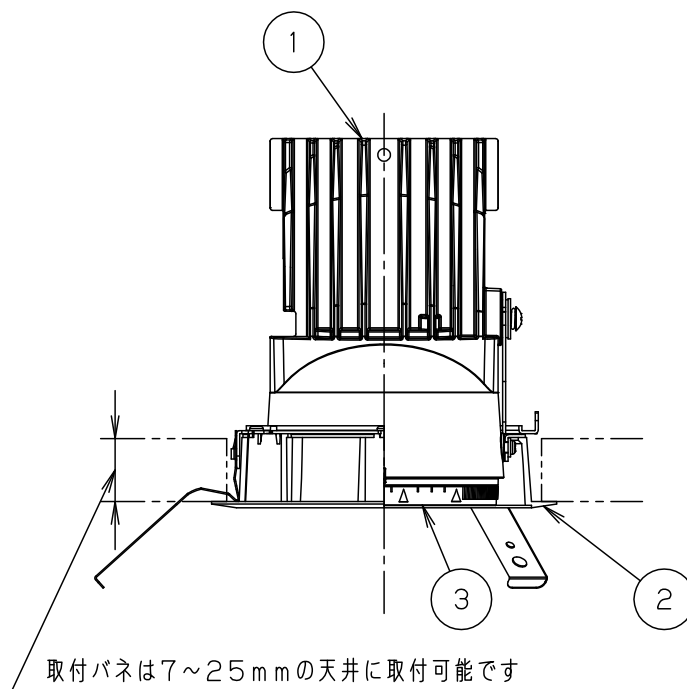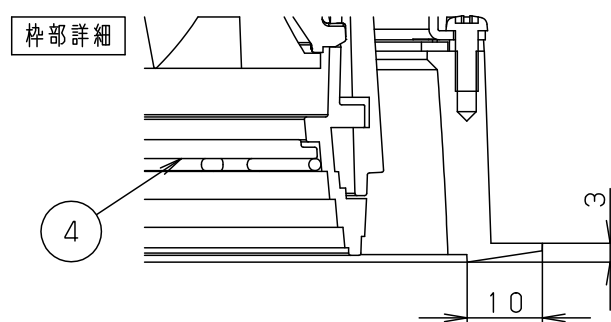

取付パネは7~25mmの天井に取付可能です

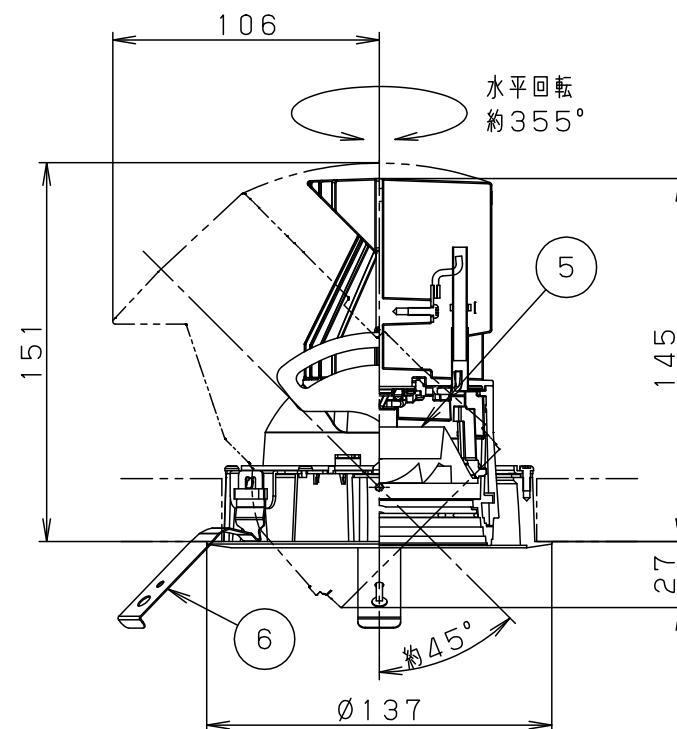

ブラック マンセル N1			
器具光束		別表参照	
LED		白色 (4000K Ra95) 美光色	
配 光		狭角タイプ (14°) ~ 広角タイプ (34°)	
器具質量		0.9kg	
特記事項			
6	取付バネ	ステンレス (t0.5)	
5	レンズ	シリコンゴム	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	ブラックつや消し
2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し ポリエステル粉体塗装
1	本体	アルミダイカスト	ブラックア分つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
品番	NTS62516B		
図番	NTS62516B-K3		鶴 栗 池 田 津 田
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			