




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

### ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

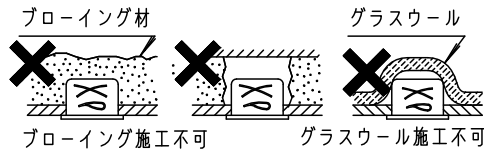

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

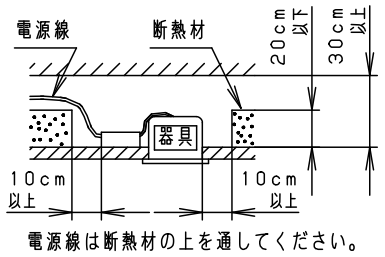

埋込穴寸法  
 $\varnothing 125^{+2}_{-0}$

### 適合電源ユニットと定格



| 適合LED電源ユニット        |             | 定格電圧         | 入力電流             | 消費電力  | 配光・器具光束       |        |
|--------------------|-------------|--------------|------------------|-------|---------------|--------|
| 非調光                | NTS90200LE9 | 100V         | 0.190A           | 18.9W | 狭角タイプ (14°)   | 965lm  |
| 調光1~100%           | NTS90200LJ9 | 200V<br>242V | 0.099A<br>0.085A |       | * 中角タイプ (17°) | 1145lm |
| DALI-2調光<br>1~100% | NTS90200DD9 | 100V         | 0.195A           | 19.0W | 中角タイプ (21°)   | 1305lm |
|                    |             | 200V         | 0.099A           |       | 広角タイプ (34°)   | 1415lm |
|                    |             | 242V         | 0.085A           |       |               |        |

※出荷時設定


### 適合オプション（別売）

| 品名            | 品番       |
|---------------|----------|
| 拡散フィルター       | NTS91026 |
| ディフュージョンフィルター | NTS91031 |
| スプレッドフィルター    | NTS91033 |




※各種フィルターの併用はできません。

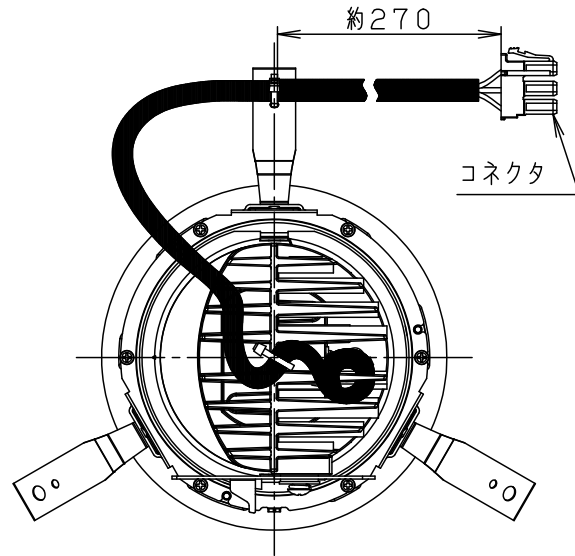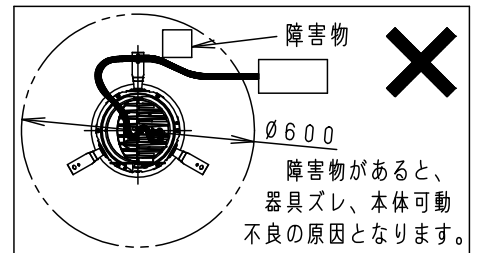

### ローター部詳細

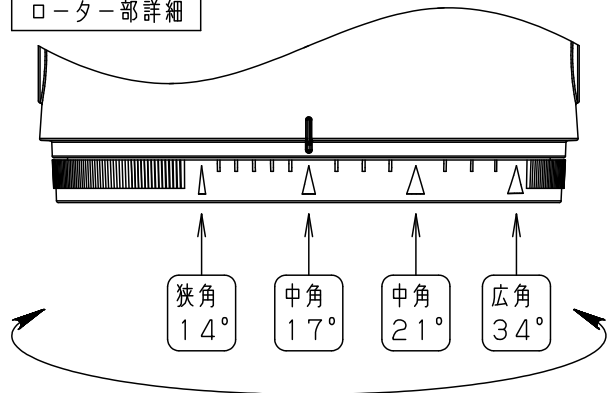

### 枠部詳細

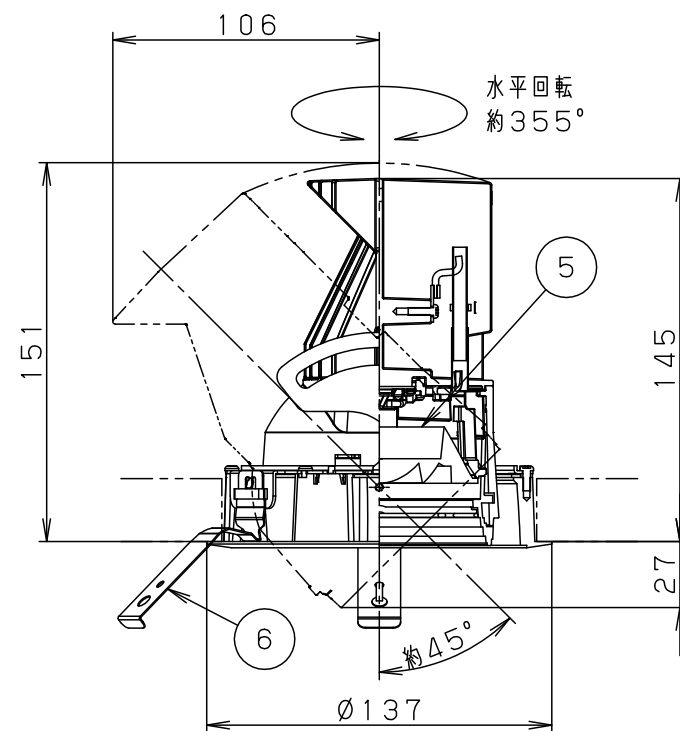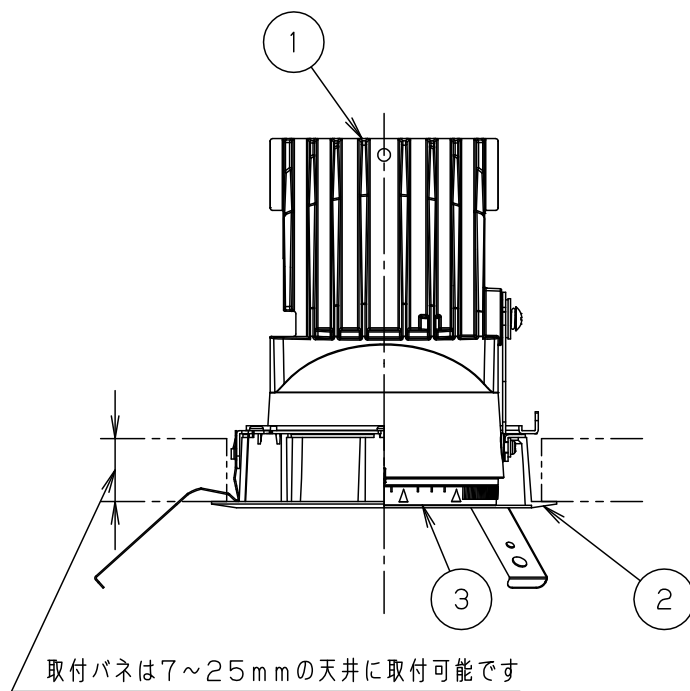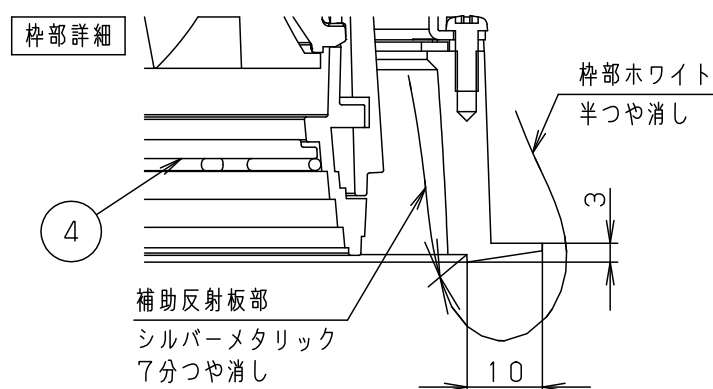

|                 |              |                       |                             |
|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| ホホワイト　マンセル　N9.5 |              |                       |                             |
| 器具光束            |              | 別表参照                  |                             |
| LED             |              | 温白色（3500K　Ra95）美光色    |                             |
| 配　　光            |              | 狭角タイプ（14°）～広角タイプ（34°） |                             |
| 器具質量            |              | 0.9kg                 |                             |
| 特記事項            |              |                       |                             |
|                 |              |                       |                             |
| 6               | 取付バネ         | ステンレス（t0.5）           |                             |
| 5               | レンズ          | シリコンゴム                | 透明                          |
| 4               | パネル          | アクリル                  | 透明                          |
| 3               | ローター         | ポリカーボネート              | 外側：ホホワイトつや消し<br>内側：ブラックつや消し |
| 2               | 枠・補助反射板      | アルミダイカスト              | 枠部詳細参照                      |
| 1               | 本体           | アルミダイカスト              | ホホワイト半つや消し<br>アクリル塗装        |
| 部番              | 部　品　名        | 材質・素材厚                | 備　考                         |
| 品番              | NTS62517W    |                       |                             |
| 図番              | NTS62517W-K3 |                       | 鶴　　栗　　池<br>田　　津　　田          |
| 単位：mm           |              | 第三角法                  |                             |
| パナソニック株式会社      |              |                       |                             |