




 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には  
ブローイング材                      グラスウール  
使用できません。
- 器具は  
下図の  
くださ
- 電源線

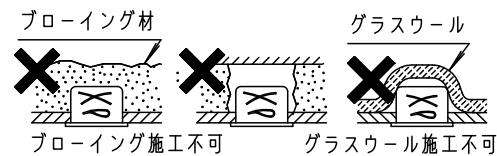

器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

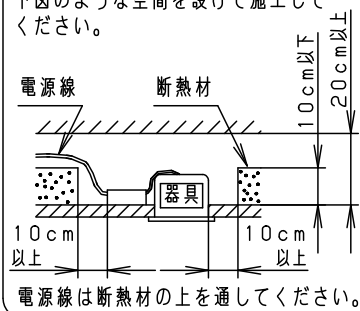

- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。  
火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。  
火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近く恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 




100 cm  
以上

電源線は断熱材




(使用上のご注意)

- ・器具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が2台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
  - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
  - ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
  - ・ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
  - ・取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
  - ・結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認ください。
  - ・石膏ボードに取付ける場合、天井破損の恐れがあるため、埋込穴を $102 \times 202 \pm 1$ としてください。
  - ・突入電流は別表のとおりです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。
  - ・隣接する灯具同士が干渉し、水平回転や首振り角度が制限されることがありますのでご注意ください。
  - ・配光調整機能付きです。出荷時は中角（ $17^\circ$ ）設定になっていますので、変更する場合は、灯具最先端のローターを回してください。
  - ・振動のある場所では使用しないでください。配光が変化する原因となります。
- 6

5
- 枠部詳細

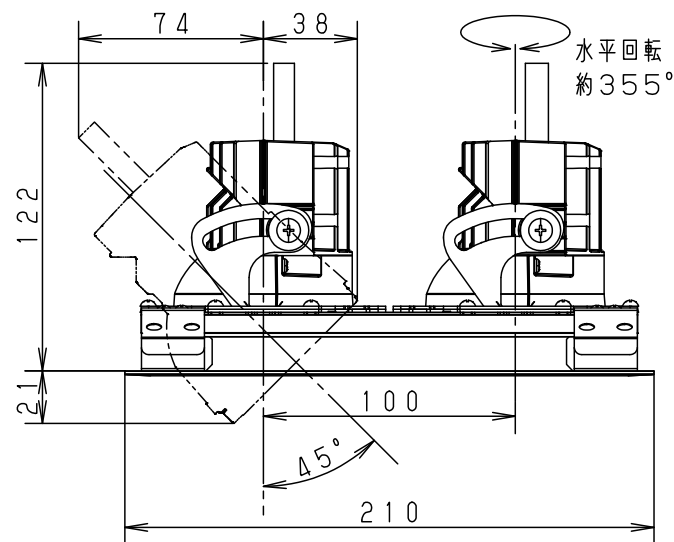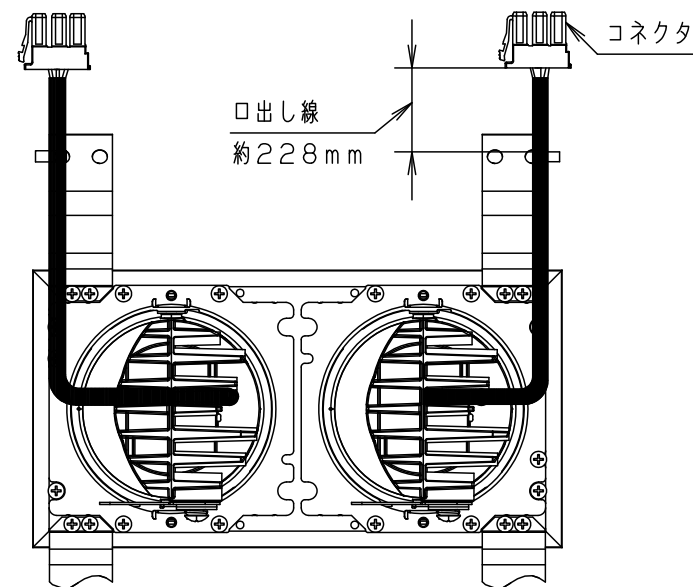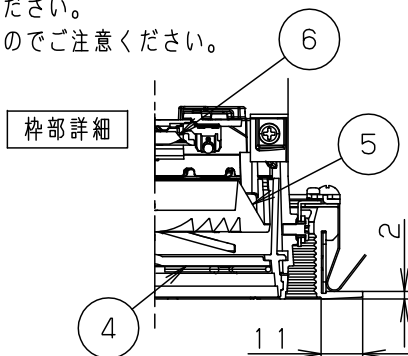

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| 埋込穴寸法 | 100×200 <sup>+3</sup> <sub>0</sub> |
|-------|------------------------------------|

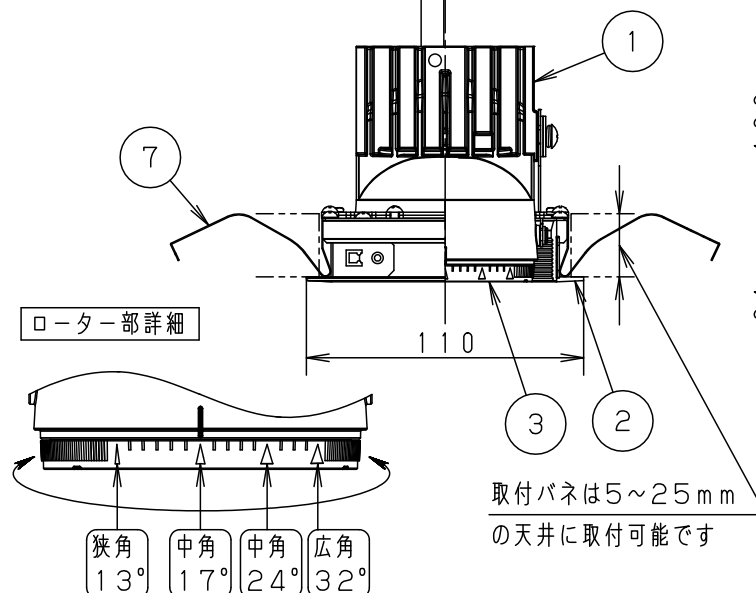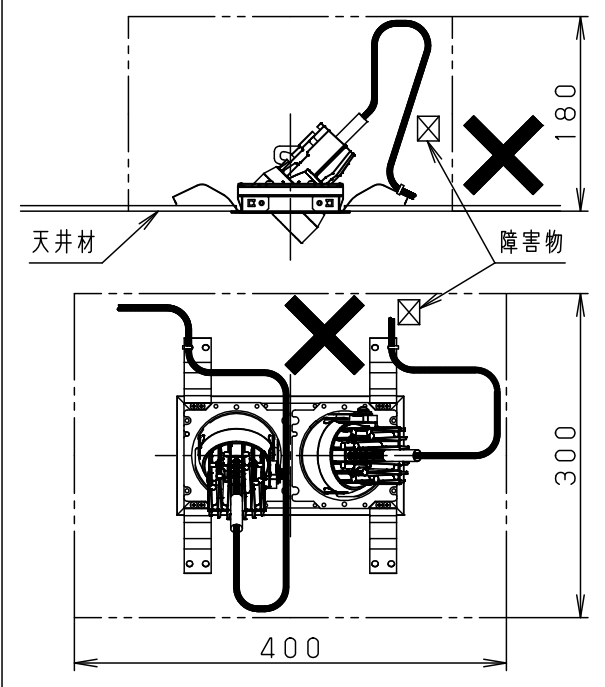

| 適合オプション（別売）   |          |
|---------------|----------|
| 品名            | 品番       |
| 拡散フィルター       | NTS91027 |
| ディフュージョンフィルター | NTS91032 |
| スプレッドフィルター    | NTS91034 |

※各種フィルターの併用はできません。

本図面は2枚1組です。 1 / 2

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                           |
| 器具光束           | 別表参照                      |
| L E D          | 電球色 (2700K Ra85)          |
| 配 光            | 狭角タイプ (13°) ~ 広角タイプ (32°) |
| 器具質量           | 1.0kg                     |

特記事項

|    |       |              |                               |
|----|-------|--------------|-------------------------------|
| 7  | 取付バネ  | ステンレス (t0.3) |                               |
| 6  | 固定レンズ | シリコンゴム       | 透明                            |
| 5  | レンズ   | アクリル         | 透明                            |
| 4  | パネル   | アクリル         | 透明                            |
| 3  | ローター  | ポリカーボネート     | ブラックつや消し                      |
| 2  | 枠     | アルミダイカスト     | 外側：ホワイト半つや消し<br>内側：ブラック7分つや消し |
| 1  | 本体    | アルミダイカスト     | ブラック7分つや消し<br>アクリル塗装          |
| 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚       | 備 考                           |

|    |             |      |      |
|----|-------------|------|------|
| 品番 | NTS64154    |      |      |
| 図番 | NTS64154-K1 | 三輪   | 平岡 堀 |
|    | 単位: mm      | 第三角法 |      |

パナソニック株式会社

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

| 適合電源ユニットと定格 |                 |             |      |        |       |      | ※出荷時設定  |                                                                                 |
|-------------|-----------------|-------------|------|--------|-------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| タイプ         | 適合LED電源ユニット     |             | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  | 突入電流 | 配光・器具光束 |                                                                                 |
| 100形        | 位相調光 5～100%     | NTS90101LG1 | 100V | 0.085A | 8.2W  | —    | ※       | 狭角タイプ（13°） 530lm<br>中角タイプ（17°） 600lm<br>中角タイプ（24°） 635lm<br>広角タイプ（32°） 640lm    |
|             |                 | NTS90101LE1 |      | 0.140A |       | 18A  |         |                                                                                 |
|             | 非調光             | NTS90101LE9 | 100V | 0.072A | 7.2W  | 6A   |         |                                                                                 |
|             | 調光 1～100%       | NTS90101LJ9 | 200V | 0.046A |       |      |         |                                                                                 |
|             | 調光 0～100%       | NTS90101LD9 | 242V | 0.043A |       | —    |         |                                                                                 |
| 150形        | DALI-2調光 1～100% | NTS90101DD9 | 100V | 0.081A | 7.8W  | 4A   | ※       | 狭角タイプ（13°） 830lm<br>中角タイプ（17°） 935lm<br>中角タイプ（24°） 990lm<br>広角タイプ（32°） 1000lm   |
|             |                 |             | 200V | 0.042A |       |      |         |                                                                                 |
|             | 非調光             | NTS90151LE9 | 100V | 0.130A | 12.0W | 6A   |         |                                                                                 |
|             |                 |             | 200V | 0.067A |       |      |         |                                                                                 |
| 200形        | DALI-2調光 1～100% | NTS90151DD9 | 242V | 0.059A | 12.2W | —    |         |                                                                                 |
|             |                 |             | 100V | 0.124A |       |      |         |                                                                                 |
|             | 無線調光 5～100%     | NTS90201RY9 | 200V | 0.063A | 15.7W | 6A   |         |                                                                                 |
|             |                 |             | 242V | 0.054A |       |      |         |                                                                                 |
| 200形        | 非調光             | NTS90201LE9 | 100V | 0.154A | 15.4W | 6A   | ※       | 狭角タイプ（13°） 985lm<br>中角タイプ（17°） 1110lm<br>中角タイプ（24°） 1170lm<br>広角タイプ（32°） 1180lm |
|             |                 |             | 200V | 0.081A |       | —    |         |                                                                                 |
|             |                 |             | 242V | 0.071A |       |      |         |                                                                                 |
|             | DALI-2調光 1～100% | NTS90201DD9 | 100V | 0.157A | 15.5W | —    |         |                                                                                 |
|             |                 |             | 200V | 0.079A |       |      |         |                                                                                 |
|             |                 |             | 242V | 0.066A |       |      |         |                                                                                 |

本図面は2枚1組です。 2/2

| 特記事項       |             |        |              |
|------------|-------------|--------|--------------|
| 5          |             |        |              |
| 4          |             |        |              |
| 3          |             |        |              |
| 2          |             |        |              |
| 1          |             |        |              |
| 部番         | 部 品 名       | 材質・素材厚 | 備 考          |
| 品番         | NTS64154    |        |              |
| 図番         | NTS64154-KF |        | 三 白<br>輪 川 堀 |
| 単位：mm      |             | 第三角法   |              |
| パナソニック株式会社 |             |        |              |