⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気の多い場所、粉じんの発生する場所、腐食性ガスの発生する場所（例：プールや温浴施設の併設場所、塩素系消毒剤が使用される場所等）では使用しないでください。
故障や短寿命、絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。
火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取り付けないでください。
火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。









（使用上のご注意）
- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や器具外郭部に障害物のないよう施工してください。
  障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
  予めご了承ください。
- 適合電源ユニット：起動方式ＤＤタイプとの組み合わせにおいて、
  ＤＡＬＩ－２認証を取得したコントローラと組み合わせて、約１～１００％の調光ができます。
  詳細は別紙 XNDDD9-KG＊ をご参照ください。

埋込穴寸法
Ø175

（施工上のご注意）
- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上７ｍｍ未満	Ø１７５ $^{+0}_{-2}$ ｍｍ
７ｍｍ以上２５ｍｍ以下	Ø１７５ $^{+2}_{-0}$ ｍｍ

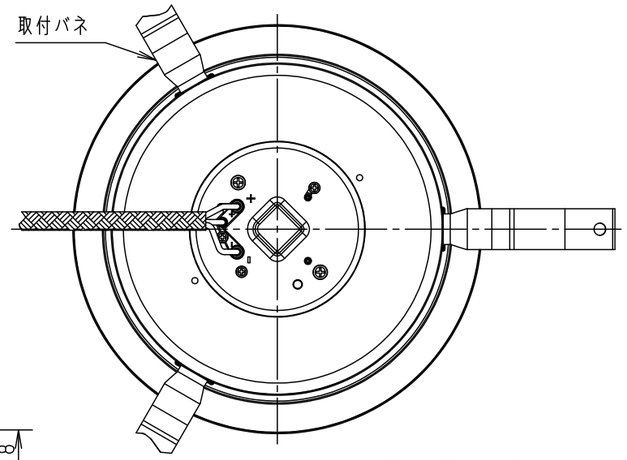



器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN28707W	NNK20010NDD9	１００Ｖ	０．１５６Ａ	１５．２Ｗ
		２００Ｖ	０．０７７Ａ	
		２４２Ｖ	０．０６５Ａ	

ホワイト　マンセル　N9.5	
器具光束	２０２５ｌｍ
ＬＥＤ	温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８５）
配　光	拡散タイプ
器具質量	０．８ｋｇ（灯具：０．５ｋｇ、電源：０．３ｋｇ）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
7	LED電源ユニット		
6	補助反射板	亜鉛鋼板（t0.4）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
5	LED		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	PBT樹脂	ホワイト
2	本体	FM材（t2.5）（塗装アルミ合金）	白色
1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名	ダウンライト　XND2079WVDD9
図番	XND2079WVDD9-K
単位：ｍｍ	第三角法

平清　堀
岡水

パナソニック株式会社

（ＪＩＳ　Ａ－３）