


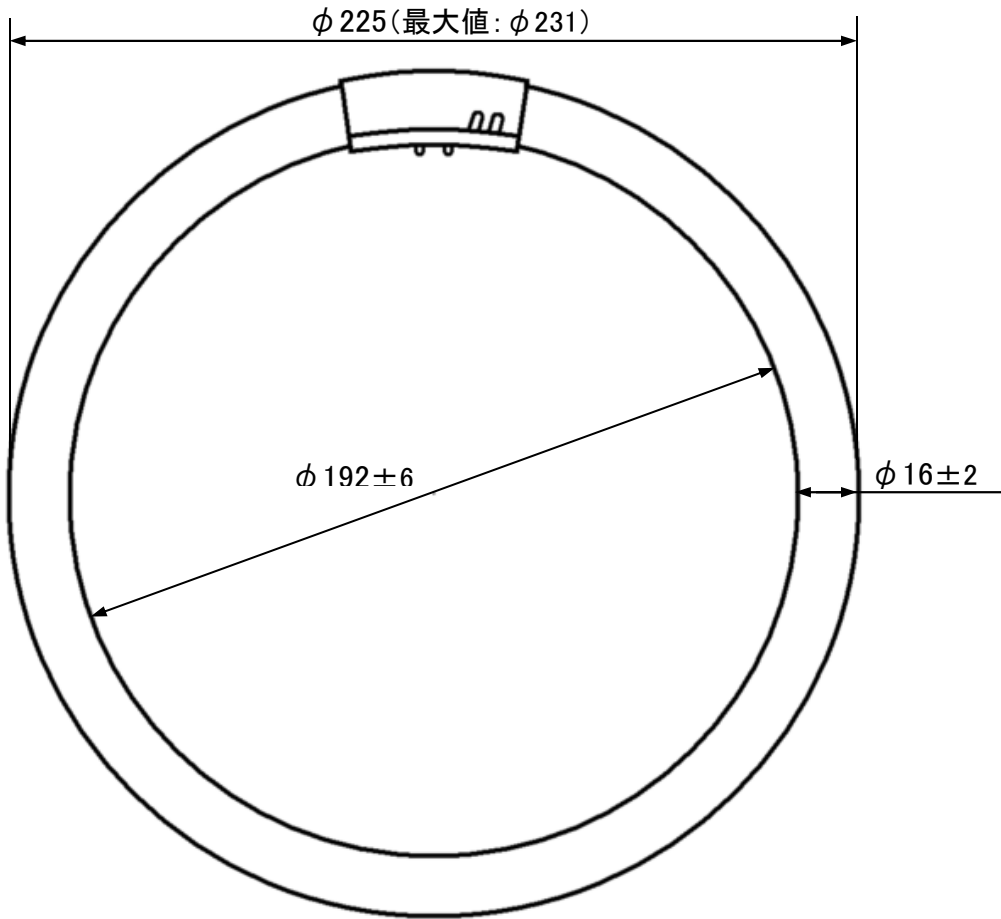

種別	品番	光色	寸法(mm)		質量(g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)		色温度 (K)	定格寿命 (h)
			ガラス管径	外径/内径					周囲温度 25℃	周囲温度 35℃		
20形	FHC20ENW/2F3	ナチュラル色 (3波長形昼白色)	16	225/192	81	GZ10q	20	0.215	1620	1700	5000	16000
							28	0.360	2190	2200		

ご注意

- 初特性は100時間点灯後、周囲温度25℃で試験用安定器を用いて測定した時の値を示します。
- 定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。
- 上記定格は、いずれも標準値を示します。
- 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値を示します。
- ランプの中に点灯に必要な金属粒が入っています。点灯すると金属粒が黒く見えたりランプを動かすと音がしますが異常ではありません。
- 垂直点灯で使用される場合は、口金を下側にしてください。
- 低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがありますが、異常ではありません。
- 必ず専用器具で指定ワット数のランプを使用してください。(短寿命・器具過熱の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 器具に取付けるときは、ランプホルダーでランプを強くはじかないでください。(破損・ケガの原因)
- 器具の引きひも(スイッチ)を強くはじいたり、ランプにからませないでください。(破損・ケガの原因)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(破損・ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 器具に確実に取付けてください。(破損・落下によるケガや、器具過熱・発煙の原因)
- 塗料を塗ったり、物でおおったりしないでください。(破損の原因)

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先				尺度	1 / 2	品名	スリムパルックプレミア 蛍光灯 ＜丸形＞（ナチュラル色）	品番	FHC20ENW/2F3
				図法					
作成者	検印			初回作成	訂正（日付）	図面 整理No.	F22-2054-01	改訂No.	
右田				2022年01月01日					