


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、
振動の強い場所、雨水のかかる場所、
風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。
指定以外の取り付けはしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・カバーの取り付けの際には、ネジを締めるためドライバーが必要です。
左右両側に300mm以上余裕を設けてください。

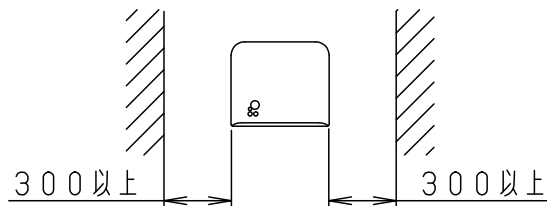


- ・この器具には電源線収納スペースがありませんのでご注意ください。

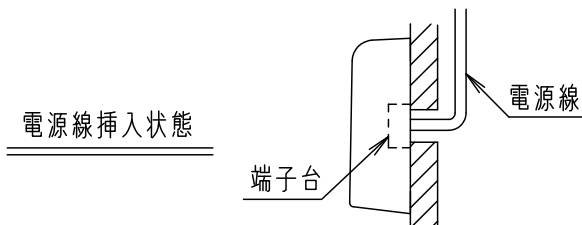


- ・この器具をボックスカバーに直付される場合は
器具用カバーをご使用ください。
- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は
照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
- ・この器具は、常時連続点灯して使用してください。
常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の
了解を得てください。

結線図

常時連続点灯する場合



常時消灯する場合の例

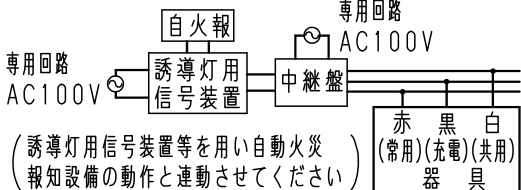


自己点検機能付

自己点検スイッチを数秒長押しすると、自動的に定格時間非常点灯し、
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。



客席誘導灯

型式認定番号
4AE-1006

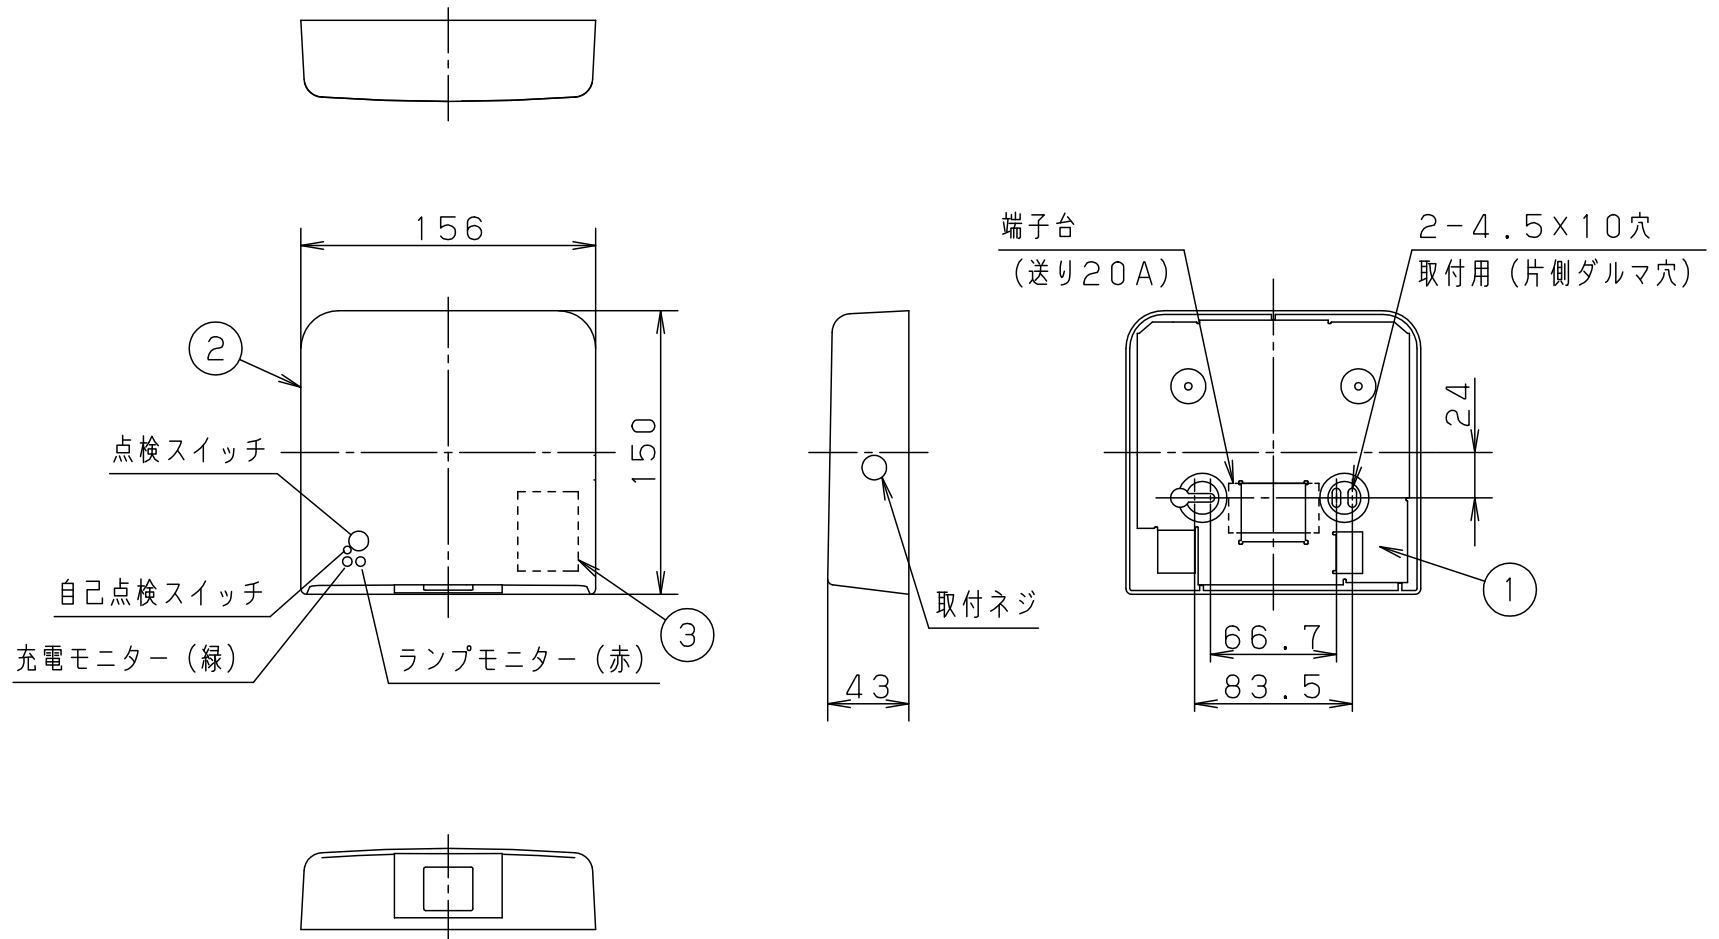

定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.040A
消費電力	1.9W

クールホワイト　マンセル　10Y9/0.5		6							
LED	FK91170（LED内蔵）	5				品番	電池内蔵型 FA01520		
W・数	常時・非常時：1W×1	4							
器具質量	0.55kg	3	蓄電池	2.4V700mAh	FK729	図番	FA01520-K3		生産終了品 この器具は生産終了につき 製造することができません
特記事項		2	カバー	ポリカーボネート	クールホワイト				
		1	本体	亜鉛鋼板（t0.8）			単位：mm 第三角法		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			