



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

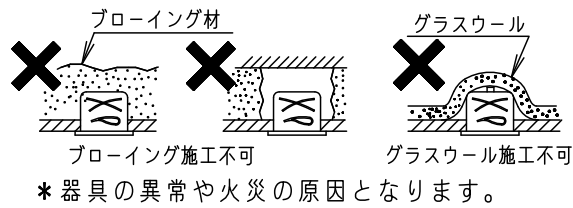


- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
故障や絶縁不良による感電・火災の原因となります。
- 天井埋込専用です。  
壁取付や天井直付、傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。  
指定外の取付は、火災・感電・落下の原因になります。

＜使用上のご注意＞

- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外接続できません。
- ・ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けないでください。  
天井材損傷、器具ズレの原因となります。



結線図



| 定格値  |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|
| 定格電圧 | AC100V | AC200V | AC242V |
| 入力電流 | 0.020A | 0.018A | 0.018A |
| 消費電力 | 1.0W   | 1.3W   | 1.3W   |

自己点検機能付  
(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

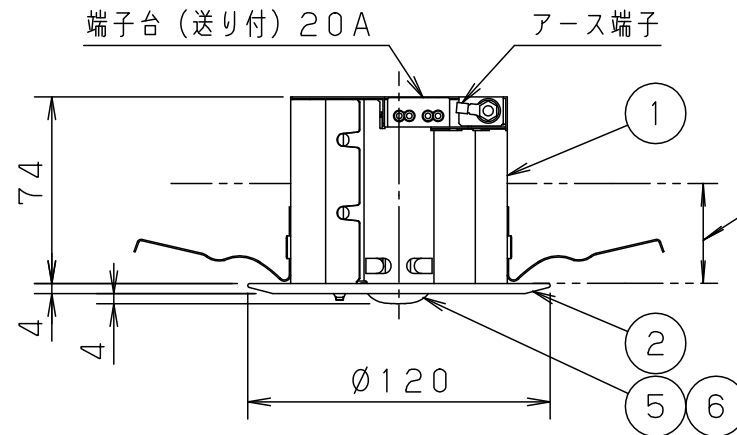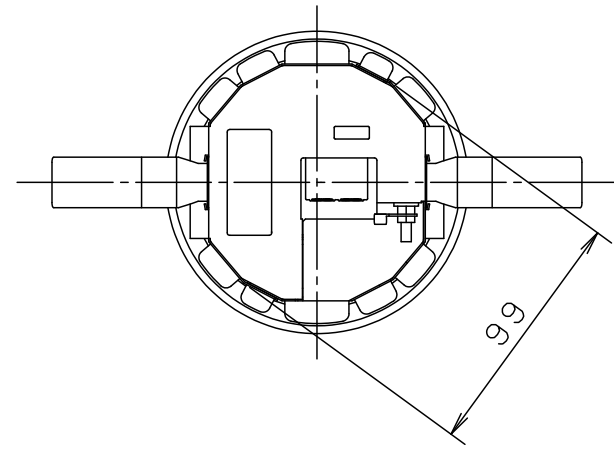

取付金具は、9～25mmの天井に取付可能です。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

| 適合品番 |                                                      |
|------|------------------------------------------------------|
| リモコン | FSK90910K<br>(チャンネル「2」でご使用ください。<br>チャンネル「1」は誘導灯用です。) |

昭和45年建設省告示第1830号に定める事項

|          |                  |              |       |
|----------|------------------|--------------|-------|
| 光源の種類    | LEDモジュール接続端子部の材料 | 照明器具内の電線の種類  | 非常用電源 |
| LEDモジュール | ポリアミド樹脂          | 架橋ポリエチレン絶縁電線 | 電源内蔵型 |


|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| 即時点灯性<br>(切替動作試験) | ・57%電圧で非常点灯へ切替<br>・0.2秒以内に非常点灯へ切替 |
| 高温動作              | ・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保      |
| 照度1ルクスの確保         | ・常温時に床面照度2lxを確保                   |

|              |           |    |          |                  |                    |
|--------------|-----------|----|----------|------------------|--------------------|
| ブラック マンセル N1 |           | 6  | LEDモジュール |                  | JIS C 8154:2015適合  |
| LED          | 常時：消灯     | 5  | レンズ      | ガラス              | 透明                 |
|              | 非常時：LED点灯 | 4  | 蓄電池      | 3.6V 1450mAh     | FK701              |
| 器具質量         | 0.5kg     | 3  | 非常灯ブロック  |                  |                    |
| 特記事項         |           | 2  | 枠        | 塗装亜鉛めっき銅板 (t0.6) | ブラックツヤ消し<br>アクリル塗装 |
|              |           | 1  | 本体       | 亜鉛めっき銅板 (t0.5)   |                    |
|              |           | 部番 | 部品名      | 材質・素材厚           | 備考                 |
| パナソニック株式会社   |           |    |          |                  |                    |



建築基準法型  
非常用照明器具

型式評定番号  
LALE-004



埋込穴寸法  
 $\phi 100 \pm 1$