

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

処理・仕上げ

溶融Zn-Al-Mg合金メッキ
(HZA50A) 前処理後
ミディアムグレーメタリック
ポリエステル粉体塗装

ポール内蔵可能スイッチ


15A 2P用 2個 または
ジョイントユニットQ68 (古河電工製)
(FEQ68-15A, FMQ68-15A)

適合アーム

NNY28454


安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外の器具、アームとの組み合わせでは使用しないでください。ポール転倒の原因になります。
- 排水処理を行い、ポール下部に川砂等を充填し、湿気がポール内に充填しないように施工してください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。
- ポール地盤部は防錆の為、必ずコンクリート根巻きしてください。腐食によるポール折れの原因になります。
- 浴室、温水プール等の湿度の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電および腐食によるポール折れの原因になります。



(使用上のご注意)

- ポールを照明器具取付以外の特殊用途や特殊環境でご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 溶融Zn-Al-Mg合金メッキの製造上、外観は均一な仕上がりにはなりませんので、予めご了承ください。

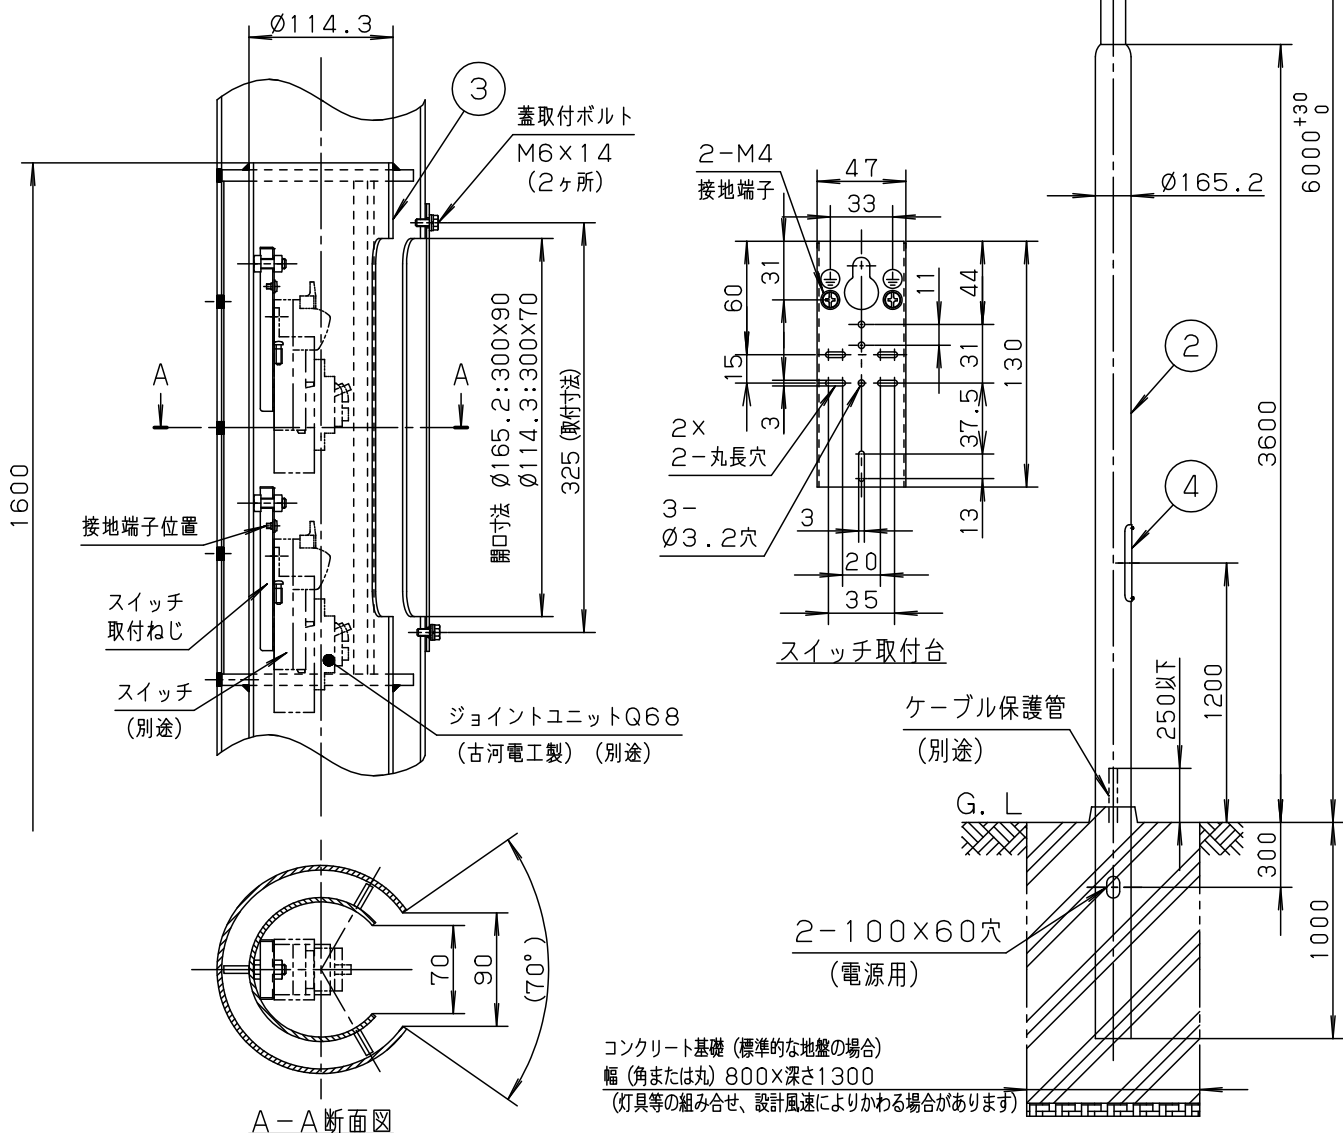

A-A断面図

		5				品 番 (ポール)
		4	蓋	鋼板 (t2.3)	別 表 参 照	NNY28456K
器 具 質 量	1 1 8 k g	3	補 強 管	鋼管 (t3.5) (STK500)	溶融Zn-Al-Mg合金 メッキ (HZA50A)	
特記事項		2	下 部 柱	鋼管 (t3.7) (STK500)	別 表 参 照	
		1	上 部 柱	鋼管 (t3.5) (STK500)	別 表 参 照	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

生産終了品

本器具は製造できません

